

360 安全浏览器 V13

产品操作手册

版权声明

©2020-2022 360 公司 保留所有权利

本文档所有内容均为 360 公司独立完成，未经 360 公司作出明确书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括电子、机械、复印、录音或其他形状）对本文档的任何部分进行复制、修改、存储、引入检索系统或者传播。

前言

360 集团创立于 2005 年，是中国最大、全球领先的网络安全公司和最有影响力的互联网公司之一，也是人工智能、大数据领军企业。2015 年，360 从美国退市回归 A 股。2018 年 2 月，360 成功在国内 A 股上市，成为纯内资网络安全企业。目前，360 已成为国家网络安全保障的核心力量，在十九大、两会、九三阅兵、“一带一路”峰会、上合组织峰会、金砖会议、APEC 等重大活动，以及国家安全和国防安全相关工作中发挥了重要作用。

2017 年，360 提出“大安全”战略，把网络空间安全与国家安全、国防安全、城市安全、基础设施安全以及人身安全等进行统筹谋划和整体布局。2018 年，360 提出安全大脑是应对“大安全”时代新威胁和大挑战的技术方向和思路，要共建国家安全大脑、城市安全大脑和家庭安全大脑，捍卫国家网络安全，维护城市和社会安全，为老百姓提供安全感。2019 年，360 全面进军政企市场，落地“大安全”战略，打造安全产业生态，为国家安全保驾护航。

文档概述

通过阅读该手册，用户可以快速了解 360 安全浏览器，熟悉产品操作。

读者对象

本文档面向浏览器的普通用户、管理员用户开放，帮助用户熟悉浏览器产品，掌握浏览器功能操作步骤。

目录

1. 产品简介.....	1
2. 360 安全浏览器（Linux/信创浏览器）	2
2.1. 初次使用.....	2
2.1.1. 软件下载.....	2
2.1.2. 软件安装.....	4
2.1.3. 软件更新.....	7
2.1.4. 软件卸载.....	10
2.1.5. 快速使用.....	12
2.1.6. 软件激活.....	15
2.2. 访问浏览.....	25
2.2.1. 通过地址栏访问浏览网站	25
2.2.2. 通过新标签页导航访问浏览网站	25
2.2.3. 固定标签栏中的标签页	26
2.2.4. 保存当前网页	27
2.2.5. 打印当前网页.....	28
2.2.6. 浏览器启动时打开网页.....	28
2.2.7. 使用无痕式窗口	29
2.2.8. 清除上网痕迹.....	29
2.3. 收藏夹（书签）	30
2.3.1. 将网站添加到收藏夹.....	30
2.3.2. 书签数据导入/导出.....	31
2.3.3. 显示/隐藏书签栏.....	32
2.3.4. 书签管理器.....	33
2.4. 下载器.....	34
2.4.1. 查询下载记录.....	34
2.4.2. 下载设置.....	35
2.5. 快捷操作.....	36


2.5.1. 鼠标手势.....	36
2.5.2. 浏览器快捷键.....	36
2.5.3. 超级拖拽.....	37
2.6. 开发者工具.....	38
2.6.1. 查询网页源代码.....	38
2.6.2. 使用开发者工具.....	38
2.7. 设置页.....	39
2.7.1. 基础设置.....	39
2.7.2. 个人资料.....	40
2.7.3. 界面设置.....	42
2.7.4. 快捷设置.....	42
2.7.5. 安全隐私.....	43
2.7.6. 高级功能.....	47
2.7.7. 兼容适配.....	48
2.7.8. 插件扩展.....	53
2.7.9. 系统设置.....	53
2.8. 帮助.....	54
2.8.1. 反馈.....	55
3. 360 安全浏览器（Windows 浏览器）	59
3.1. 如何安装 360 安全浏览器.....	59
3.1.1. 下载.....	59
3.1.2. 安装.....	59
3.2. 如何设置连接的服务器地址（v1017.0 新功能）	60
3.3. 如何登录 360 安全浏览器.....	61
3.4. 如何修改密码.....	61
3.4.1. 首次强制修改密码.....	61
3.4.2. 主动修改密码.....	62
3.5. 如何找回密码.....	63
3.6. 如何切换登录模式.....	64
3.7. 如何退出账号登录模式.....	65

3.8. 如何开启用户数据同步（v13.1.1000.0 新功能）	65
3.9. 如何申请加入组织（v13.1.1000.0 新功能）	67
3.10. 开始访问网页	69
3.10.1. 通过地址栏访问	69
3.10.2. 通过应用导航访问	69
3.11. 收藏常用网页	69
3.11.1. 如何将网页加入收藏夹？	69
3.11.2. 如何导入/导出收藏夹？	70
3.11.3. 如何显示收藏栏与隐藏收藏栏？	70
3.11.4. 如何管理收藏夹？	70
3.11.5. 如何固定标签栏中的标签？	71
3.12. 如何使用下载管理	71
3.12.1. 如何查看下载内容？	71
3.12.2. 如何进入下载设置？	72
3.13. 如何使用鼠标手势	72
3.13.1. 什么是鼠标手势？	72
3.13.2. 如何使用鼠标手势？	72
3.14. 如何清除上网痕迹	73
3.14.1. 如何清除上网痕迹？	73
3.14.2. 用户可以清理哪些上网痕迹？	73
3.15. 如何保存当前网页？	74
3.16. 开发者如何调试网页	74
3.16.1. 如何查看网页源代码？	74
3.16.2. 如何打开开发者工具？	75
3.17. 如何打印页面	75
3.18. 如何设置成默认浏览器？	76
3.19. 使用选项页	77
3.19.1. 基本设置	77
3.19.2. 界面设置	78
3.19.3. 标签设置	79

3.19.4. 高级设置.....	79
3.20. 如何更改服务器管理.....	80
3.21. 如何使用反馈工具（仅限 Windows 和 Linux）	80
3.22. 如何设置网页缩放（仅限 Windows 和 Linux）	85
3.23. 如何使用搜索引擎设置.....	86
3.24. 常用功能.....	88
3.24.1. 新标签页（v13.1.1000.3 优化）	88
3.24.2. 超级拖拽.....	90
3.24.3. 使用快捷键.....	90
3.24.4. 浏览器升级.....	91
3.24.5. 扩展管理.....	92
3.24.6. 插件管理.....	93
3.24.7. 隐私窗口.....	94
3.24.8. 文件关键字检测(仅限 Windows 和 Linux).....	96

1. 产品简介

360 安全浏览器是一款以浏览器为载体，面向党、政、军、企，以提高桌面办公效率、降低办公协作成本、保护业务信息数据安全、全平台场景化企业办公管控为需求目标的统一办公平台。

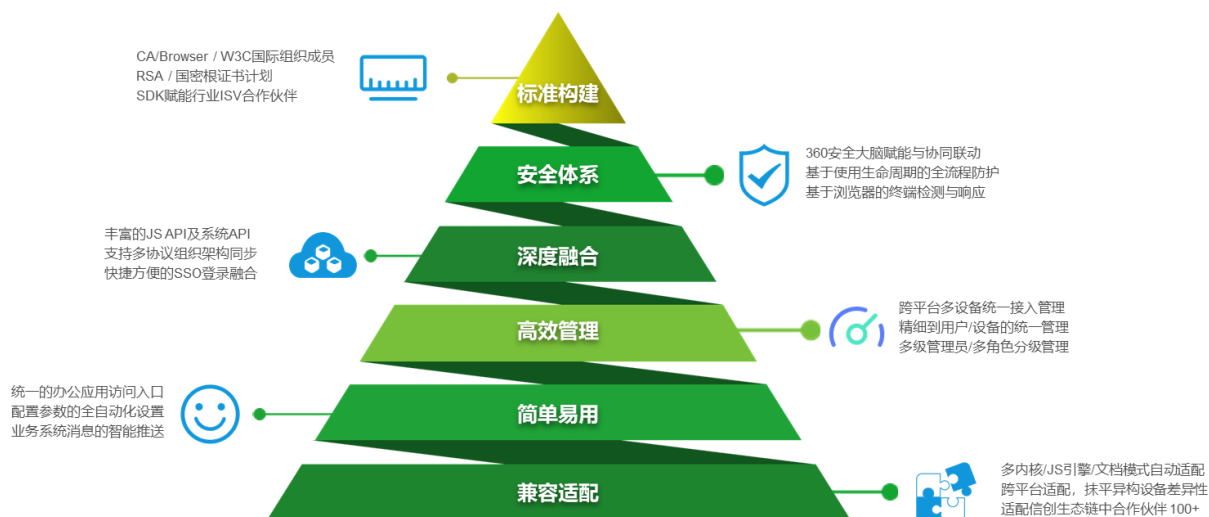

2. 360 安全浏览器（Linux/信创浏览器）

2.1. 初次使用

2.1.1. 软件下载

用户可以从 360 安全浏览器的官网，获取最新发布的安装包。官网地址：

<https://browser.360.net/gc/index.html>



根据您的 CPU 架构和操作系统，下载相应型号的安装包。

- 如果是麒麟系统，点击“麒麟版”，选择相应 CPU 架构下载安装包

下载


银河麒麟版



- 如果是 UOS 系统，点击“UOS 版”，选择相应 CPU 架构下载安装包

下载

UOS商店版

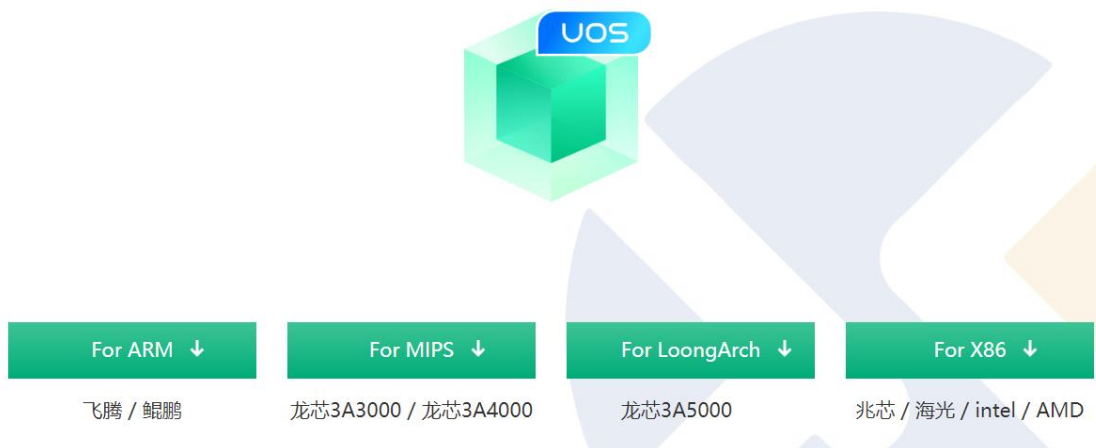

- 如果是其他操作系统，点击“其他版本”，选择相应 CPU 架构下载安装包

下载

版本号: V10.6.1000.37



- 如果期望体验我们的尝鲜版本，点击“尝鲜版本”，选择相应 CPU 架构下载安装包

下载

版本号: V10.95.1003.29



For ARM ↓

飞腾 / 鲲鹏 / 麒麟

For ARM ↓

For MIPS ↓

龙芯

For MIPS ↓

For X86 ↓

兆芯 / 海光 / intel / AMD

For X86 ↓

For LOONGARCH64 ↓


龙芯3A5000

For LOONGARCH64 ↓

2.1.2. 软件安装

2.1.2.1. 通过应用商店安装软件

- 如果您使用的是麒麟操作系统，可以在麒麟商店中搜索，360 安全浏览器，点击“下载”，即可完成下载安装。

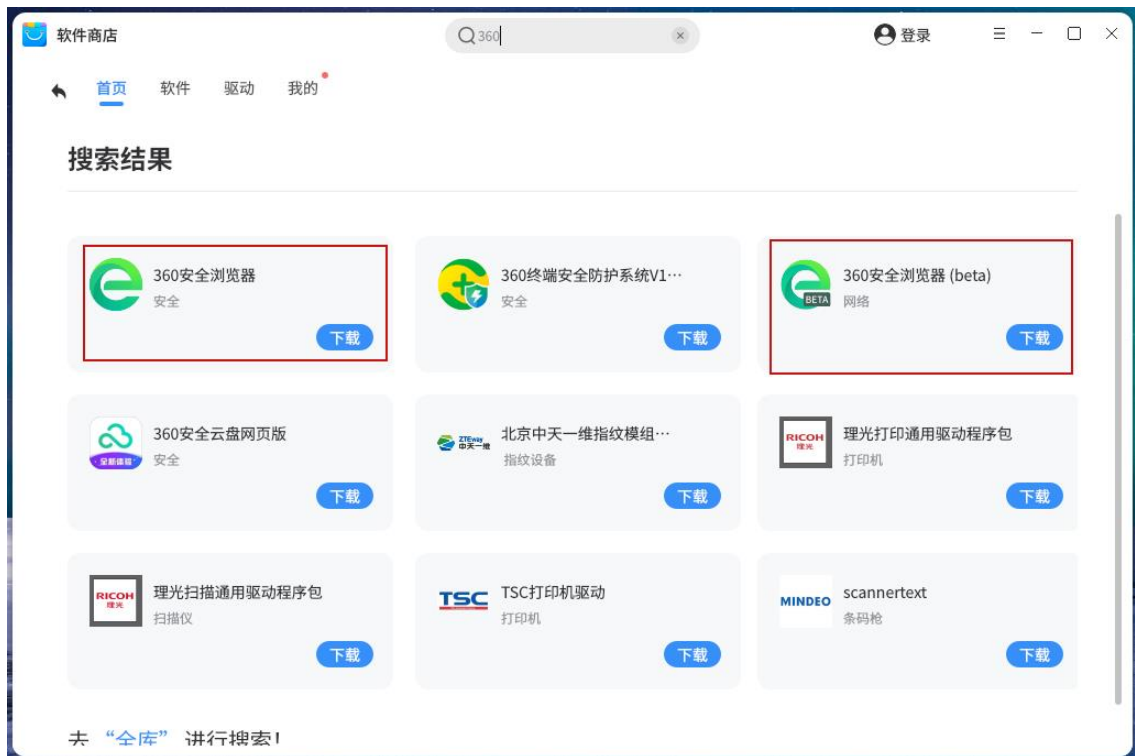

- 如果您使用的是 UOS 操作系统，可以在 UOS 商店中搜索，360 安全浏览器，点击“下载”，即可完成下载安装。



2.1.2.2. 通过安装器安装软件

- 如果您使用的是麒麟操作系统，获取到安装包后，可以直接“双击安装包”，调用麒麟系统的安装器进行安装。



- 如果您使用的是 UOS 操作系统，获取到安装包后，可以直接“双击安装包”，调用 UOS 系统的安装器进行安装。



注意：只有经过 UOS 签名后的安装包才允许使用安装器安装。官网下载的 UOS 版安装包均已经过签名。

2.1.2.3. 通过包管理器安装软件

注意：使用包管理器安装软件，需要有 root 权限

- DEB 包管理器的操作系统，可以使用“dpkg -i 软件包”命令安装软件。例如：

```
sudo dpkg -i browser360-cn-stable_10.6.1000.37-1_amd64.deb
```

```

test@test-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
test@test-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ ls
browser360-cn-stable_10.6.1000.37-1_amd64.deb
test@test-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo dpkg -i browser360-cn-stable_10.6.1000.37-1_amd64.deb
[sudo] test 的密码:
QStandardPaths: wrong ownership on runtime directory /run/user/1000, 1000 instead of 0
PlatformTheme Create "ukui"
ProxyStyle create "kysec_auth" "ukui"
Qt5UKIStyle create "kysec_auth" "ukui-default"
正在选中未选择的软件包 browser360-cn-stable。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 209405 个文件和目录。)
准备解压 browser360-cn-stable_10.6.1000.37-1_amd64.deb ...
正在解压 browser360-cn-stable (10.6.1000.37-1) ...
正在设置 browser360-cn-stable (10.6.1000.37-1) ...
Installing package name: browser360-cn-stable_10.6.1000.37-1_amd64.deb
browser360-cn-stable_10.6.1000.37-1_amd64.deb
Package tag:
No tagged ent server
update-alternatives: 使用 /usr/bin/browser360-cn-stable 来在自动模式中提供 /usr/bin/browser360-cn (browser360-cn)
Created launcher on /home/test/桌面
正在处理用于 desktop-file-utils (0.24-1kylin2) 的触发器 ...
正在处理用于 bamfdaemon (0.5.3+18.04.20180207.2-0kylin2) 的触发器 ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
正在处理用于 mime-support (3.64kylin1) 的触发器 ...
正在处理用于 man-db (2.9.1-1kylin0k1) 的触发器 ...
test@test-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ █

```

- RPM 包管理器的操作系统，可以使用“rpm -rvh 软件包”命令安装软件。例如：

```
sudo rpm -ivh browser360-cn-stable-10.6.1000.37-1.x86_64.rpm
```

```

[cc@localhost 桌面]$ ls
browser360-cn-stable-10.6.1000.37-1.x86_64.rpm
[cc@localhost 桌面]$ sudo rpm -ivh browser360-cn-stable-10.6.1000.37-1.x86_64.rpm
[sudo] cc 的密码:
准备中... ##### [100%]
正在升级/安装...
  1:browser360- cn- stable-10.6.1000.37##### [100%]
Installing package name: browser360- cn- stable-10.6.1000.37-1.x86_64.rpm
browser360- cn- stable-10.6.1000.37-1.x86_64.rpm
Package tag:
No tagged ent server
Created launcher on /root/桌面
Created launcher on /home/cc/桌面
[cc@localhost 桌面]$ █


```

2.1.3. 软件更新

2.1.3.1. 通过应用商店更新软件

- 如果您使用的是麒麟操作系统，可以在麒麟商店 > 我的 > 更新软件中，点击更新

360 安全浏览器

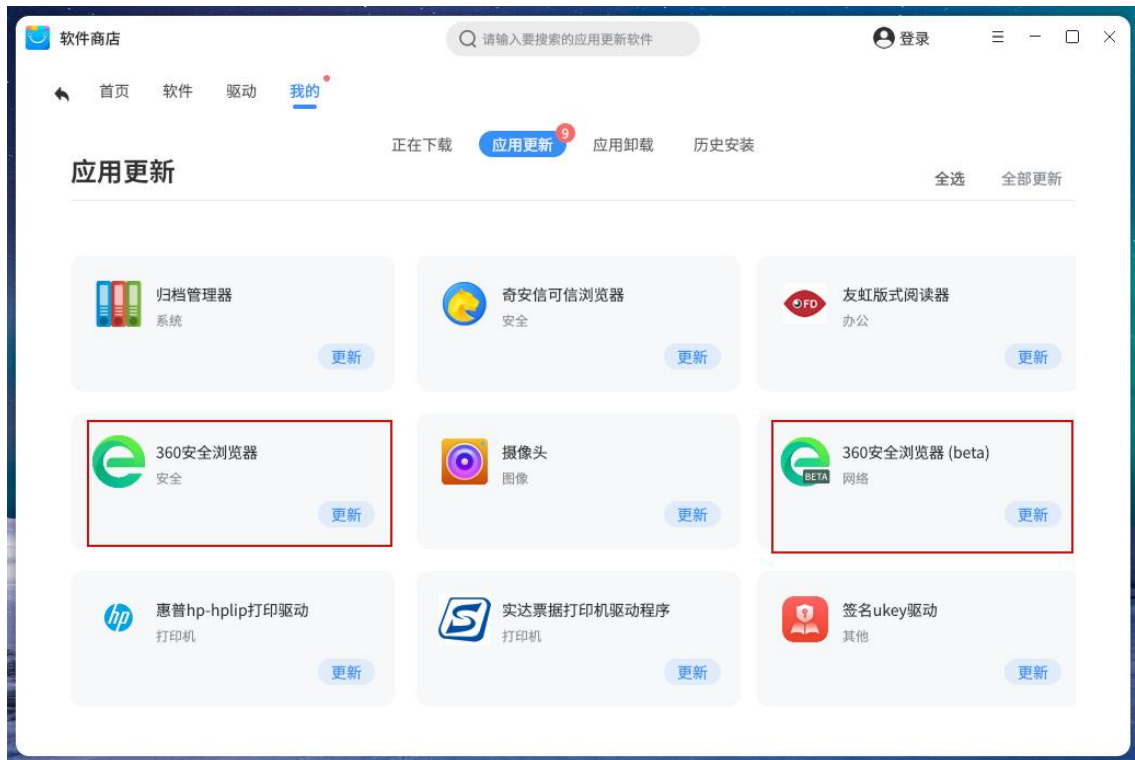


- 如果您使用的是 UOS 操作系统，可以在 UOS 商店 > 应用更新中，点击更新 360 安全浏览器



2.1.3.2. 通过互联网在线更新软件

您可以启动浏览器后，在选项页 > 帮助 > 检查新版本中，通过互联网在线更新软件。

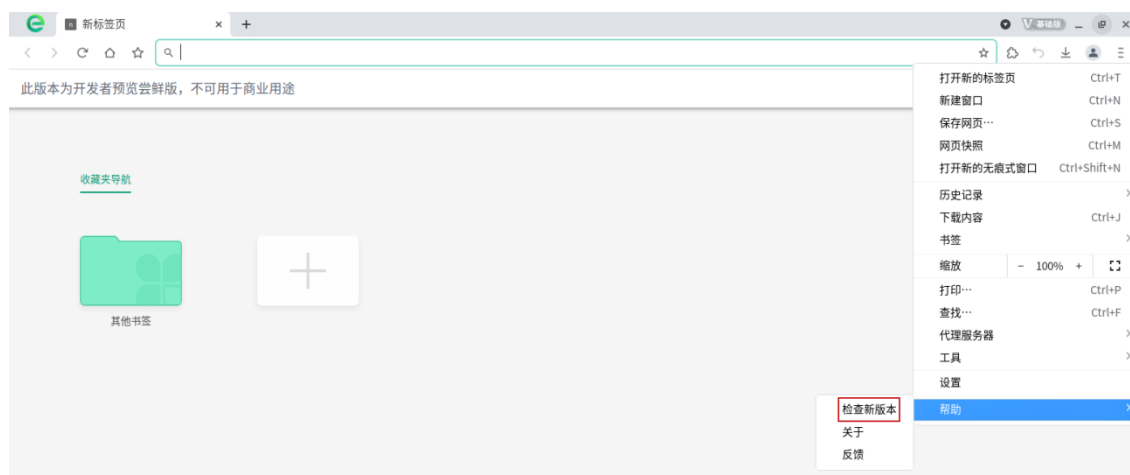

步骤1. 点击“检查新版本”，如果检测到互联网有发布新版本后，会提示用户是否立即下载更新。



步骤2. 点击“立即下载”，开始下载新版本安装包。



步骤3. 下载完成后，用户可以选择立即重启以更新软件，或者下次启动时更新



2.1.4. 软件卸载

2.1.4.1. 通过应用商店卸载软件

- 如果您使用的是麒麟操作系统，可以在麒麟商店 > 我的 > 应用卸载中，点击卸载 360 安全浏览器



- 如果您使用的是 UOS 操作系统，可以在 UOS 商店 > 应用管理中，点击卸载 360 安全浏览器



2.1.4.2. 通过包管理器卸载软件

注意：使用包管理器卸载软件，需要有 root 权限

- DEB 包管理器的操作系统，可以使用“dpkg -P 软件名称”命令卸载软件。例如：

sudo dpkg -P browser360-cn-stable

```
test@test-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo dpkg -P browser360-cn-stable
[sudo] test 的密码:
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 209515 个文件和目录。)
正在卸载 browser360-cn-stable (10.4.1006.26-1) ...
Deleted launcher on /home/test/桌面
update-alternatives: 使用 /usr/bin/browser360-cn-beta 来在自动模式中提供 /usr/bin/browser360-cn (browser360-cn)
正在清除 browser360-cn-stable (10.4.1006.26-1) 的配置文件 ...
dpkg: 警告: 卸载 browser360-cn-stable 时, 目录 /opt/browser360/components 非空, 因而不会删除该目录
正在处理用于 man-db (2.9.1-1kylin0k1) 的触发器 ...
正在处理用于 desktop-file-utils (0.24-1kylin2) 的触发器 ...
正在处理用于 bamfdaemon (0.5.3+18.04.20180207.2-0kylin2) 的触发器 ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
正在处理用于 mime-support (3.64kylin1) 的触发器 ...
test@test-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$
```

- RPM 包管理器的操作系统，可以使用“rpm -e 软件名称”命令卸载软件。例如：

sudo rpm -e browser360-cn-stable

```
[cc@localhost 桌面]$ sudo rpm -e browser360-cn-stable
Deleted launcher on /root/桌面
Deleted launcher on /home/cc/桌面
[cc@localhost 桌面]$
```

2.1.5. 快速使用

2.1.5.1. 启动浏览器


通过桌面快捷图标或操作系统的启动项，可以启动浏览器。首次启动浏览器，会提示阅读《使用许可协议》及《隐私政策》

会自动将 360 安全浏览器设置为默认浏览器




2.1.5.2. 设置默认浏览器

通过“菜单”按钮，选择“设置”，进入设置页面。

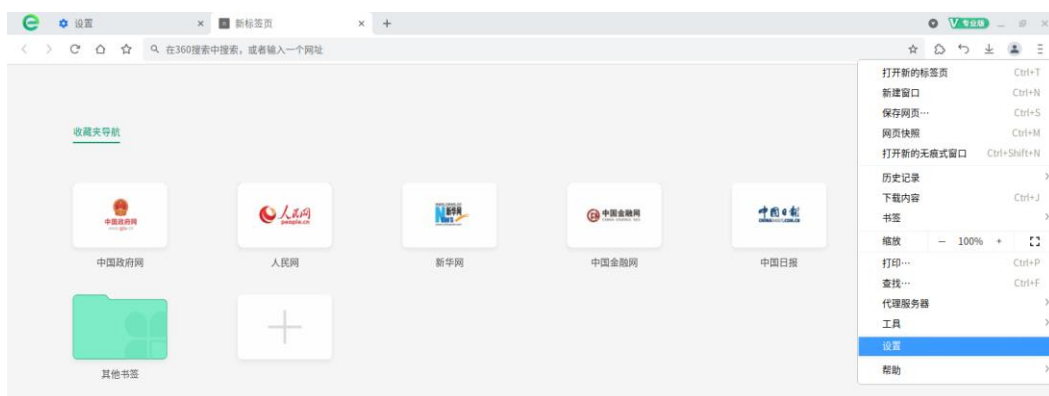


在基础设置中，可以点击“设置默认浏览器”按钮，即可将 360 安全浏览器，作为系统默认浏览器。

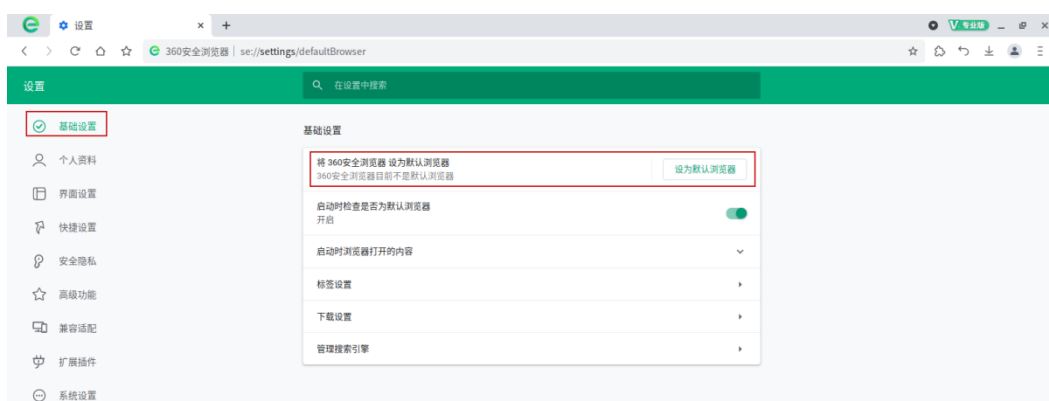


2.1.5.3. 登录 360 账号

登录 360 账号后，可以使用 360 账号体系的数据同步功能，方便用户快速同步漫游数据。

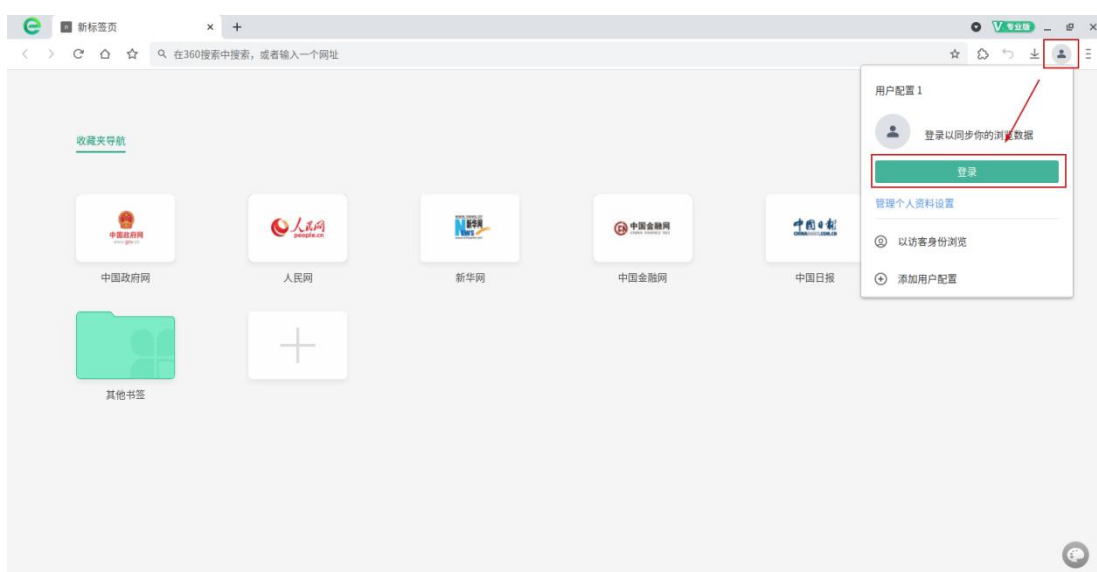


步骤1. 浏览器主界面 > 右上角 > 用户头像 > 用户配置面板中，点击“登录”

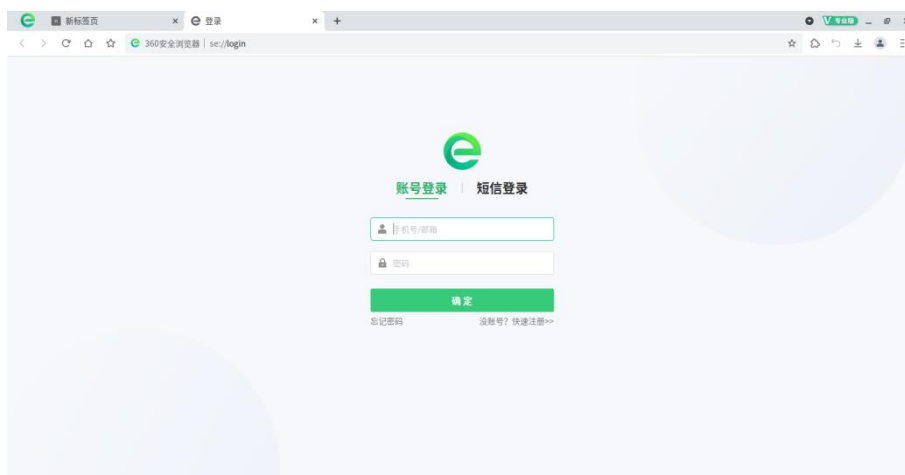

步骤2. 输入 360 账号和密码，点击“确定”。登录成功后，会立即同步 360 账号漫游的数据。


步骤3. 如果在输入 360 账号和密码的过程中忘记密码，可以点击“忘记密码”，在 360 账号中心进行重置密码等操作。

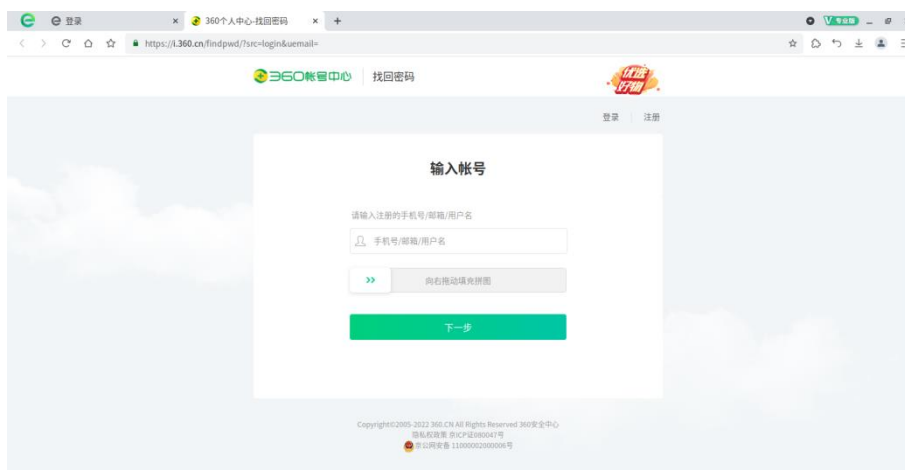

2.1.5.4. 注销 360 账号

注销 360 账号后，360 账号漫游的数据，将不会别其他用户查看。

步骤1. 浏览器主界面 > 右上角 > 用户头像 > 用户配置面板中，点击“管理个人资料设置”

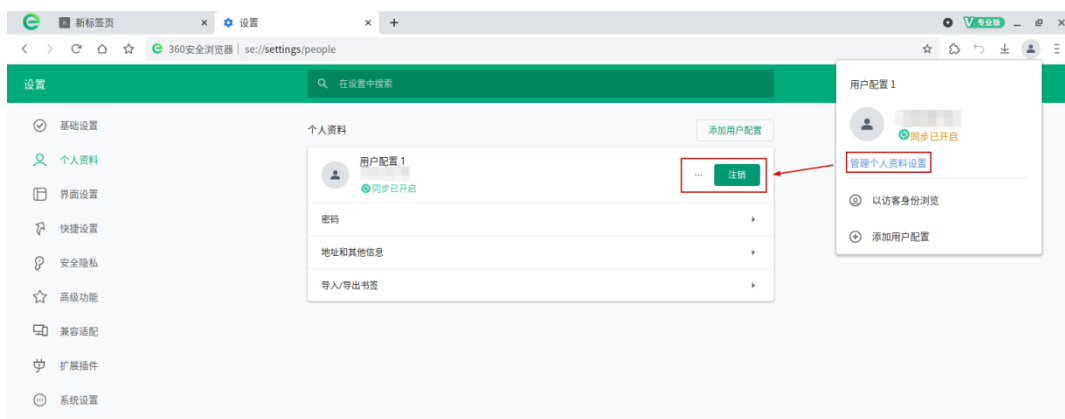

步骤2. 点击“注销”，即可本地注销 360 账号。

2.1.6. 软件激活

2.1.6.1. 授权状态查询

360 安全浏览器安装成功后，默认为基础版授权，可以使用浏览器基础功能。激活专业版后可以使用高级功能。

授权状态，可以通过浏览器主界面 > 右上角 > 基础版/专业版标识区分，点击标识可以查询详情。



授权状态，也可以通过浏览器选项页 > 帮助 > 关于入口，查询详情。



授权状态详情信息中，可以查询到以下信息：

- 基础版：浏览器基础功能开放使用，不包含专业版高级功能。
- 专业版（剩余 29 天）：体验专业版倒计时，默认为 30 天。
- 专业版（2021-12-13）：专业版按年授权，日期为专业版有效期截止日期。超过此日期，产品将退回到基础版。
- 专业版（永久有效）：永久授权有效，浏览器卸载重装激活状态仍然有效。




注意：如果用户在授权状态查询页面，没有“体验专业版”的入口，则表明用户的体验时间已经到期，无法继续体验。

2.1.6.2. 体验专业版

浏览器授权状态为基础版时，可以通过“体验专业版”入口，获得体验专业版的授权。



步骤1. 点击“体验专业版”

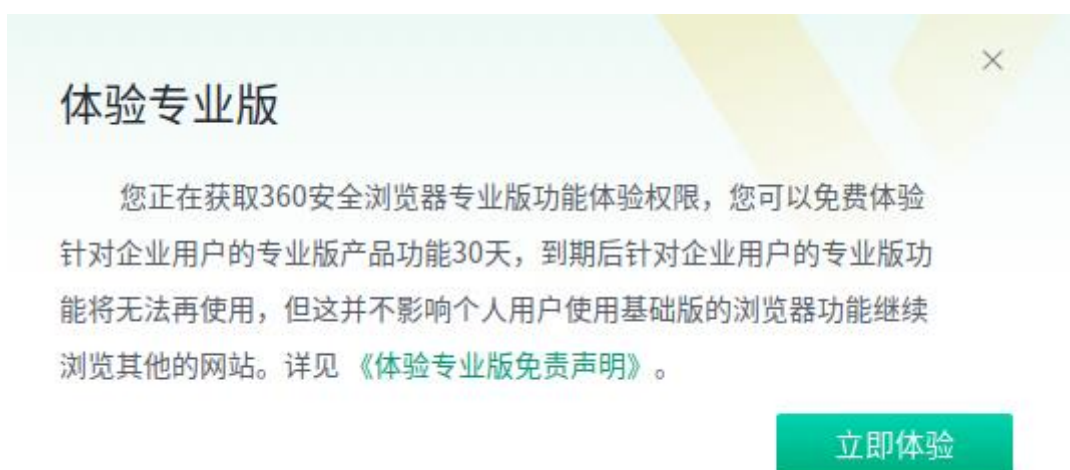

步骤2. 点击“立即体验”，将获得限期 30 天的专业版体验权限



2.1.6.3. 通过序列号方式激活专业版

终端在链接互联网时，可以通过输入序列号的方式，从基础版激活为专业版。

步骤1. 在授权状态查询的详情页面，点击“激活专业版”，如果正在体验专业版状态，则点击“去激活”。



步骤2. 输入序列号，点击立即升级



步骤3. 如果此时终端是联网状态，则会在线自动校验序列号，校验成功则激活专业版



如果此时终端是离线状态，则需要通过手机扫描二维码，并填写验证码，激活专业版



2.1.6.4. 通过自动激活方式激活专业版

对于定制用户，支持自动激活的方式。浏览器安装成功后，启动浏览器

- 如果此时终端是联网状态，则会自动激活专业版

- 如果此时终端是离线状态，则会自动激活“体验专业版”



离线条件下，点击“更换授权”，手机扫描二维码，并填写验证码，激活专业版。





产品激活

请将下列激活码输入到您的设备激活页面

J2DF66890L

2.1.6.5. 通过 KMS 服务方式激活专业版

对于定制用户，支持 KMS 服务的方式激活专业版。

- 步骤1. 需要在用户侧内网环境部署 KMS 服务器，此服务器内绑定可激活一定数量的授权文件。**注意：服务器地址（IP/域名）必须与授权文件信息保持一致。**
- 步骤2. 浏览器安装成功后，启动浏览器，会自动链接到 KMS 服务器进行激活，激活成功后转专业版，整个激活过程无需用户手动干预。

2.1.6.6. 激活信息详情查询

360 安全浏览器提供了激活信息查询服务，用户可以自主查询激活信息详情。

- 步骤1. 在授权状态查询页面，点击“查询服务信息”



步骤2. 使用手机扫描二维码



步骤3. 即可查询到激活信息详情




步骤4. 二维码有效期为 300 秒，超期后可以点击刷新按钮，重新获取二维码。



2.2. 访问浏览


2.2.1. 通过地址栏访问浏览网站

通过地址栏，输入 URL，可以快速访问浏览网站。




2.2.2. 通过新标签页导航访问浏览网站

360 安全浏览器内置的新标签页导航，可以方便用户快速访问收藏夹资源。允许用户自定义导航内容，点击导航图标，即可快速访问浏览网站。

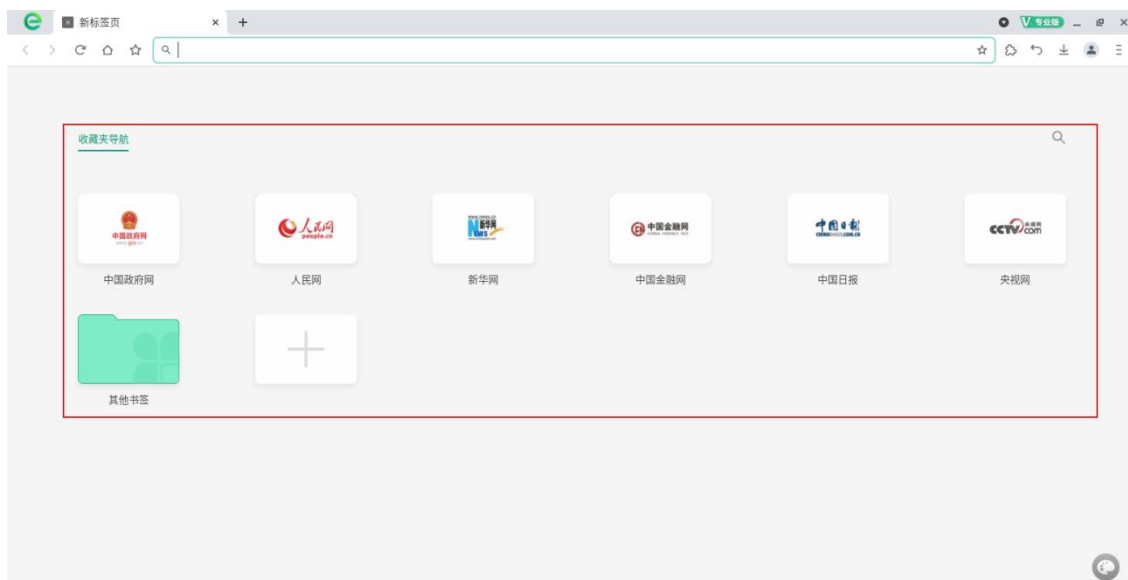

- 新增导航：通过收藏夹添加网址，或者通过新标签页中“+”号按钮，均可以新增导航。

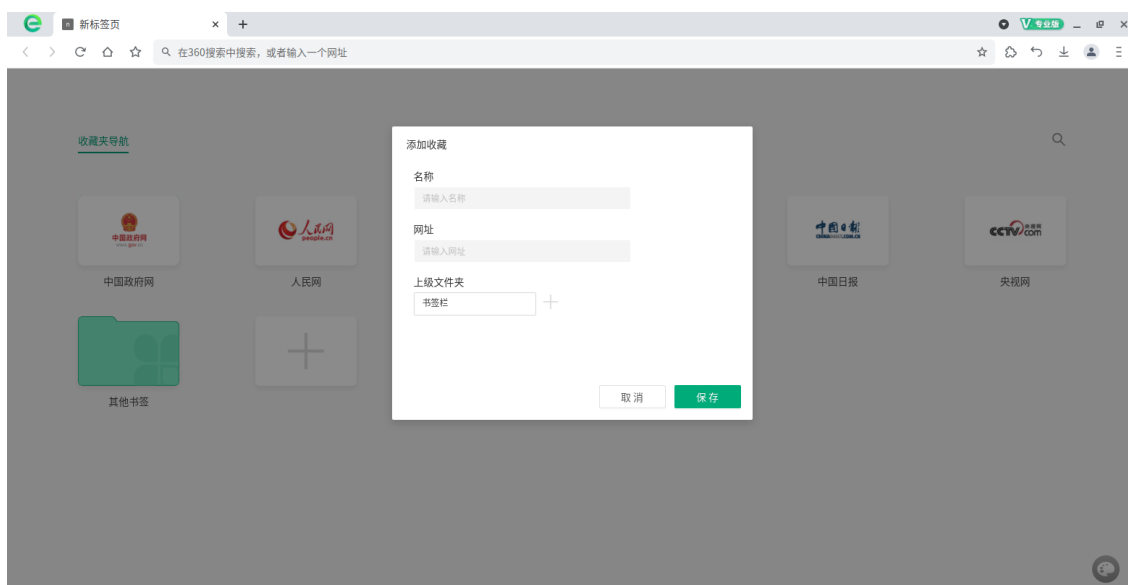

- 删除导航：通过收藏夹删除网站，或者通过新标签页中具体导航的删除按钮，均可以删除导航。



- 修改导航：通过收藏夹修改网站，或者通过新标签页中具体导航的修改按钮，均可以修改导航。




2.2.3. 固定标签栏中的标签页

用户访问任意网网站时，可以将该标签页，固定在标签栏中，方便下次快速访问。在标签页上执行鼠标右键，选择“固定”即可完成操作。




2.2.4. 保存当前网页

通过“菜单”按钮，选择“保存网页”，可以将当前页面保存为 HTML 文件

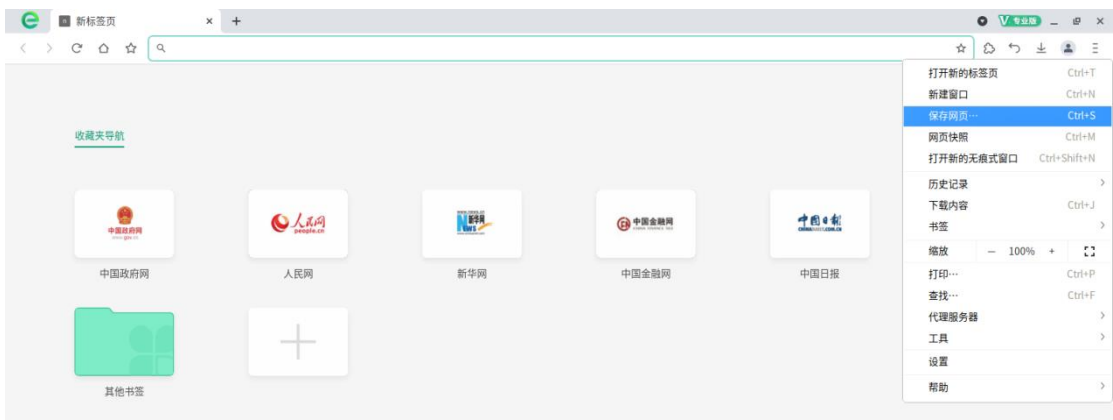

通过“菜单”按钮，选择“保存快照”，可以将当前页面保存为图片文件。

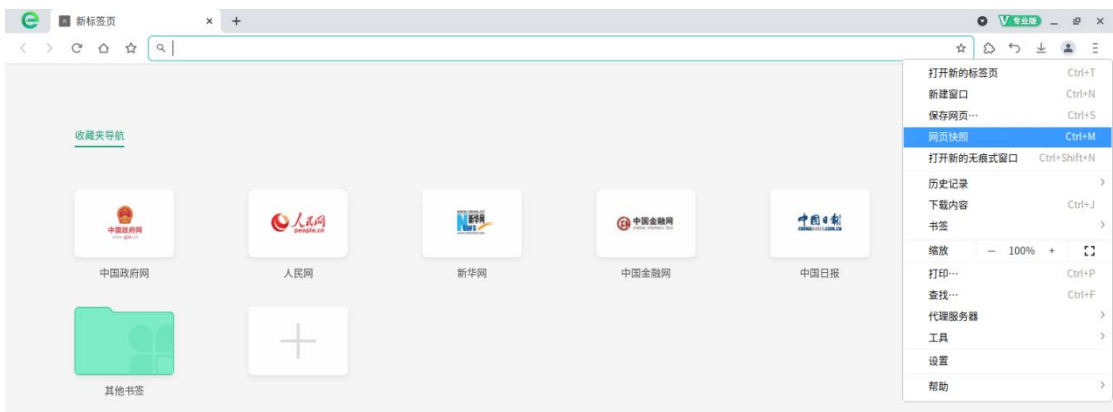


2.2.5. 打印当前网页

通过“菜单”按钮，选择“打印”，可以打印当前网页。



2.2.6. 浏览器启动时打开网页

通过“菜单”按钮，选择“设置”，进入设置页面。

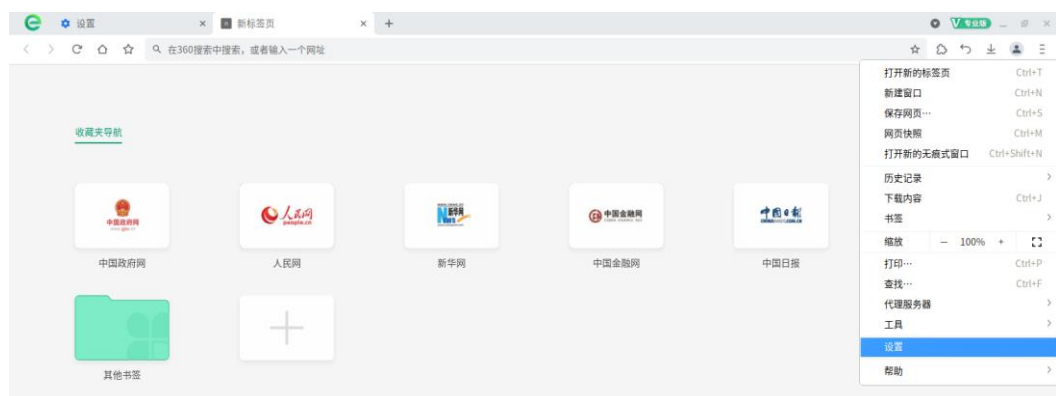


在基础设置中，可以选择“启动时浏览器打开的内容”。

- 打开新标签页
- 继续浏览上次打开的网页
- 打开特定网页或一组网页



2.2.7. 使用无痕式窗口

通过“菜单”按钮，选择“打开新的无痕式窗口”，可以打开一个无痕模式窗口。

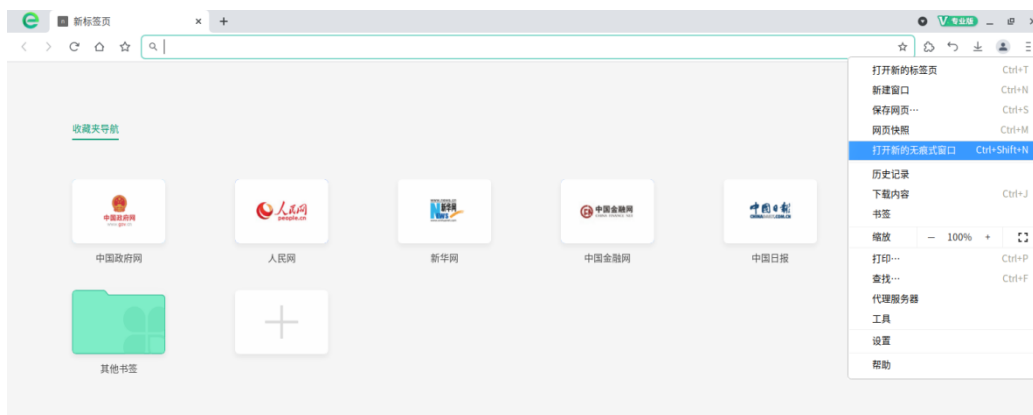


在无痕模式窗口下浏览网站，浏览器不会记录该窗口中所有的浏览记录、Cookie 和网站数据、在表单中填写的信息。




2.2.8. 清除上网痕迹

通过“菜单”按钮，选择“工具”，选择“清除浏览数据”，进入清除浏览器数据页面

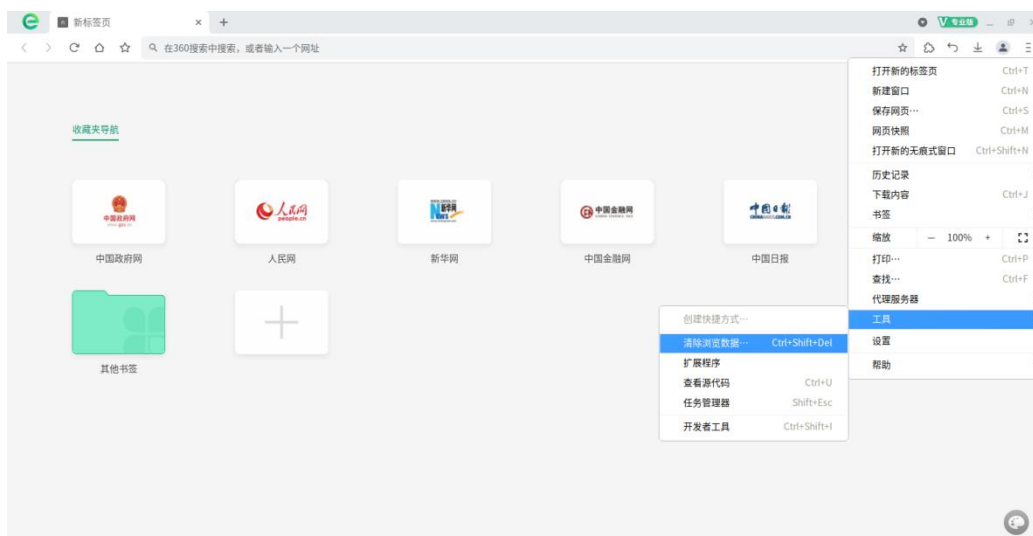

用户可以选择清除数据的时间范围，在高级选项中可以选将要删除的所有类型的数据，包括：浏览记录、下载记录、Cookie 及其他网站数据、缓存的图片和文件、密码和其他登录数据、自动填充表单数据、网站设置、托管应用数据等。

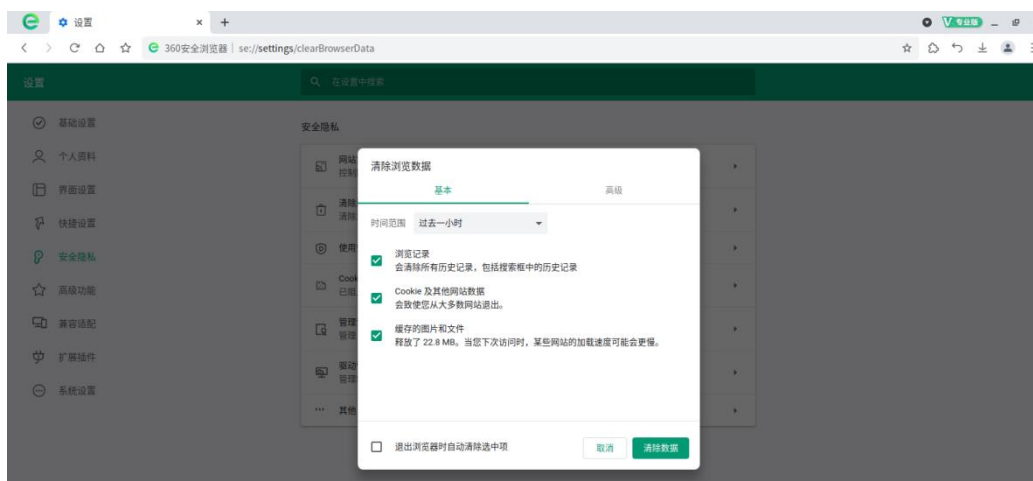


2.3. 收藏夹（书签）


2.3.1. 将网站添加到收藏夹

打开网页后，点击导航栏的“收藏”按钮。设置网页标题和收藏位置，点击“添加”即可加入收藏夹。

- 访问具体网站时，用户可以通过地址栏的“收藏夹”的快捷方式，保存当前网站到收藏夹中。

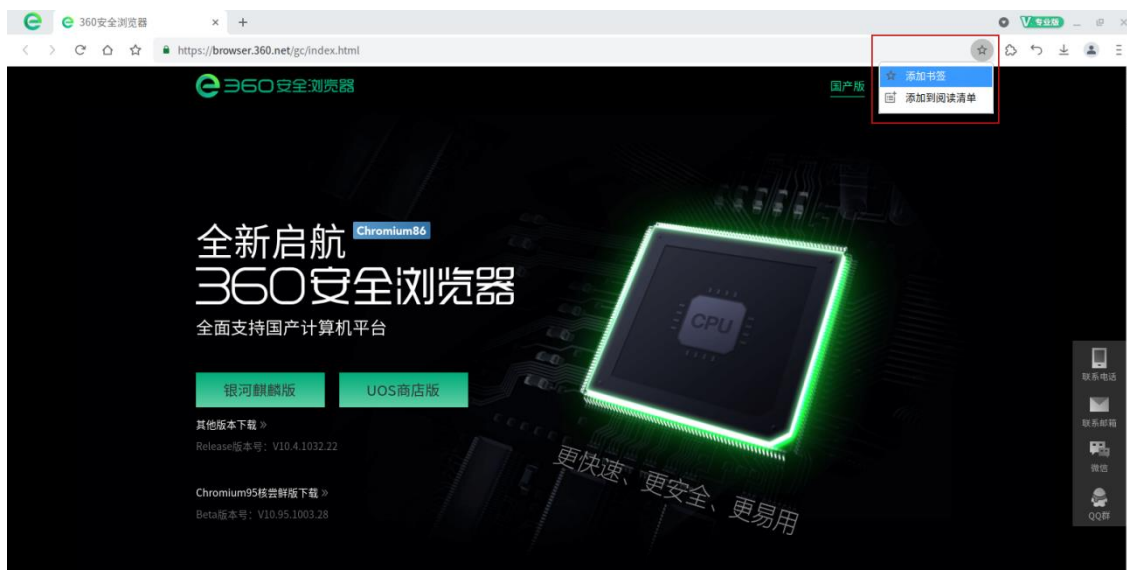

➤ 用户也可以在新标签页导航中，手动添加收藏

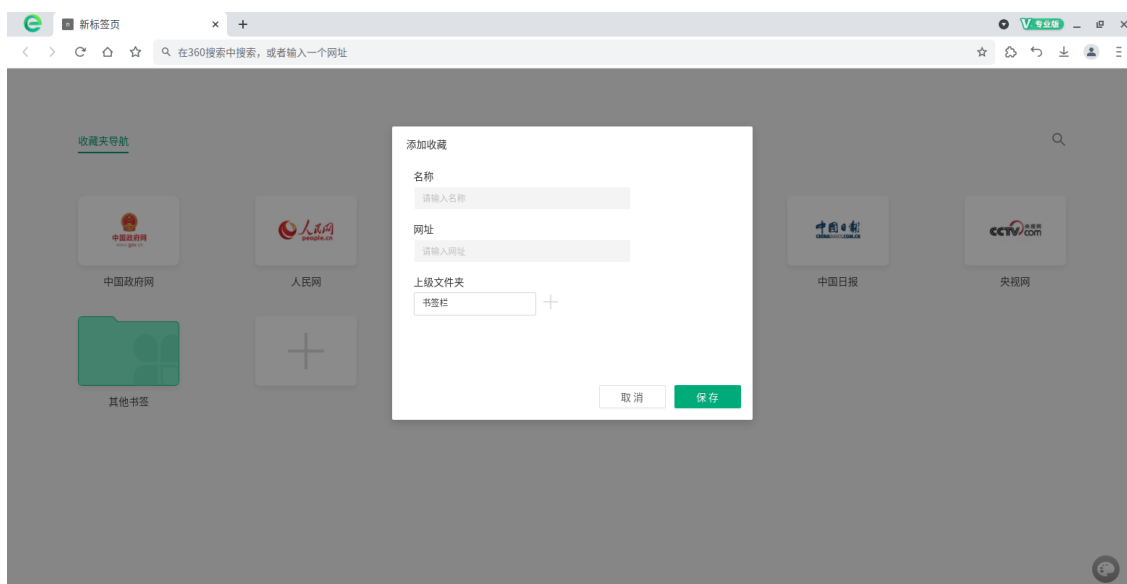


2.3.2. 书签数据导入/导出

步骤1. 在主界面中，点击“收藏夹”按钮，选择“导入书签和设置”




步骤2. 如果需要导出书签，则点击“导出当前浏览器书签”；如果需要导入书签，则点击“选择文件”

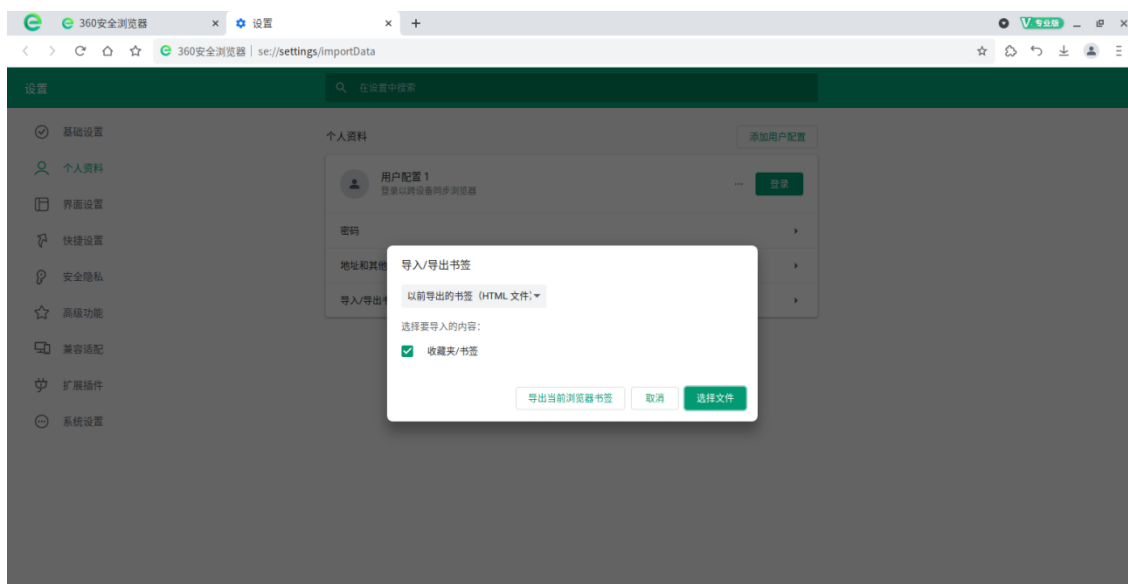

2.3.3. 显示/隐藏书签栏


在主界面中，点击“收藏夹”按钮，选择“显示书签栏”

- 勾选状态，则显示书签栏
- 未勾选状态，则不显示书签栏

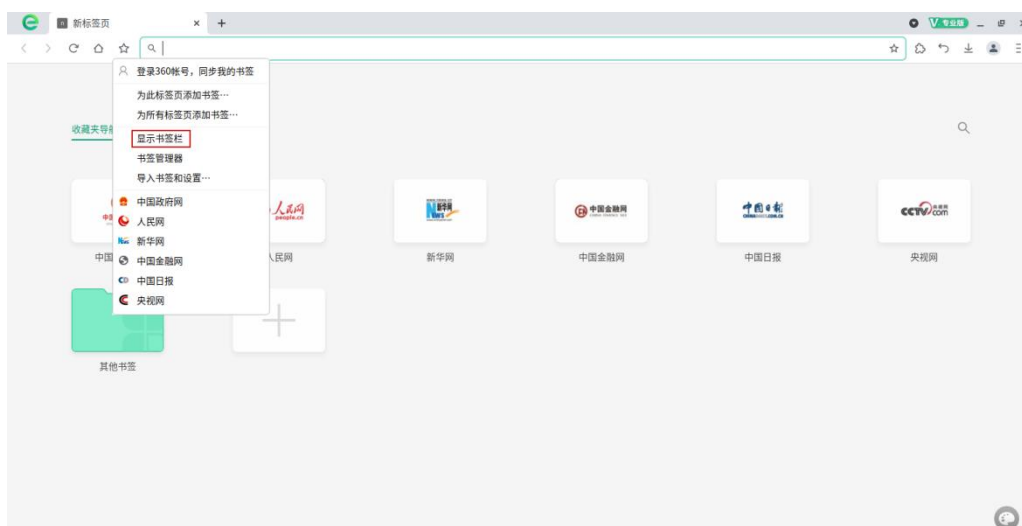


2.3.4. 书签管理器

在主界面中，点击“收藏夹”按钮，选择“书签管理器”

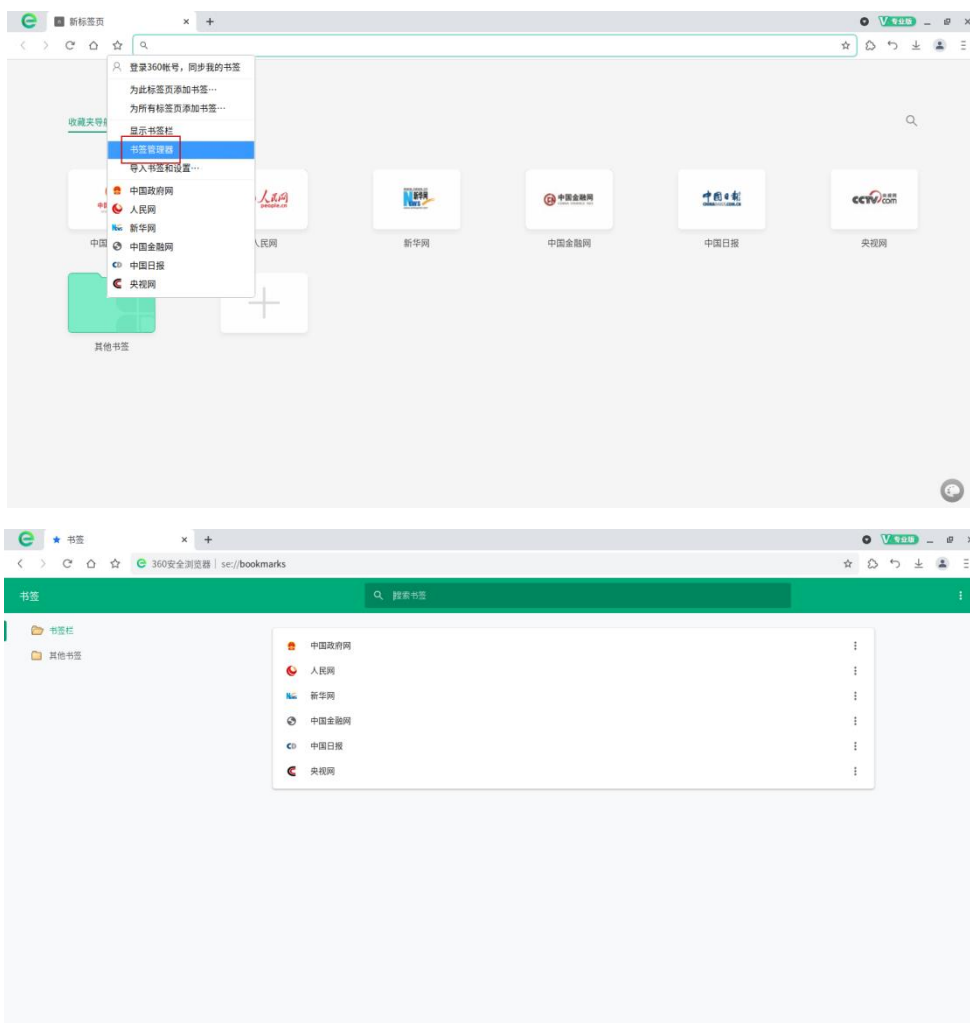


进入书签管理器后，可以对任意书签进行修复、删除、打开、剪切、复制等操作。

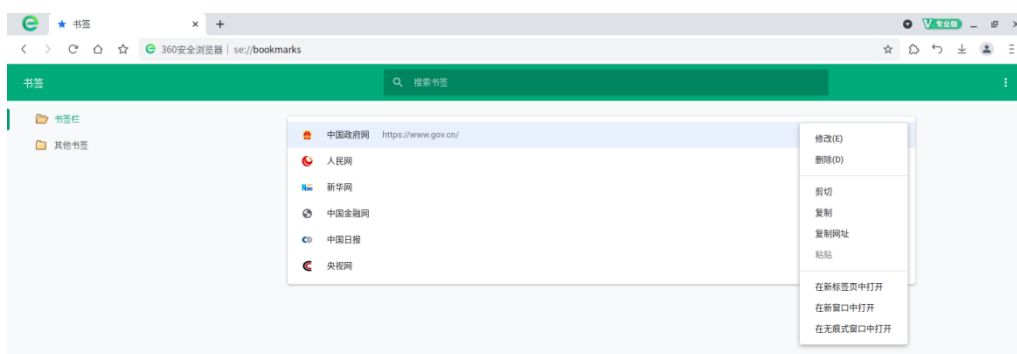


2.4. 下载器

2.4.1. 查询下载记录

在主界面中，点击“下载”按钮，即可查询下载记录

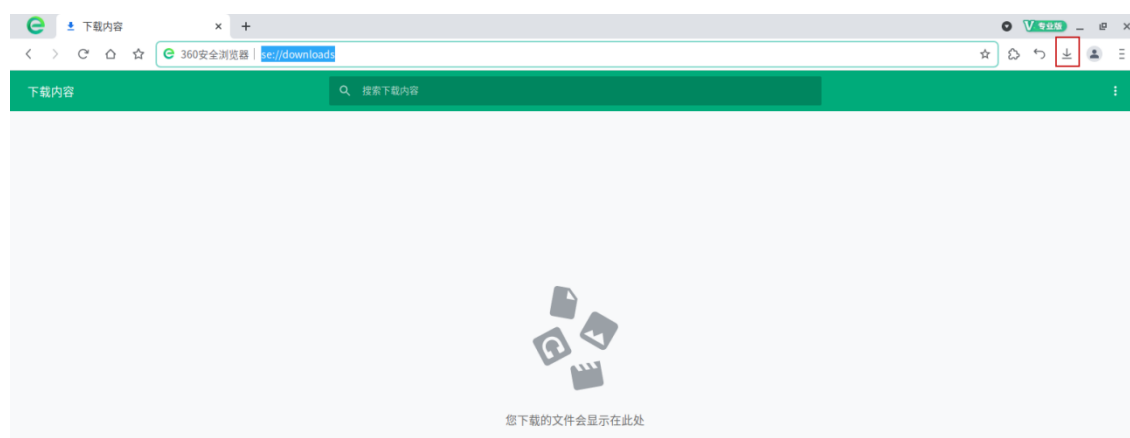

或者点击“菜单”按钮，选择“下载内容”，也可以查询下载记录

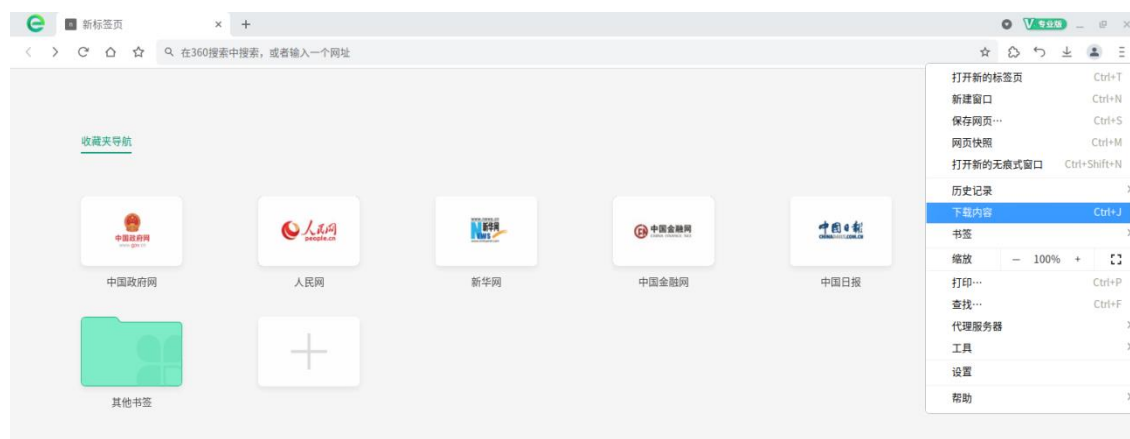


2.4.2. 下载设置

通过“菜单”按钮，选择“设置”，进入设置页面。



在基础设置 > 下载设置中，用户可以对下载器进行配置。

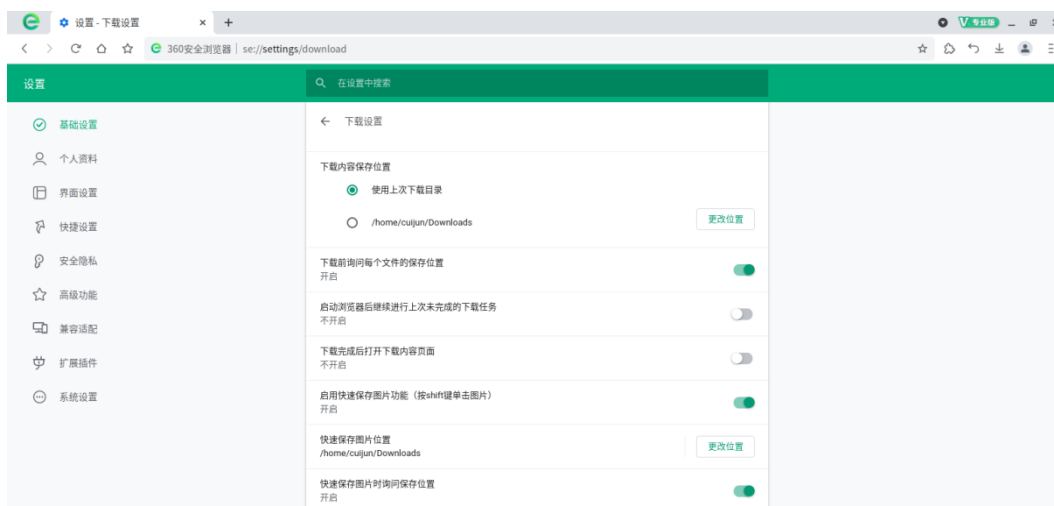


- 下载内容保存位置：允许用户设置下载目录，默认使用上次下载目录
- 下载前询问每个文件的保存位置：默认开启
- 启动浏览器后继续进行上次未完成的下载任务：默认关闭
- 下载完成后打开下载内容页面：默认关闭
- 快速保存图片功能：
 - 启动快速保存图片功能：默认开启
 - 快速保存图片位置：允许用户设置保存目录
 - 快速保存图片时询问保存位置：默认开启

2.5. 快捷操作

2.5.1. 鼠标手势

按住鼠标右键后，鼠标在浏览窗口里滑出一个轨迹以使用浏览器里的功能，即为鼠标手势。例如：向下滚动当前页面时，您只需要按住右键后，向下滑动鼠标，然后放开鼠标右键即可。鼠标手势易于掌握，熟练使用鼠标手势可以给网页浏览带来极大的便捷。

通过“菜单”按钮，选择“设置”，进入设置页面。

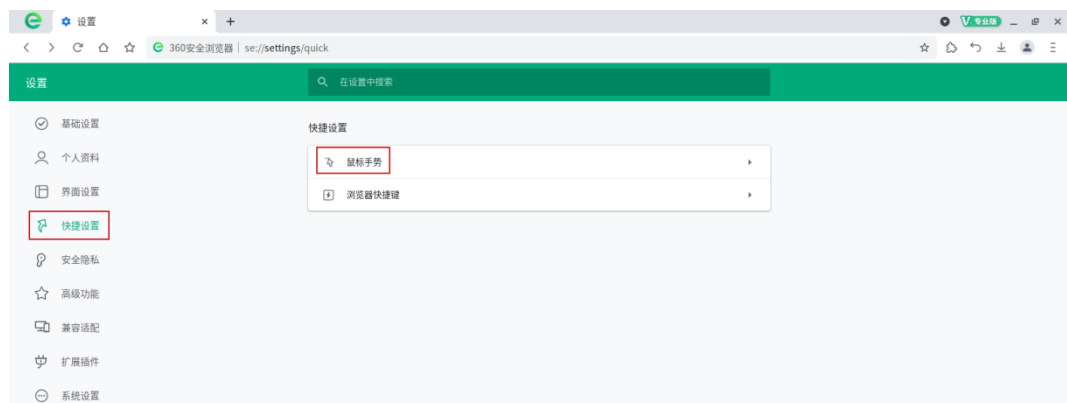

在快捷设置 > 鼠标手势中，用户可以自定义鼠标手势的操作。




2.5.2. 浏览器快捷键


在浏览器窗口中，通过键盘可快速对浏览器及内部网页区域进行操作，即为快捷键。快捷键能让您的上网浏览事半功倍。当快捷键功能开启状态下，通过快捷键列表中的快捷键对浏览器进行相关快捷操作即可，在配合鼠标或无鼠标的情况下，快捷键操作是您日常娱乐和办

公的好帮手。

通过“菜单”按钮，选择“设置”，进入设置页面。

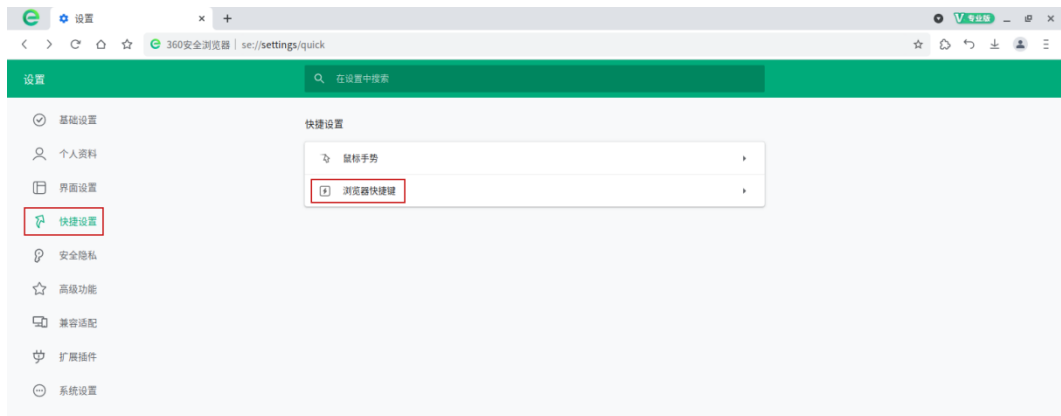

在快捷设置 > 浏览器快捷键中，用户可以自定义快捷键操作。

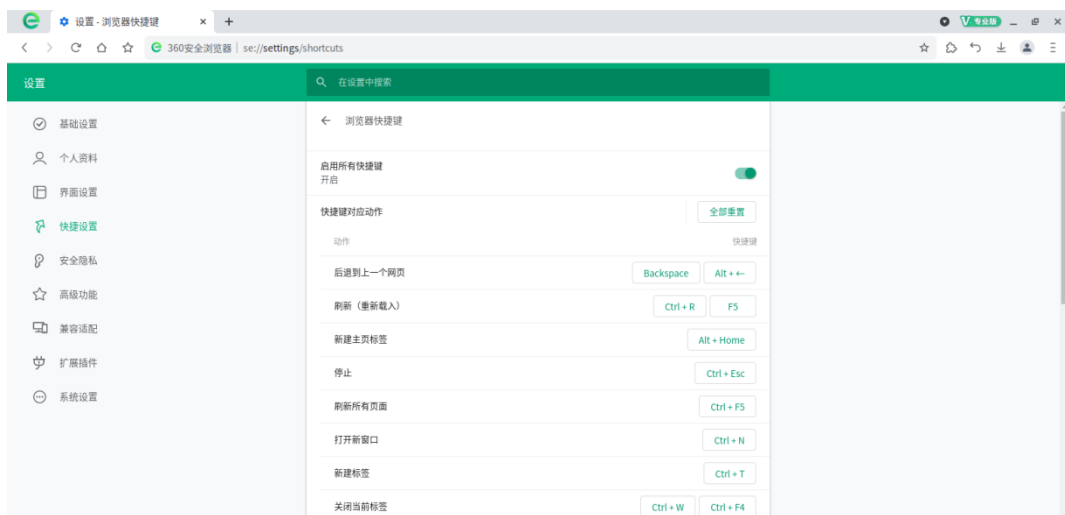

2.5.3. 超级拖拽


拖拽链接、图片或者选中的文字等在页面上其他地方放开（即超级拖拽），即可在新标签中打开对应的链接、图片或搜索选中的文字。熟练使用超级拖拽功能可以大大改善您的浏览体验，提高您的浏览速度。



2.6. 开发者工具


2.6.1. 查询网页源代码

通过“菜单”按钮，选择“工具”，选择“查看源代码”，即可查询当前页面的源代码。

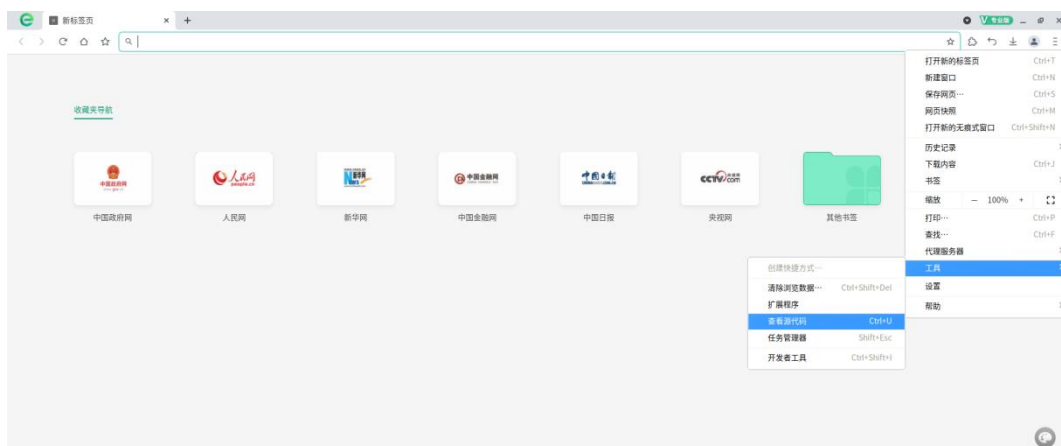

2.6.2. 使用开发者工具

通过“菜单”按钮，选择“工具”，选择“开发者工具”，即可调用开发者工具。

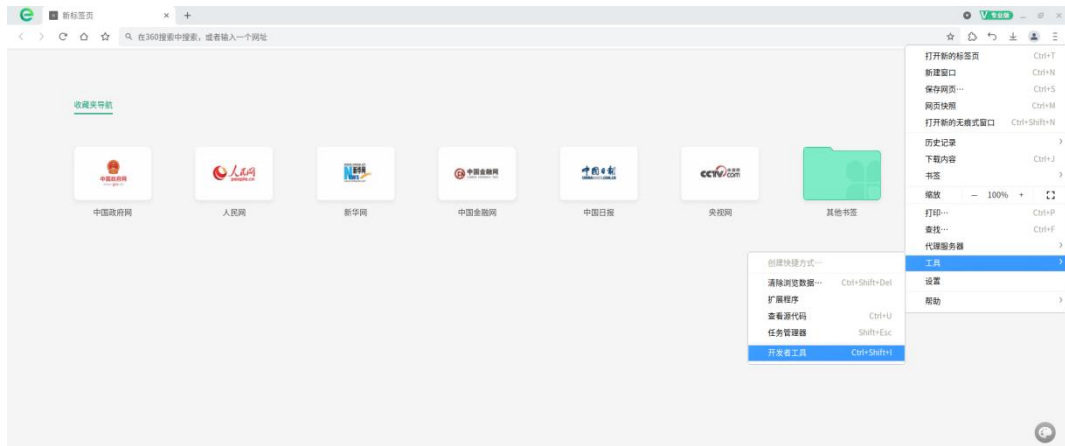

2.7. 设置页


通过“菜单”按钮，选择“设置”，进入设置页面。

2.7.1. 基础设置


设置页 > 基础设置中包含的功能项：



- 设置默认浏览器：详见 2.5.2 章节
- 浏览器启动时打开网页：详见：3.6 章节
- 标签设置：针对标签页交互（打开、关闭、切换、提示）相关设置

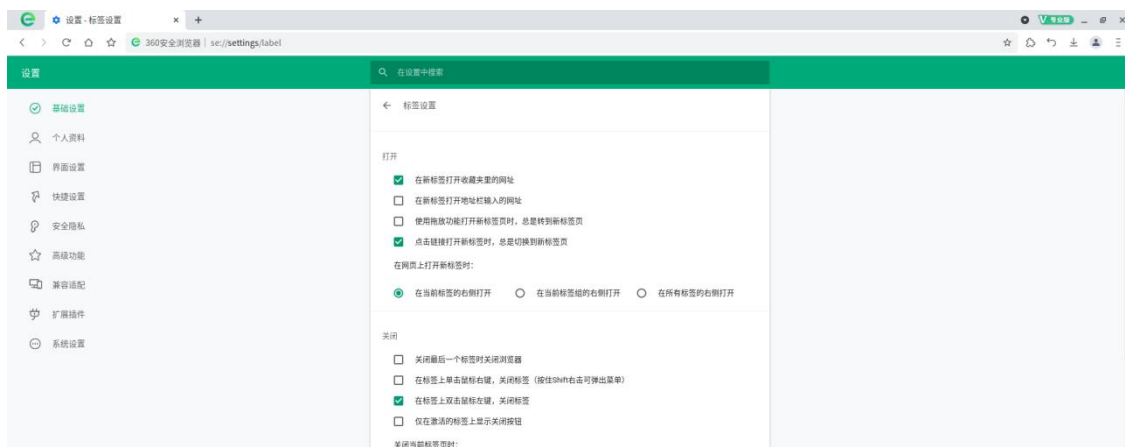

- 下载设置：详见 5.2 章节
- 管理搜索引擎：设置搜索栏使用的搜索引擎

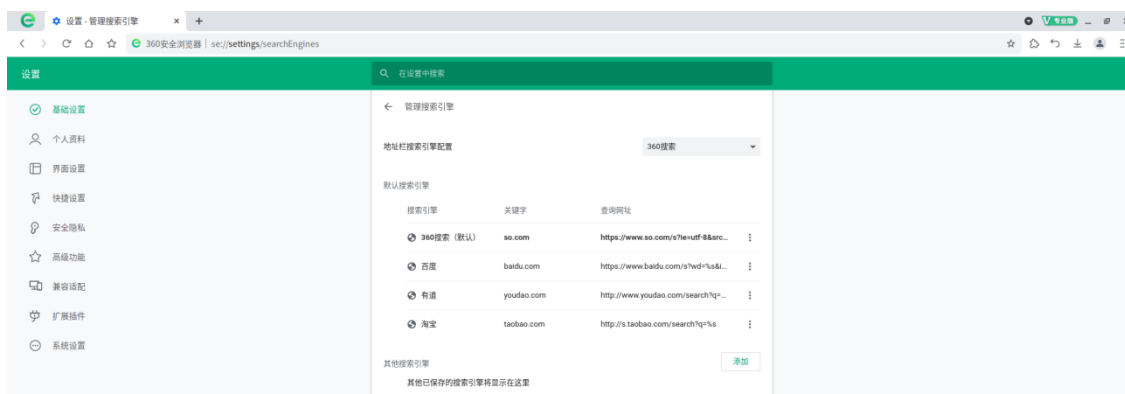


2.7.2. 个人资料

传统的信创浏览器使用的是单用户配置管理，不同场景（生活、办公、学习）下浏览均会在同一个用户配置中共享数据。用户期望创造出相对独立的浏览环境，通常需要安装额外的浏览器软件或使用无痕模式。

360 安全浏览器提供的多用户配置管理，可以快速帮助用户创造出独立的浏览环境，不同用户配置中的数据互相隔离。一款浏览器同时满足生活、办公、学习等不同场景的浏览需求。


设置页 > 个人资料中包含的功能项：

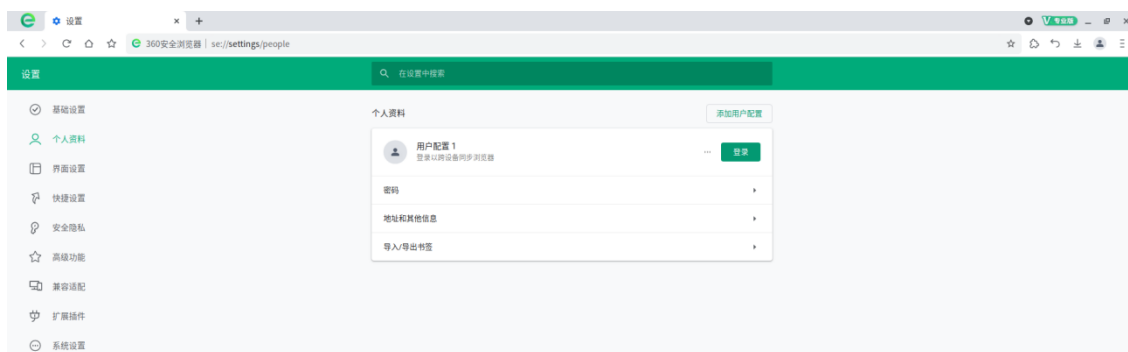


- 360 账号登录：详见 2.5.3 章节
- 添加用户配置：点击“添加用户配置”按钮，输入用户配置名称，即可新建一个用户配置。



- 编辑用户配置：选择具体的用户配置项，选择编辑，即可修改用户配置的名称。

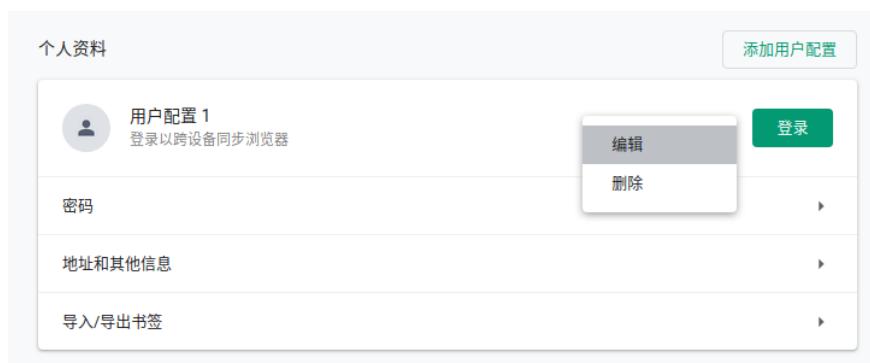

- 删除用户配置：选择具体的用户配置项，选择删除，即可删除该用户配置。

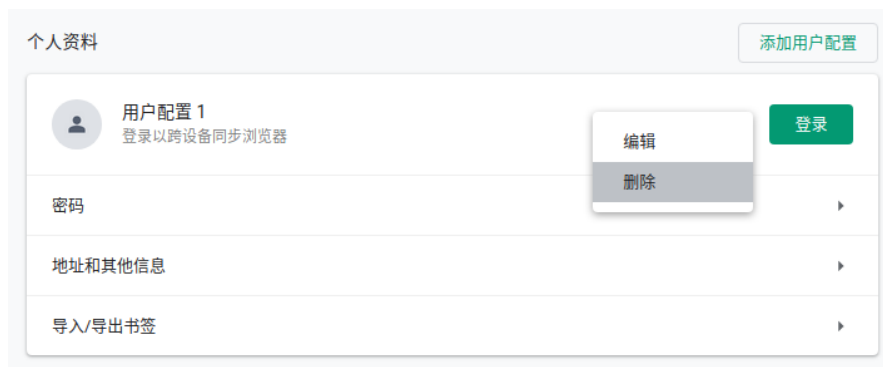

2.7.3. 界面设置

设置页 > 界面设置中包含的功能项：



- 工具栏设置
- 地址栏设置
- 网页缩放设置
- 字体/字号设置
- 语言设置

2.7.4. 快捷设置

设置页 > 快捷设置中包含的功能项：



- 鼠标手势：详见 6.1 章节
- 浏览器快捷键：详见 6.2 章节

2.7.5. 安全隐私

设置页 > 安全隐私中包含的功能项：



- 网站设置：网站权限设置、网站内容设置
- 清除浏览数据：详见 3.8 章节
- 使用安全 DNS
- Cookie 及其他网站数据：Cookie 相关设置
- 证书管理
- 驱动管理：用于管理 USB Key 驱动路径。

[← 驱动管理](#)[国密驱动管理](#)[RSA驱动管理](#)

仅支持添加SKF接口的国密驱动

[添加](#)

驱动名称

驱动路径

2.7.5.1.使用安全 DNS

开启后，允许用户使用任意厂商提供的安全 DNS 服务，推荐使用“360 安全 DNS”

[← 使用安全DNS](#)

使用安全 DNS


确定如何通过安全连接来连接到网站

使用 [360安全DNS](#)(免费试用「[360DNS安全监测系统](#)」，检测失陷资产)请参阅此提供商的[隐私权政策](#) (需连接互联网方可使用此服务)

2.7.5.2.证书管理


➤ 内置根证书

360 根证书计划覆盖的 RSA 和 ECC 证书依赖于国际组织 CA/Browser Forum 制定的基线要求和 WebTrust 或 ETSI 审计；同时采用 WebTrust 国际标准为统信软件 UOS 建设 CA 系统，并遵循国家国密标准，支持为用户签发 SM2 证书，按照国际标准生成顶级根密钥和中级根证书，并按照国际标准管理证书生命周期，包括证书申请、证书签发、证书使用、证书吊销、证书续期等管理。

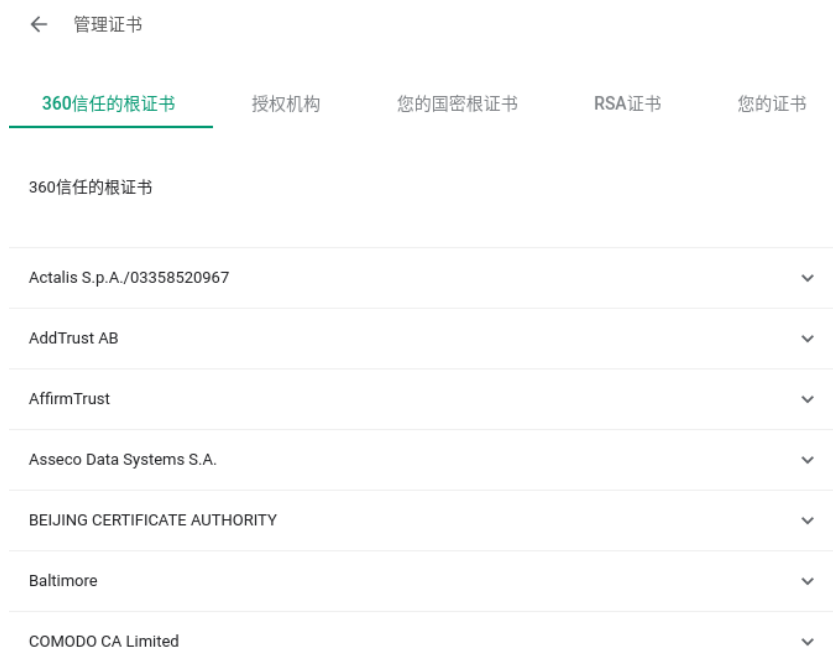

➤ 授权机构管理

在 Linux 系统内置的授权机构中导入受信任的授权机构根证书，确保能让所有软件皆可使用受信任的 RSA 根证书。用户自己导入到系统的 NSS 库中的根证书皆可手动删除，而系统内置的受信任机构根证书是不可被删除的。

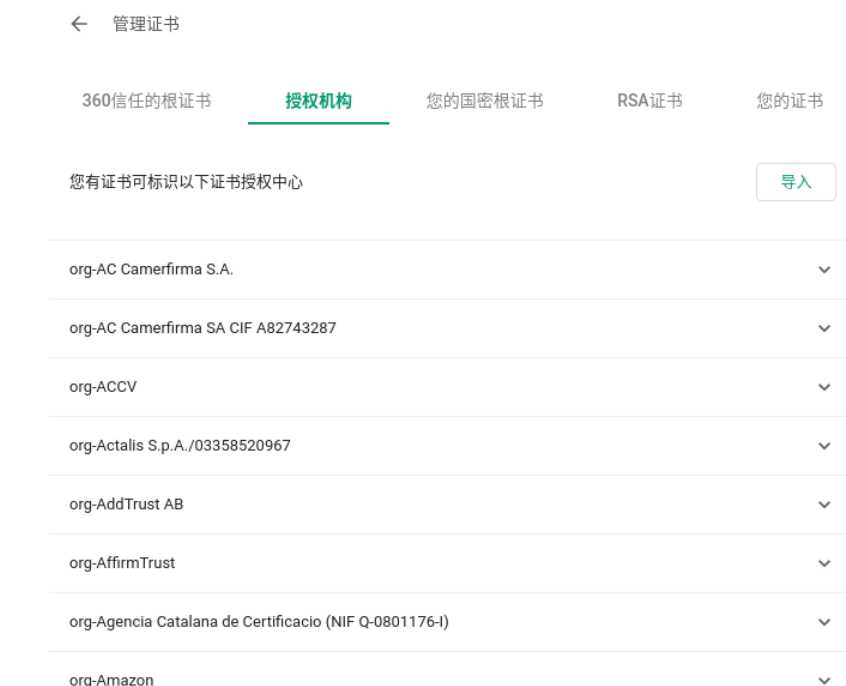

➤ 您的国密根证书

根证书管理支持管理国密根证书导入，支持导入的格式有*.pem;*.cer;*.der;*.cer;*.cert.导入国密根证书后，网站将被信任，访问国密网站时，地址栏显示为绿色的受信任的站点。

[← 管理证书](#)

360信任的根证书

授权机构

您的国密根证书

RSA证书

您的证书

您没有此类别的证书

[导入](#)

➤ RSA 证书

根证书管理支持管理 RSA 证书导入

[← 管理证书](#)

360信任的根证书

授权机构

您的国密根证书

RSA证书

您的证书

您没有此类别的证书

[导入](#)

➤ 您的证书

通过您的证书入口导入的服务器证书，相当于是证书的白名单，浏览器验证的时候会默认成功。

[← 管理证书](#)

360信任的根证书

授权机构

您的国密根证书

RSA证书

您的证书

您没有此类别的证书

[导入](#)

2.7.5.3.驱动管理

在 Linux 平台使用客户端与服务端进行双向认证时，需要使用 USB key 装载客户端证书。但 USB key 驱动的路径每个厂商各不相同，在调用驱动的时候，存在差异。因此通过驱动管理功能，浏览器可以准确识别不同厂商的驱动路径并正确调用。

[← 驱动管理](#)**国密驱动管理**

RSA驱动管理

仅支持添加SKF接口的国密驱动

[添加](#)


驱动名称

驱动路径

2.7.6. 高级功能

高级功能仅升级专业版授权的用户可以使用。

设置页 > 高级功能中包含的功能项：

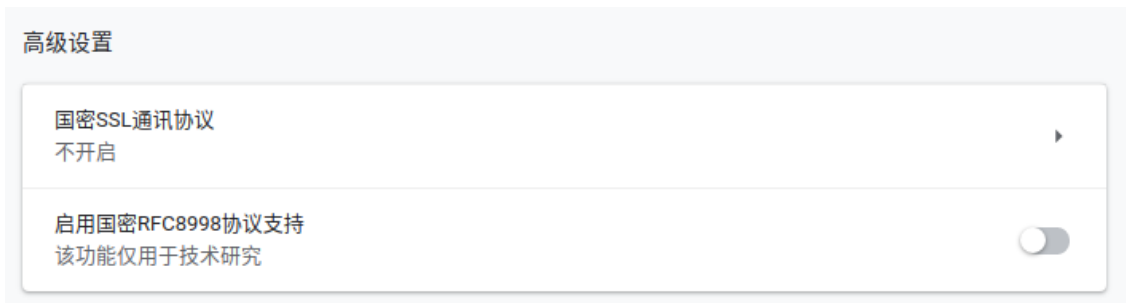

- 国密 SSL 通讯协议
- 启用国密 RFC8998 协议支持

2.7.6.1. 国密 SSL 通讯协议

国密 SSL 协议在 GM/T 中没有单独规范的文件，而是在 SSL VPN 技术规范中定义了国密 SSL 协议。GMT 0024-2014 《SSL VPN 技术规范》中，国密 SSL 协议内容参照传输层安全协议（RFC 4346 TLS1.1），按照我国相关密码政策和法规，结合我国实际应用需求及实践经验，在 TLS 1.1 的握手协议中，增加了 ECC、IBC 的认证模式和密钥交换模式，取消了 DH 密钥交换方式，修改了密码套件的定义，另外就是增加了网关到网关协议。使用国密 SSL 协议建立链接方法：

步骤1. 开启国密通讯开关




步骤2. 访问国密网站，例如：<https://sm2only.ovssl.cn/>



步骤3. 在地址栏可以看到当前建立的 HTTPS 链接，已经使用国密 SSL 协议建立。


2.7.6.2. 启用国密 RFC8998 协议支持

启用国密 RFC8998 协议支持后，客户端可以支持 RFC8998 标准，可以用于在 TLS1.3 协议中，建立国密链接。

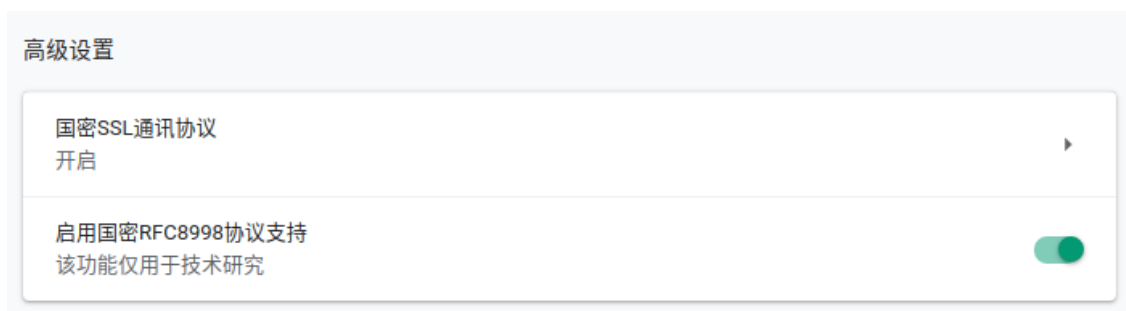

2.7.7. 兼容适配


设置页 > 兼容适配中包含的功能项：

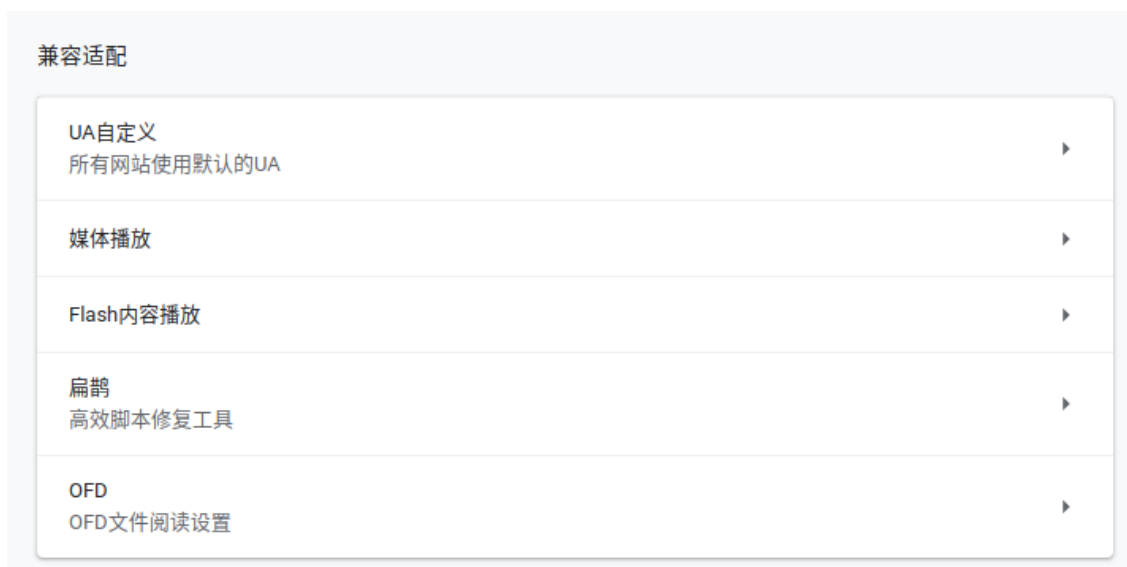

- UA 自定义
- 媒体播放
- Flash 内容播放
- 扁鹊
- OFD

2.7.7.1.UA 自定义

User Agent 是 http 协议中的一部分，属于头域的组成部分，User Agent 也简称 UA。UA 是一种向访问网站提供所使用的浏览器类型、操作系统、浏览器内核等信息的标识。通过这个标识，用户所访问的网站可以显示不同的排版，从而为用户提供更好的体验或者进行信息统计。

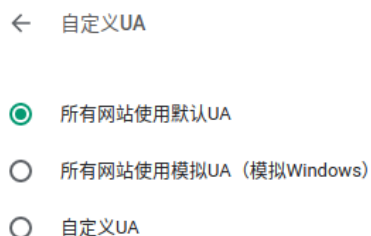

2.7.7.2.媒体播放



➤ 视频硬解码

根据您的 GPU 型号，您可以在 H.264 和 VP8/VP9 视频编解码器上实现硬件加速。

要查看您当前是否正在使用硬件加速或软件加速，请播放视频并在打开 se://media-internals/选项卡中，单击视频并查看 Video_decoder 字段：硬件加速：MojoVideoDecoder，GpuVideoDecoder；软件加速：VpxVideoDecoder，FfmpegVideoDecoder

➤ 支持播放器 Windows Media Player 媒体内容

360 安全浏览器为 Windows 平台下 IE 浏览器使用 Windows Media Player 插件播放视频内容的场景提供了解决方案。360 安全浏览器已全面支持播放 wmv 和 avi 等 Windows 平台专用媒体视频内容。

➤ 优先使用鲲鹏专用解码器解码 H.265 视频

在鲲鹏 CPU 的终端上，可以选择优先使用鲲鹏专用解码器，处理 H.265 编码格式的音频，可以大幅降低 CPU 资源占用率。


2.7.7.3.360 扁鹊

360 扁鹊是 360 浏览器团队经过长时间的技术积淀和探索，将技术和经验抽象成工具，将工具转化为方案，从而帮助用户针对 B/S 业务系统的页面进行自动化的兼容性检测和处理修复的综合性方案。




在任意网页，通过开发者工具，即可使用 360 扁鹊工具。操作过程如下：


步骤1. 开始检测：点击“开始检测”按钮，360 扁鹊工具会自动检测当前页面的兼容性问题

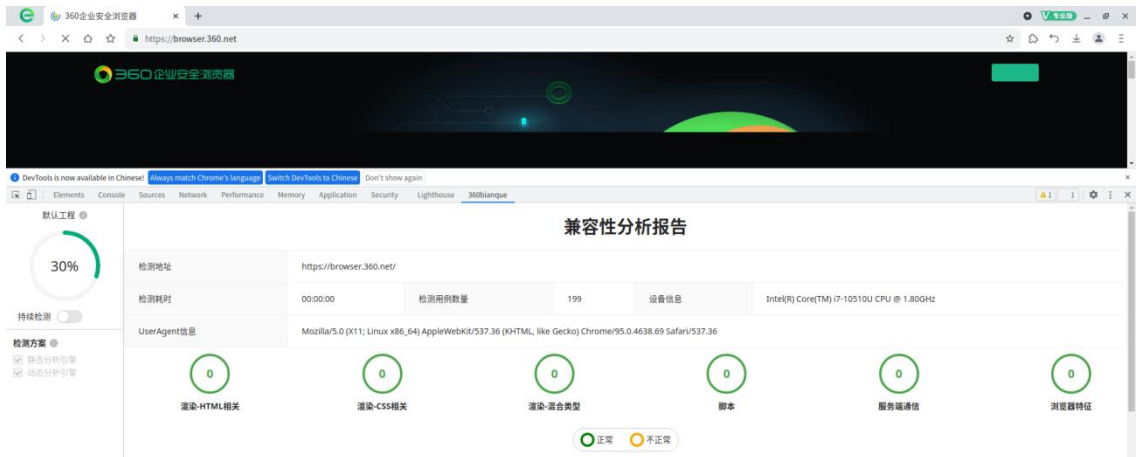

步骤2. 检测完成后，可以查看检测报告

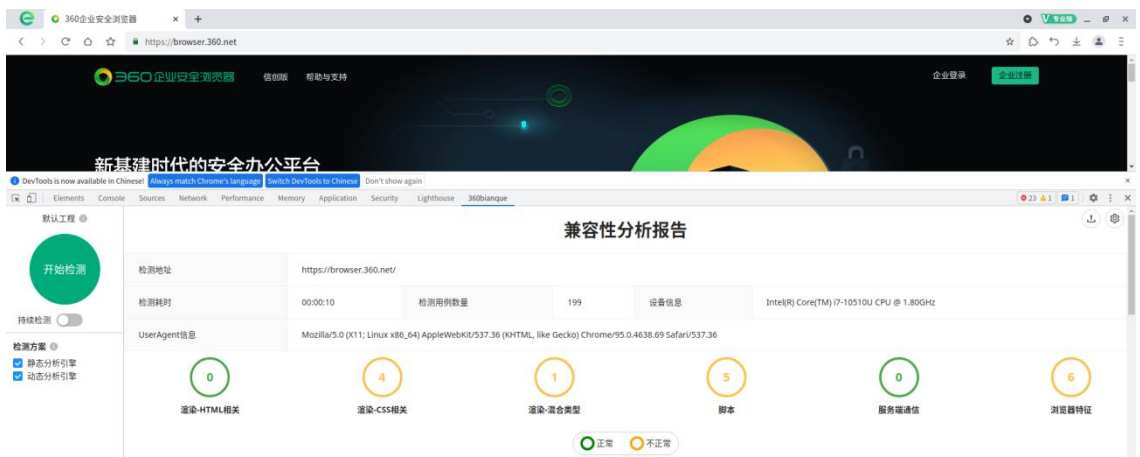


步骤3. 问题修复：通过“修复面板”，可以自动修复兼容性问题

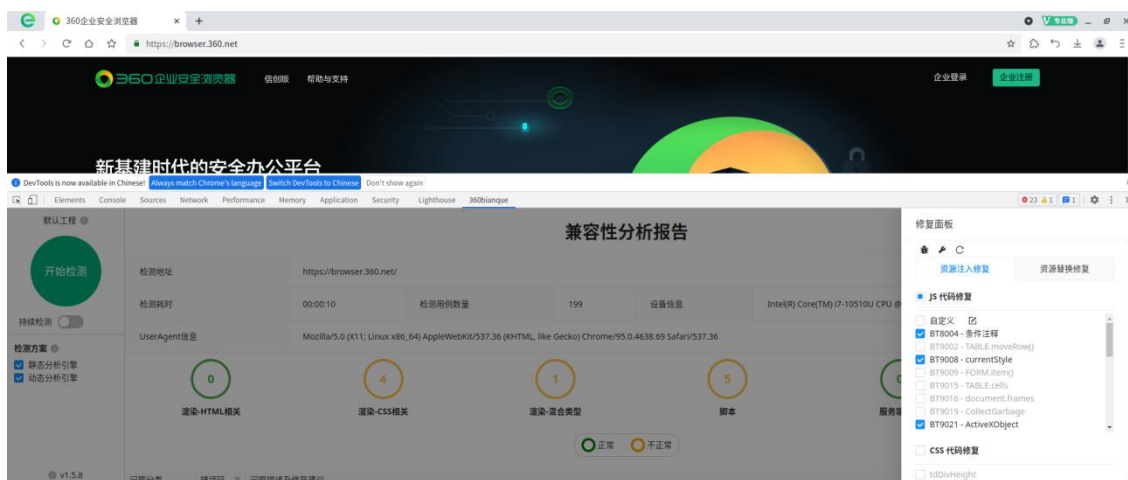

步骤4. 导出文件：点击浏览器右上角扁鹊扩展图标，在打开的工程面板中，点击当前工程的“工程管理”图标，可以通过如下图的下载按钮，下载修复资源包



步骤5. 资源替换：下载得到的资源包，可以在“高级功能-扁鹊-导入自动修复脚本”中导入

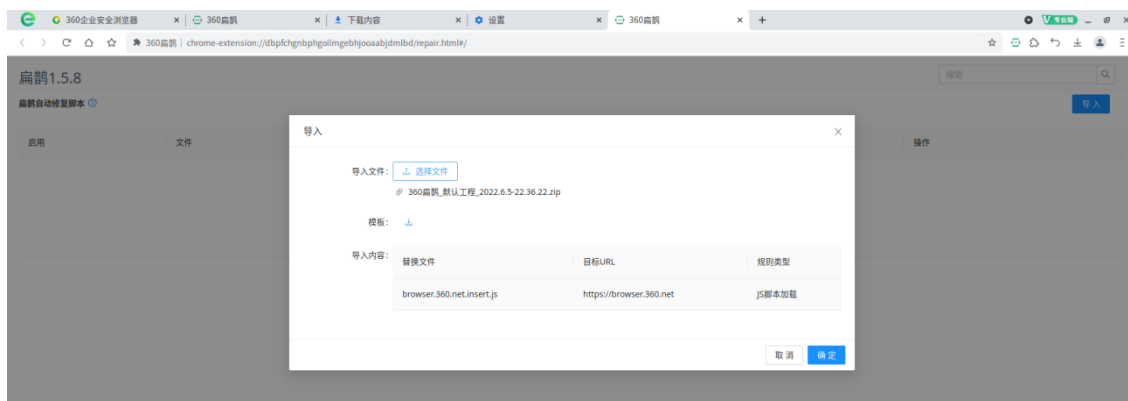

步骤6. 修复完成：导入成功后，下次访问该网站会自动加载修复脚本。

2.7.7.4.OFD

国家版式文档格式（OFD，Open Fixed-layout Documents），是依照国家标准自主研发的一种电子文件格式，可满足版式文件的可管可控、长期保存等需求。

360 安全浏览器支持 OFD 文档阅读。如果浏览器启用第三方 OFD 文档插件的时候，优先使

用插件阅读 OFD 文档。


← OFD

在浏览器内打开并预览OFD文档
该功能在有系统插件的设置时无效



2.7.8. 插件扩展


设置页 > 插件扩展中包含的功能项：

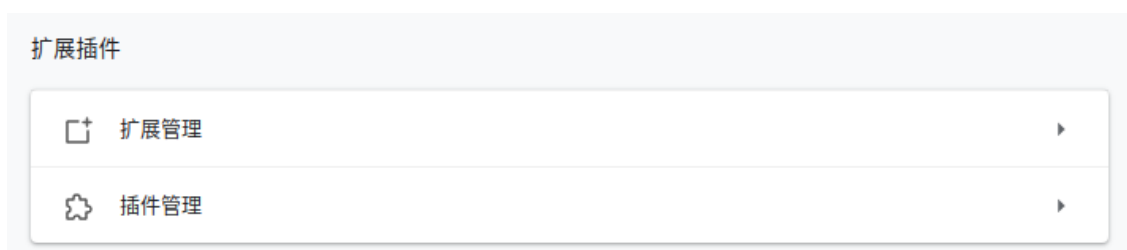

➤ 扩展管理：查询、下载、移除、启用、关闭扩展



➤ 插件管理：查询、启用、停用插件

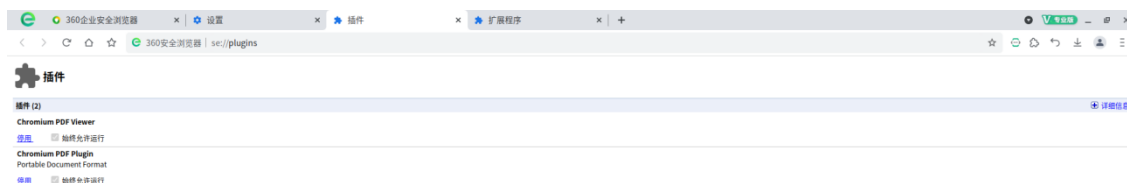

2.7.9. 系统设置

设置页 > 系统设置中包含的功能项：




- 更新：详见 2.3 章节
- 代理服务器：为浏览器设置代理服务器



- 客户端信息：可以查询到当前客户端相关信息

2.8. 帮助

通过“菜单”按钮，选择“帮助”，包含的功能项：

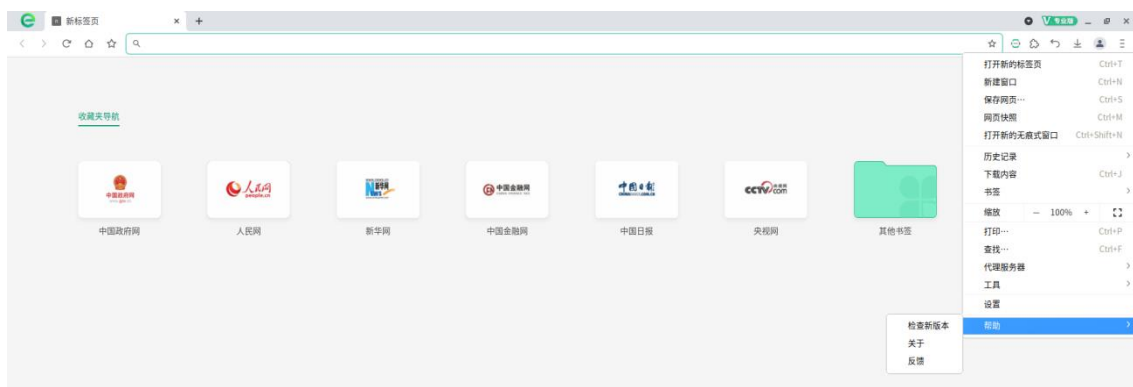

- 检测新版本：详见 2.3.2 章节
- 关于：详见 2.6.1 章节
- 反馈

2.8.1. 反馈


用户可以通过反馈工具，将遇到的问题，导出或发送至反馈平台。操作过程如下：

步骤1. 进入反馈页面



步骤2. 描述您遇到的问题

步骤3. 点击“记录我的问题”按钮，勾选“记录网络日志和视频”并开始记录

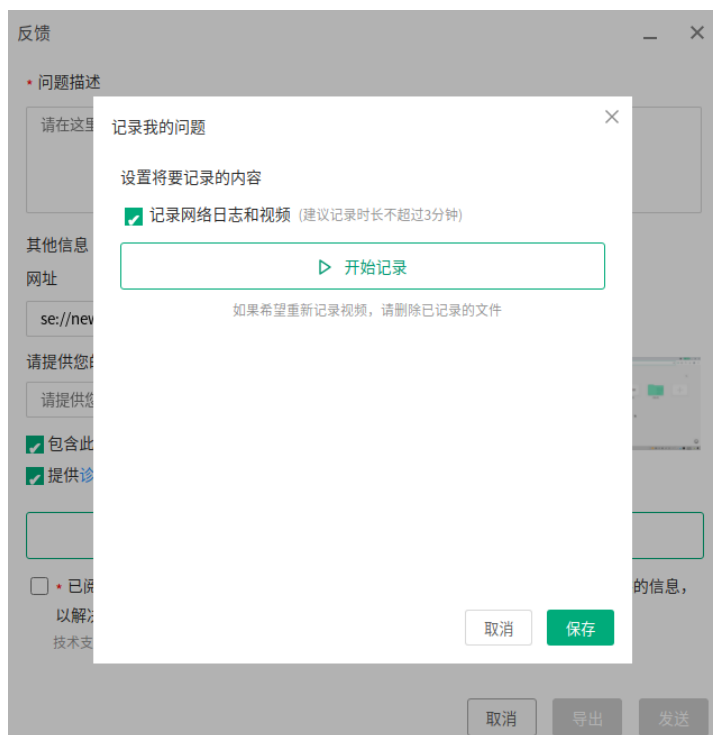

步骤4. 选择共享的屏幕：整个屏幕、应用窗口、360 浏览器标签页



步骤5. 操作并复现问题

步骤6. 操作完成后，点击“完成记录”



步骤7. 生成记录文件后，点击保存



步骤8. 在反馈页面，勾选同意项，即可将记录的问题导出本地或者发送至反馈平

步骤9.

反馈

✕

问题描述

请在这里描述您遇到的问题

其他信息

网址

se://newtab/

请提供您的电子邮箱

请提供您的电子邮箱

☒ 包含此屏幕截图以及已打开标签页的标题

☒ 提供诊断信息 (推荐)

记录我的问题

☒ 已阅读并同意《使用许可协议》及《隐私政策》我们会根据协议内容，使用您提供的信息，以解决您遇到的问题

技术支持热线：400-030-9360 技术支持QQ群：656410310

取消

导出

发送

台。

3. 360 安全浏览器（Windows 浏览器）

3.1. 如何安装 360 安全浏览器

3.1.1. 下载

用户所使用的 360 安全浏览器安装文件应当是从管理员发布的客户端下载界面进行下载的。

3.1.2. 安装

下载下来的浏览器安装包名称格式一般为：360ent_setup_x.x.x.x_[url].exe（如：360ent_setup_12.0.1003.0_[https#ent.browser.360.cn].exe）


其中，中括号中的 url 地址代表了浏览器管理平台服务器的连接地址，浏览器需要通过这个地址与管理平台服务器进行通讯，所以请不要随意修改服务器的连接地址，以免客户端无法正常登录和使用。

双击客户端文件名，将调起客户端安装界面，选择“已阅读并接受使用许可协议”后，点击[安装]按钮进行安装。




3.2. 如何设置连接的服务器地址（v1017.0 新功能）

360 安全浏览器属于可以通过管理平台统一管控的浏览器客户端，必然需要与管理平台服务器进行通信获取配置，客户端用户可以通过“打开菜单-工具-高级管理-服务器管理”位置，进行服务器管理的变更。

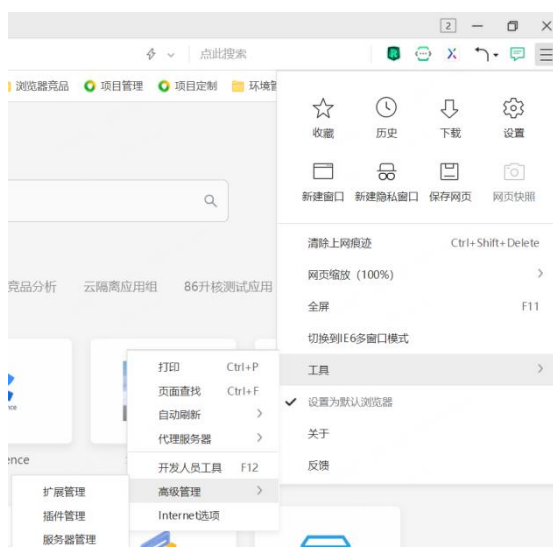

输入服务器地址后，点击保存将测试该服务器地址是否正常，如正常将提示重新启动浏


览器。

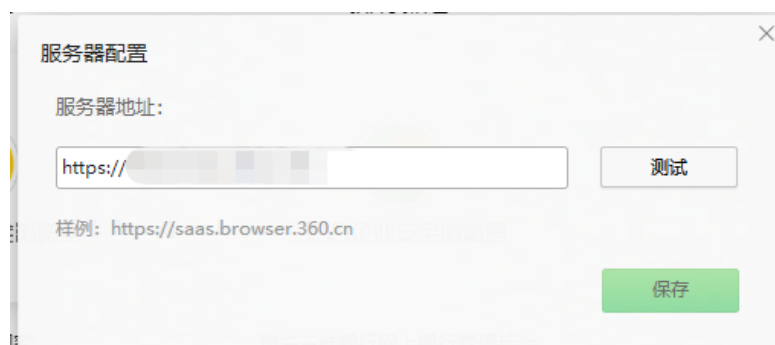

- 测试：当输入新的服务器配置后，需要点击测试按钮，浏览器客户端与输入的新服务器地址正确通信后，保存按钮才会允许点击。
- 保存：点击保存按钮后，将新的服务器配置保存，并与新服务器进行链接通信。

3.3. 如何登录 360 安全浏览器

360 安全浏览器需要进行用户登录才能使用，点击导航或者网址中的任何按钮，弹出登录窗口，输入正确的用户名、密码和验证码，点击登录。

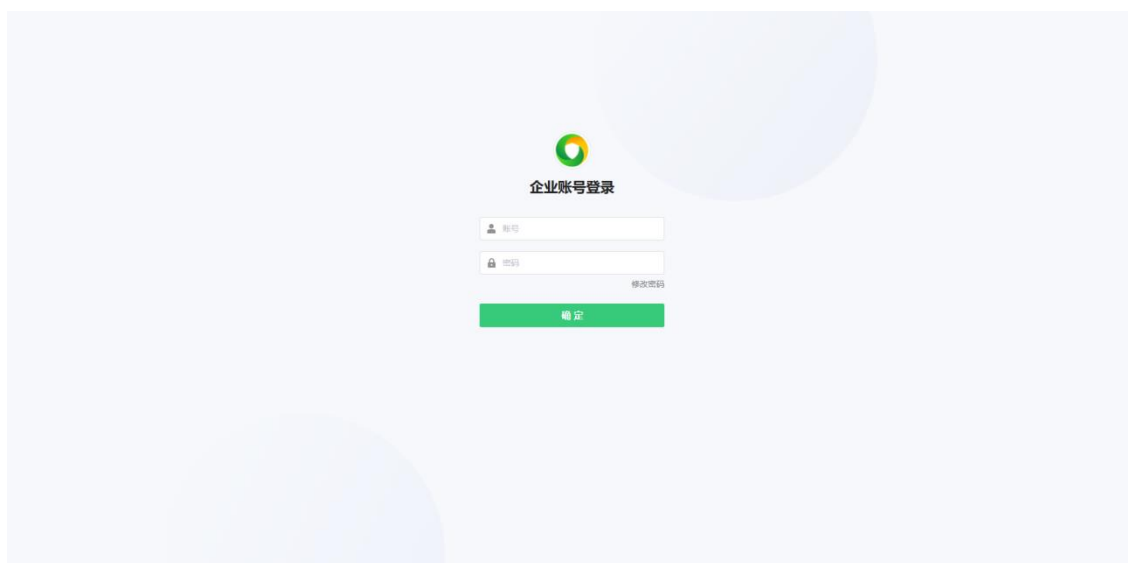


3.4. 如何修改密码

3.4.1. 首次强制修改密码



用户首次登录浏览器，会提示修改密码。点击[确认]按钮，跳转到修改密码界面，输入旧

密码及要设置的新密码，修改成功后，重新登录。

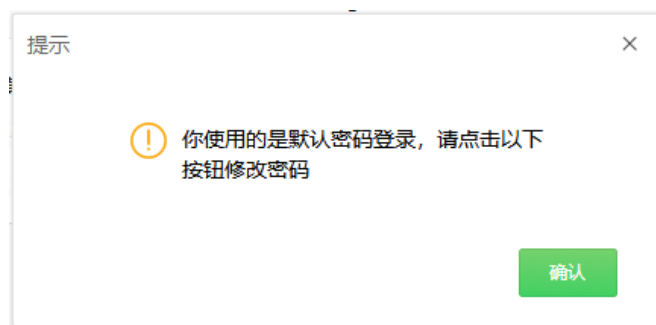


3.4.2. 主动修改密码

点击登录页面的“修改密码”，跳转到修改密码界面，输入旧密码及要设置的新密码，修改成功后，重新登录。

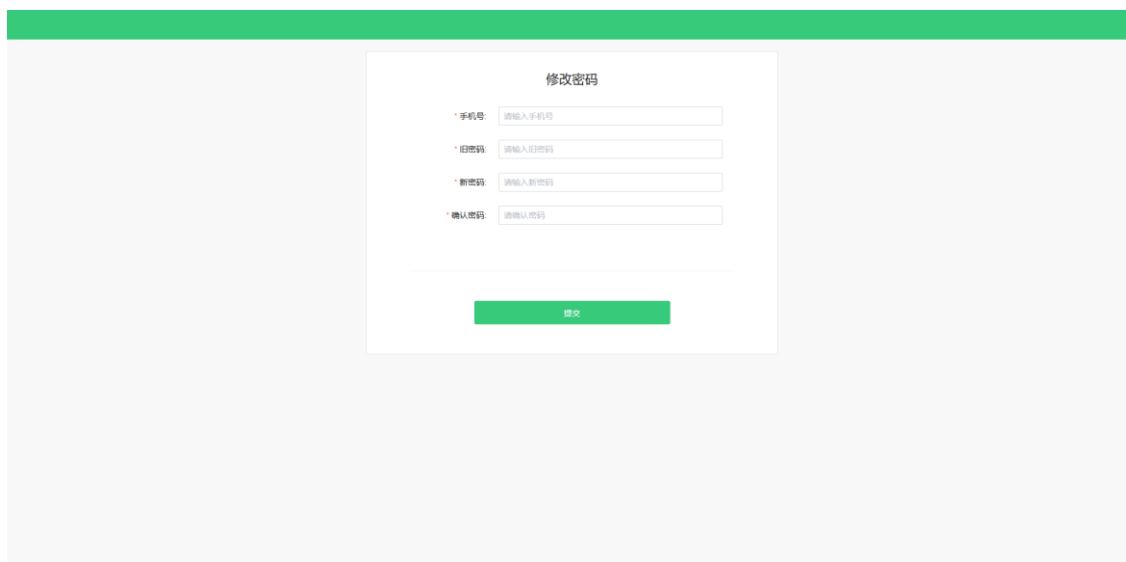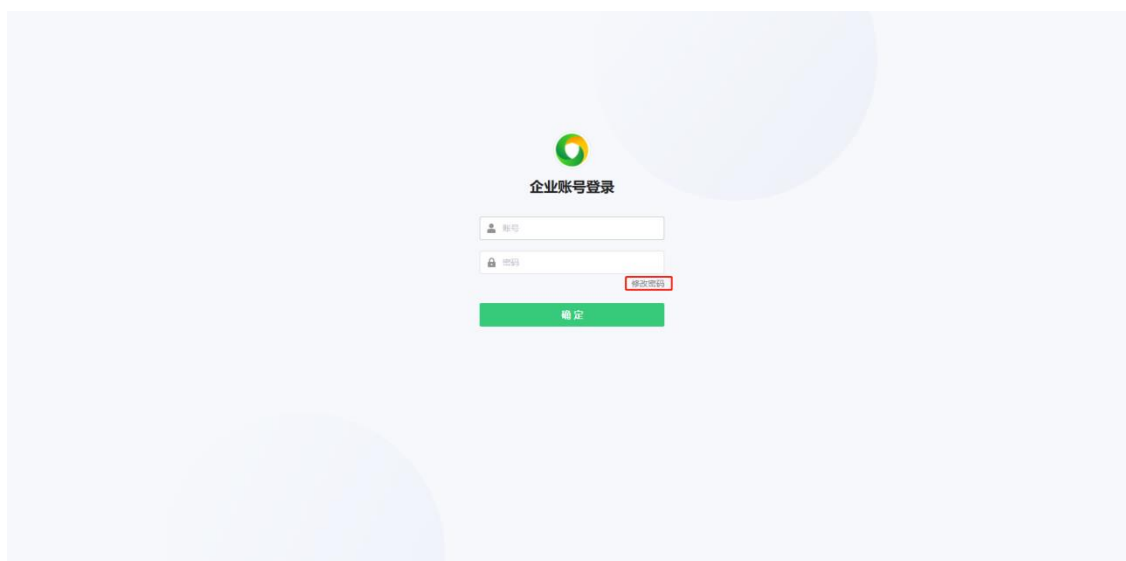


3.5. 如何找回密码


用户忘记密码时可联系企业管理员修改密码，管理员将对此账号进行密码重置，将重置后的密码提供给用户。

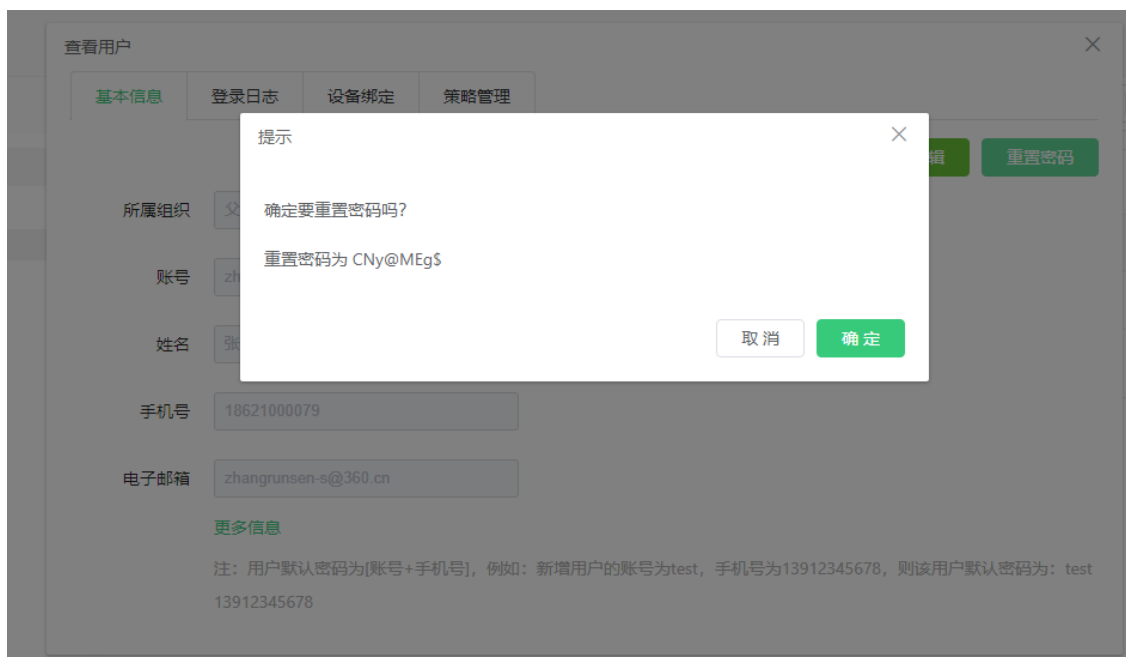

用户可以使用重置后的密码进行重登陆或直接使用重置后的密码重修改密码。


3.6. 如何切换登录模式

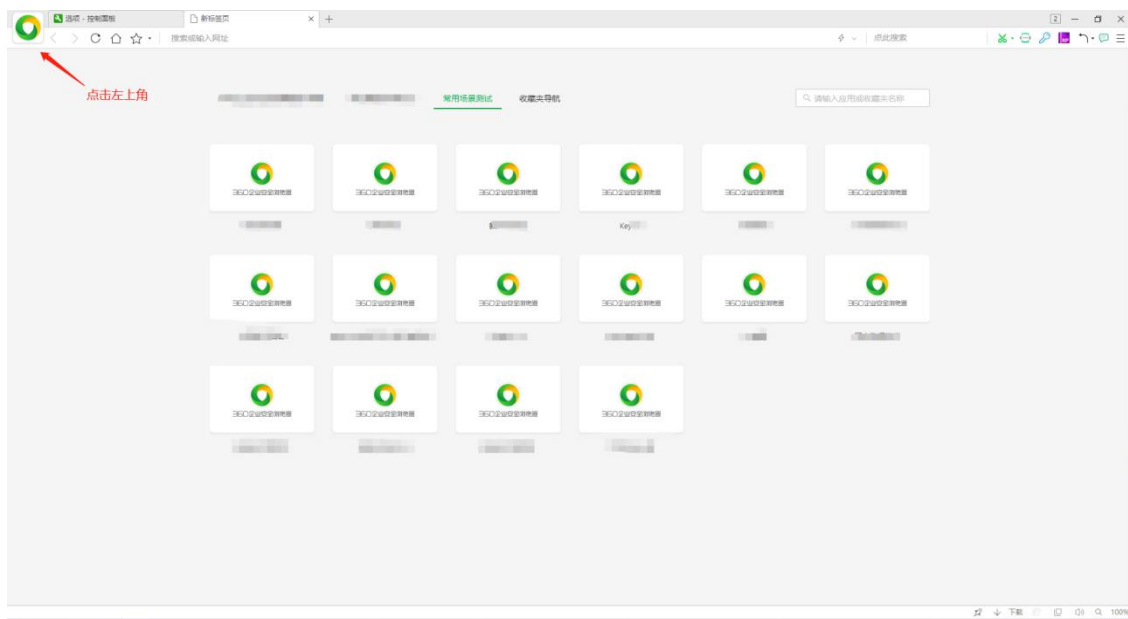

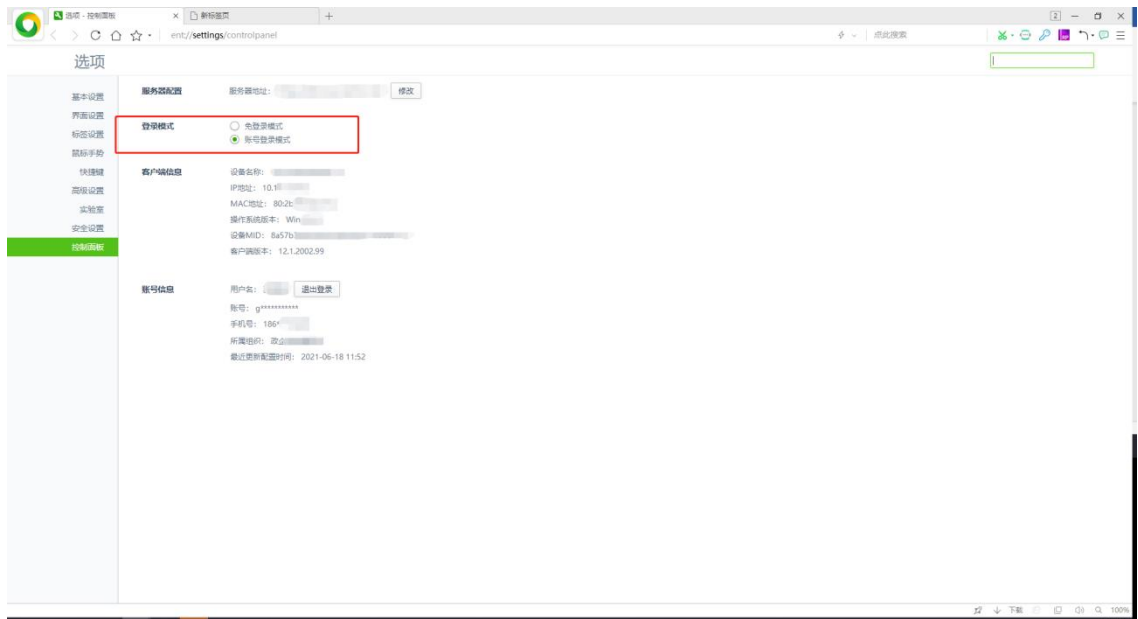

【选择登录模式】：在此选择登录模式，进行登录模式切换。当发现该模式只有一个时，是管理员未在管理平台开启双登录模式。

3.7. 如何退出账号登录模式

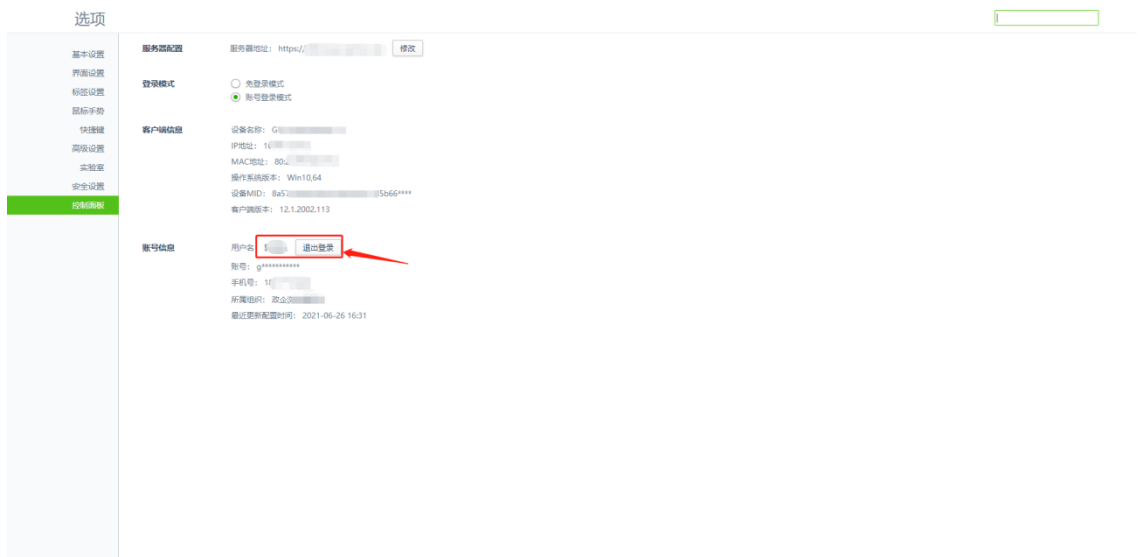

点击确认后退出账号登录模式，如果管理平台已开启双登录模式，则自动转为设备登录模式进行连接。

3.8. 如何开启用户数据同步（v13.1.1000.0 新功能）

更新修订记录：

更新修订版本	修订内容
v13.1.2001.145	信创平台支持用户数据同步



Windows、Linux 平台浏览器客户端，在管理平台策略下发允许的情况下，可在浏览器客户端控制面板位置，进行用户数据同步设定。


【同步上传机制】：当有收藏夹、登录管家、选项页相关内容变化时，即可触发数据上传；

【同步下载机制】：启动浏览器时触发与管理平台比对最新数据，如果本地数据内容较低，则拉取最新的数据内容。


【选择数据同步范围】：

注意：只有账号登录模式下，该功能才生效。

3.9. 如何申请加入组织（v13.1.1000.0 新功能）

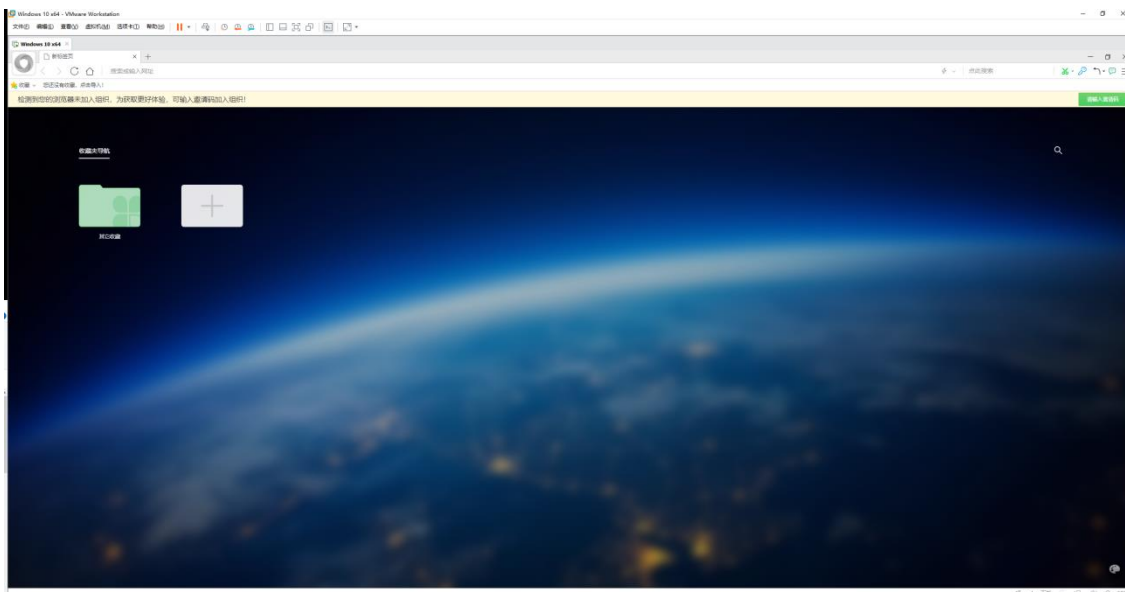

当管理平台开启特定设备才能加入时，浏览器客户端将出现相关提示需要输入邀请码加入，未加入团队的设备可以正常使用，但无法收到管理平台的相关配置策略。

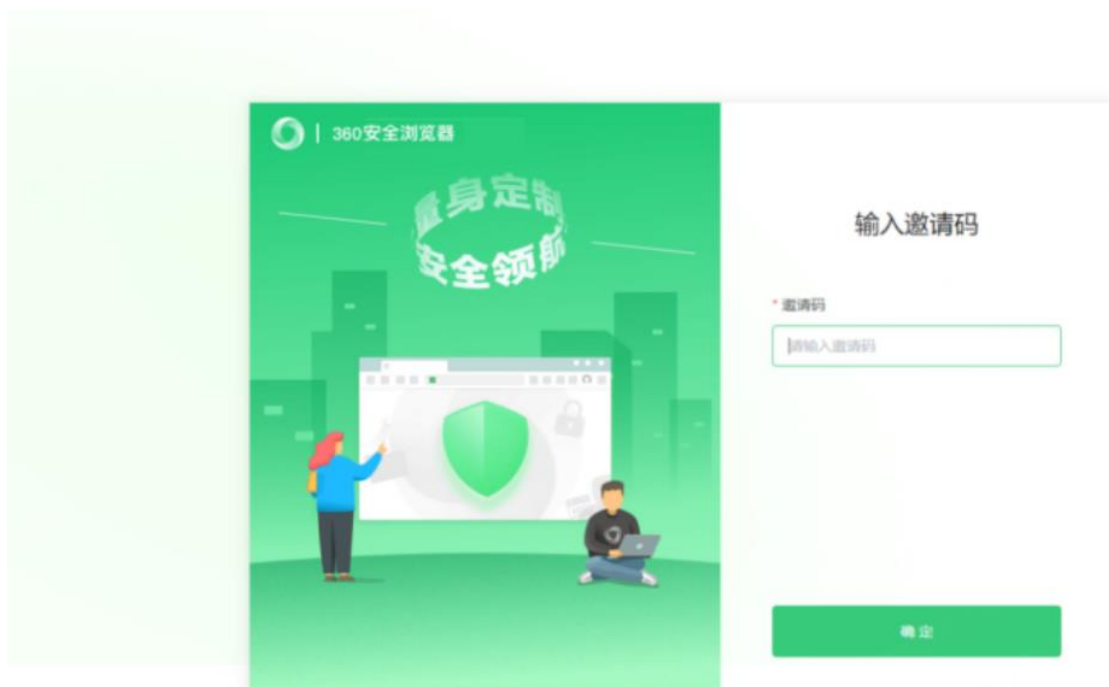


【输入邀请码】根据管理员提供的 8 位邀请码，点击确定，进入信息填写页面



The screenshot displays the 360 Browser application interface. On the left, there is a green-themed illustration with the text '量身定制 安全领航' (Customized, Safe Navigation) and a large green shield icon. On the right, a registration form titled '360浏览器 正在申请加入' (360 Browser, Applying to Join) is shown. The form includes fields for '姓名' (Name), '手机号' (Mobile Number), '邮箱' (Email), and '备注信息' (Remarks). A green '申请' (Apply) button is at the bottom right of the form.

【填写申请信息】填写包括姓名、手机号、邮箱、备注信息等能够向管理员证明申请人身份的信息，以便审核通过。

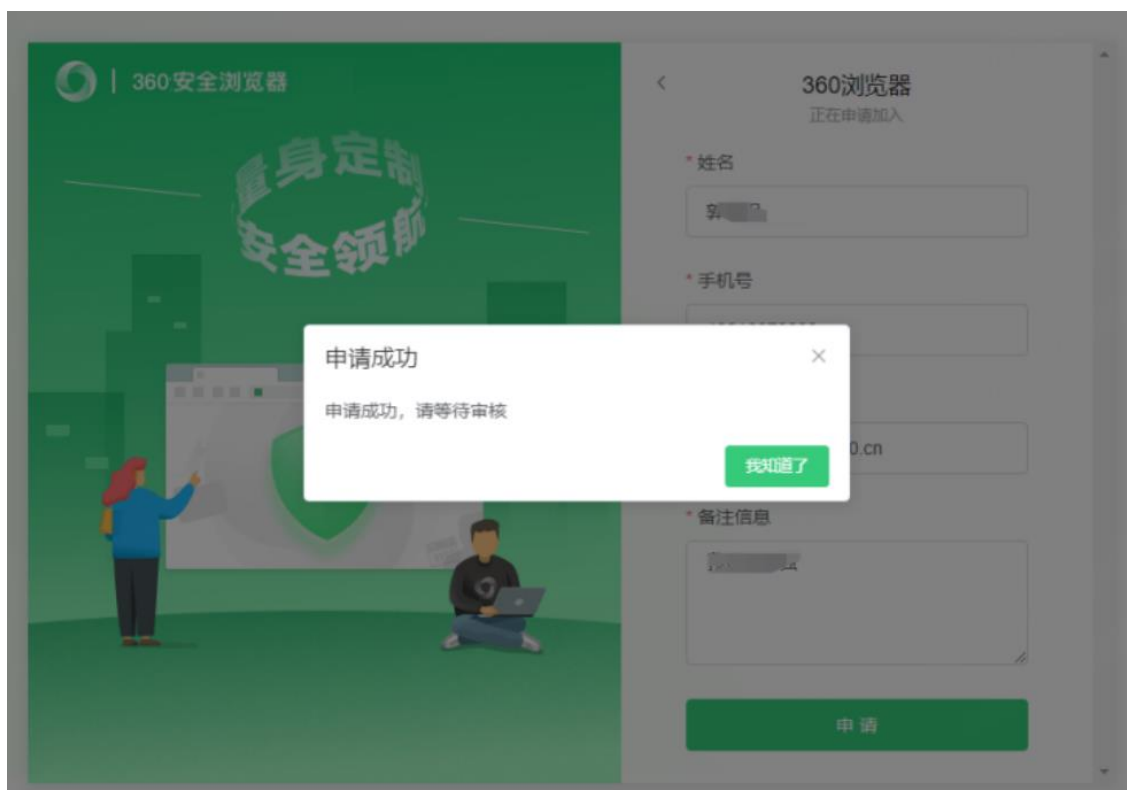


【申请结果】申请后将相关提示，等待审核；如管理平台设置的邀请码为自动审核，将立刻加入到相应组织。

【取消申请】如管理平台设置的邀请码为人工审核，浏览器客户端可以进行取消申请。

3.10. 开始访问网页

3.10.1. 通过地址栏访问

在地址栏输入地址后按下 **enter** 键，将打开地址栏所指向的网页。

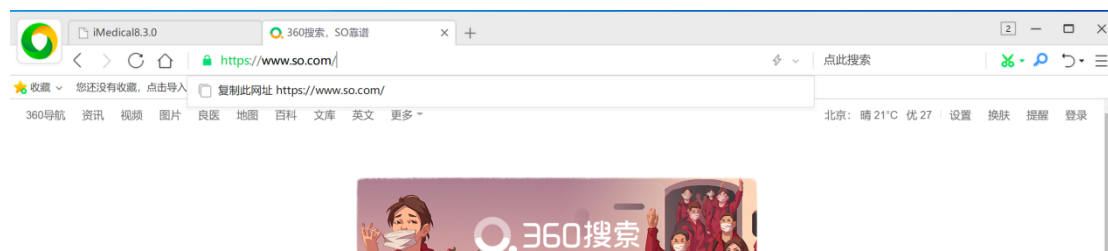

3.10.2. 通过应用导航访问

在用户登录成功浏览器后，可以看到由管理员统一下发的业务应用列表，包含应用的名
称及图标，点击图标即可直达目标地址。



3.11. 收藏常用网页

3.11.1. 如何将网页加入收藏夹？

打开网页后，点击导航栏的“收藏”按钮。设置网页标题和收藏位置，点击“添加”即可
加入收藏夹。



另外，在标签页上鼠标右键选择“添加到收藏夹”会弹出如下弹框把此标签页添加到收藏夹中。

3.11.2. 如何导入/导出收藏夹？


点击收藏按钮，选择导入/导出即可。



3.11.3. 如何显示收藏栏与隐藏收藏栏？


鼠标右键标签栏，可以选择显示或者隐藏收藏栏。

或者使用快捷键 **Ctrl+B**, 可显示或隐藏收藏栏。

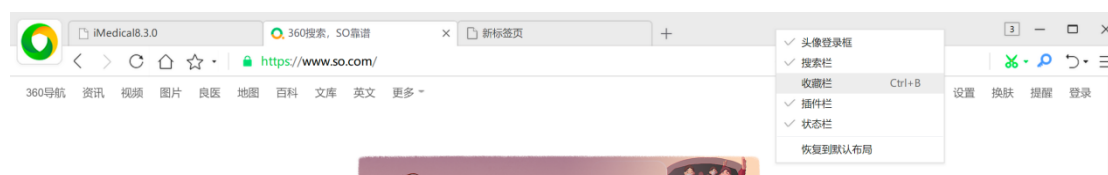

3.11.4. 如何管理收藏夹？

点击收藏按钮，选择管理收藏夹，可以对收藏项进行编辑、删除操作；在每个收藏条目处右键，可以进行打开、复制、修改、删除等操作。

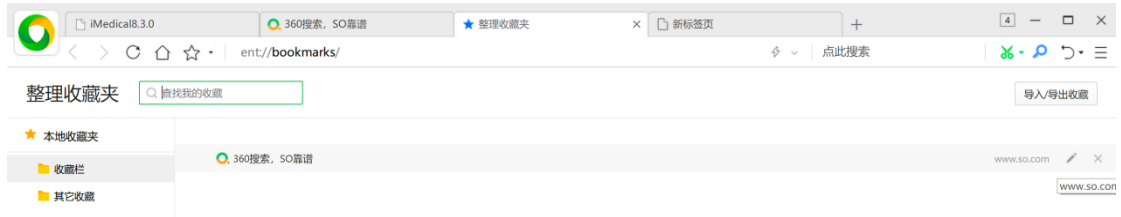

3.11.5. 如何固定标签栏中的标签？

右键标签栏选择固定标签页，就可以把当前页的固定到标签页最前面：



3.12. 如何使用下载管理

3.12.1. 如何查看下载内容？

进入“选项”，点击『下载』按钮，即可查看下载列表内容列表。

点击浏览器底部状态栏右下角的「下载」按钮，即可快速进入下载列表。



3.12.2.如何进入下载设置？

进入“选项”页，点击 设置，可在基本设置—下载设置里面查看。

进入“选项”页，点击下载，在下载弹窗右下角点击「设置」即可进入。



3.13. 如何使用鼠标手势


3.13.1.什么是鼠标手势？

按住鼠标右键后，鼠标在浏览窗口里滑出一个轨迹以使用浏览器里的功能，即为鼠标手势。

3.13.2.如何使用鼠标手势？

如要向下滚动当前页面时，您只需要按住右键后，向下滑动鼠标，然后放开鼠标右键即可。


鼠标手势易于掌握，熟练使用鼠标手势可以给网页浏览带来极大的便利和乐趣。在“选项”-“鼠标手势”里，即可了解和设置各种鼠标手势动作对应的功能。

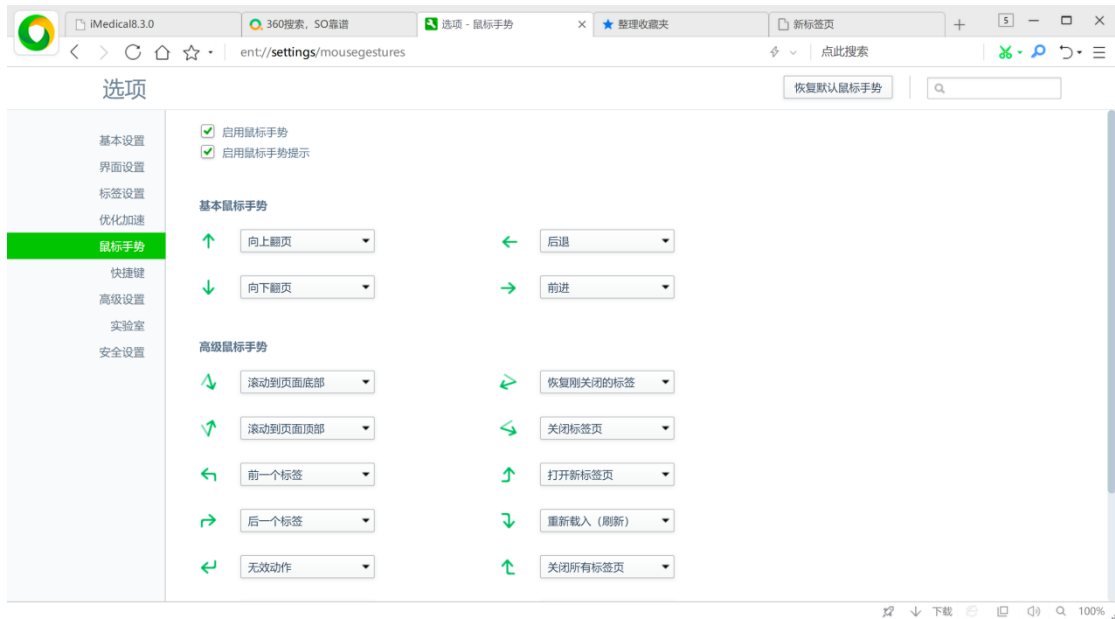

3.14. 如何清除上网痕迹


3.14.1. 如何清除上网痕迹？

点击菜单栏的历史记录，即可打开“清除上网痕迹”对话框。

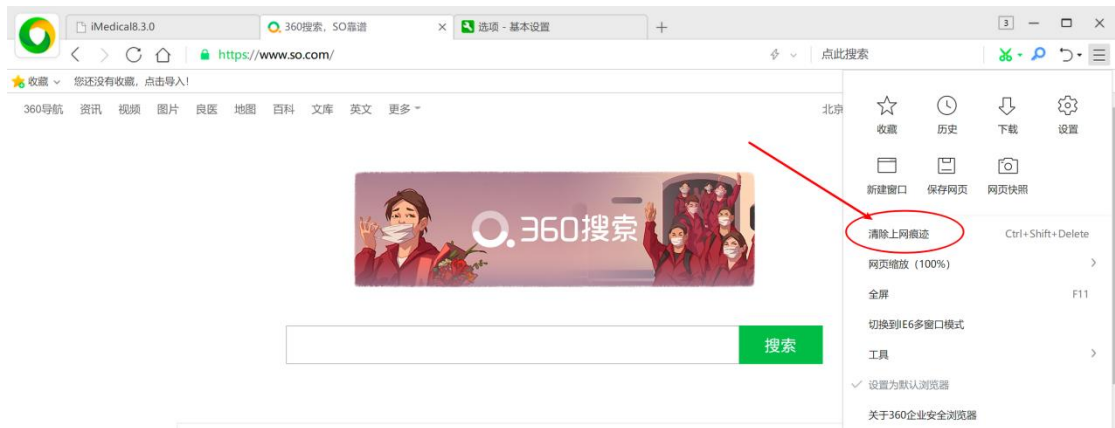


3.14.2. 用户可以清理哪些上网痕迹？

可以选择删除上网痕迹，可以根据需要勾选清除的时间段：清理浏览记录，清除标签页快速访问记录，清除下载记录，清空缓存，删除 cookie 和其它网站数据，清除已保存的自动填充表单数据，清除地址下拉列表，等选项；

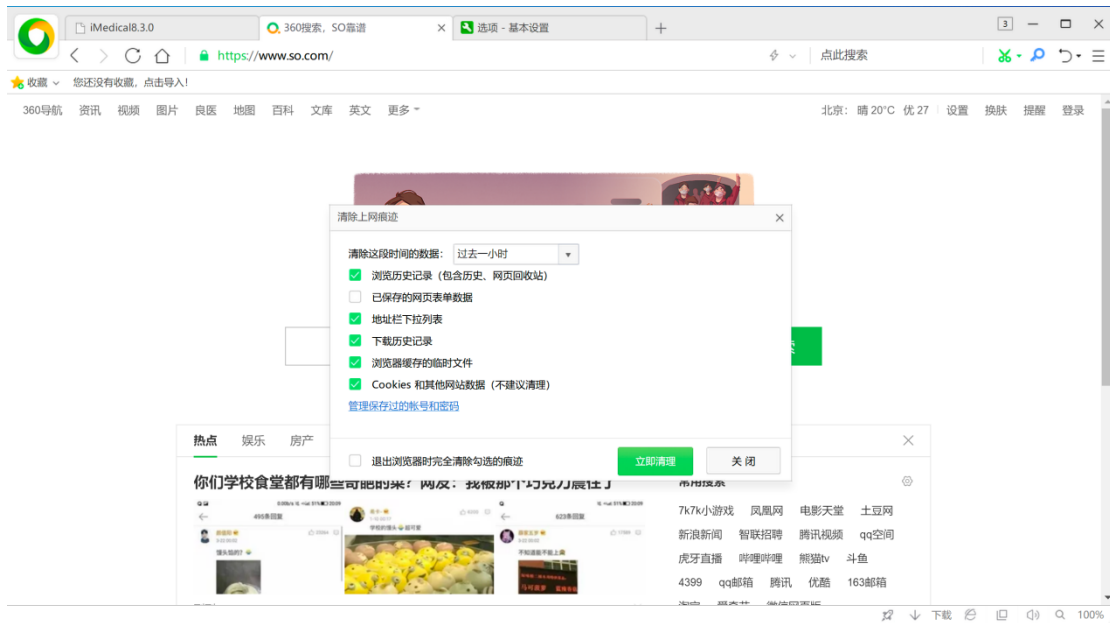

3.15. 如何保存当前网页？


在网页上右键出现菜单，选择“网页另存为”，保存当前网页。

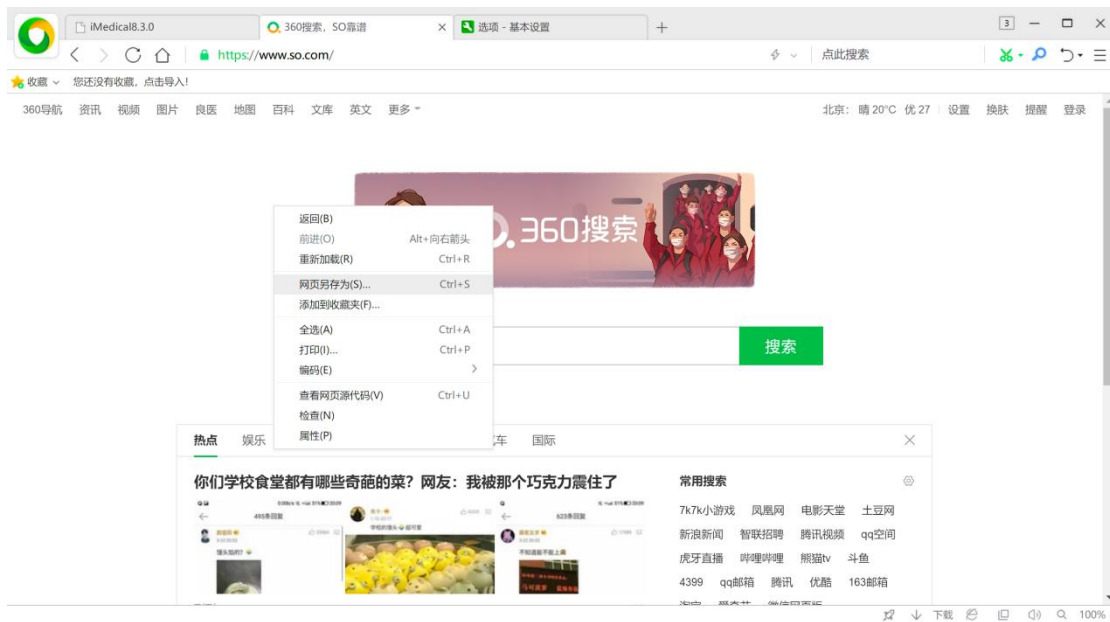

3.16. 开发者如何调试网页

3.16.1. 如何查看网页源代码？


进入“右键菜单”，选择“查看源代码”；

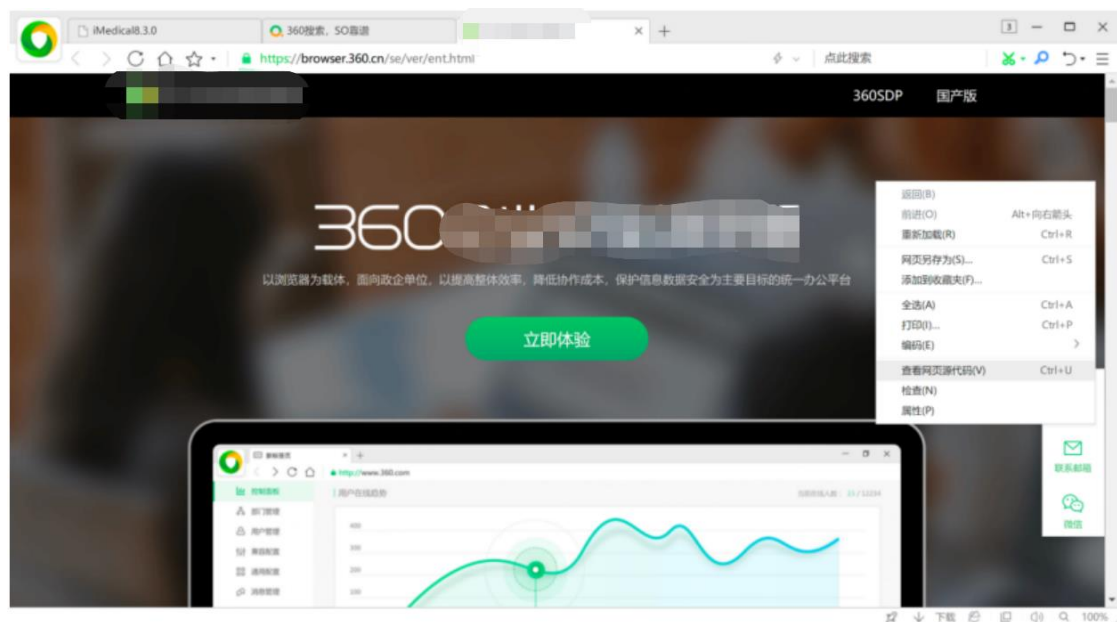

3.16.2. 如何打开开发者工具？

点击“右键菜单”，选择“检查”，可以进入到调试界面。


或者直接按 F12 键即可打开调试界面。

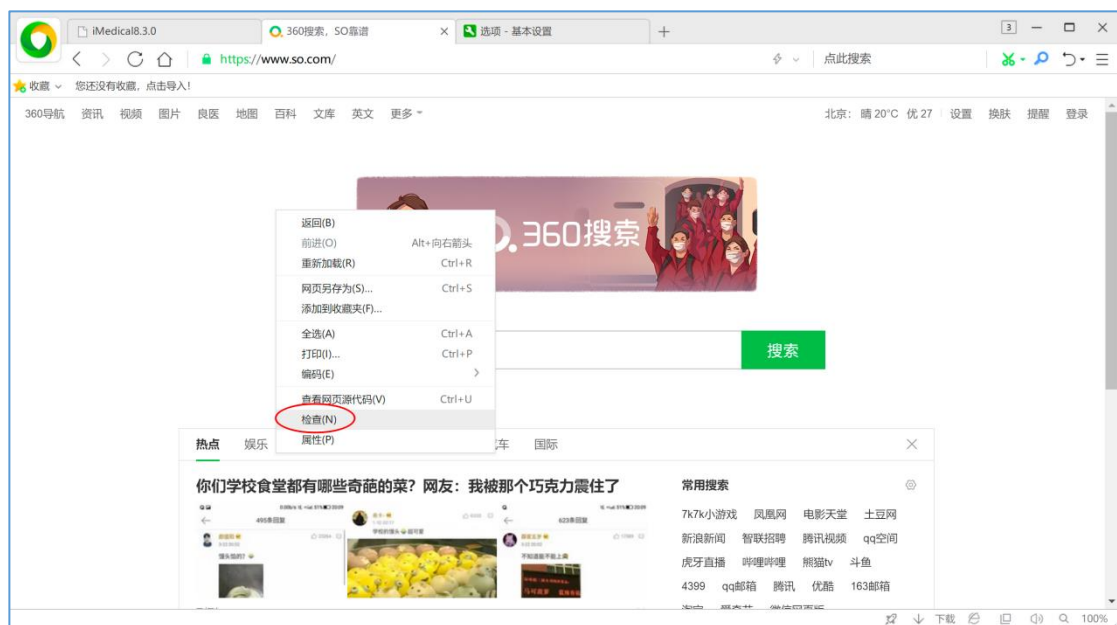

3.17. 如何打印页面


进入“右键菜单”，选择打印即可出现打印参数设置页面；

或者按下快捷键 Ctrl+P,即可出现打印设置界面；

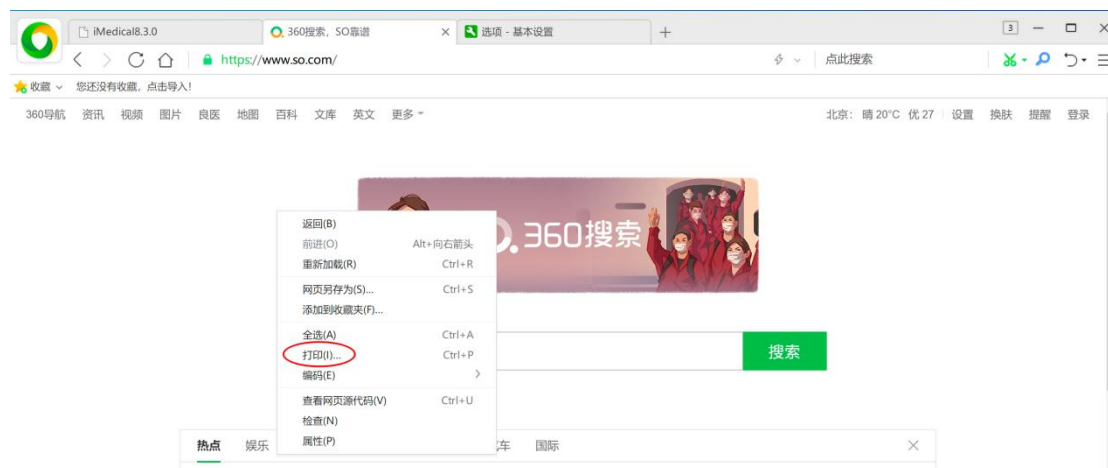

3.18. 如何设置成默认浏览器？

点击“菜单”按钮，选择“设置为默认浏览器”；

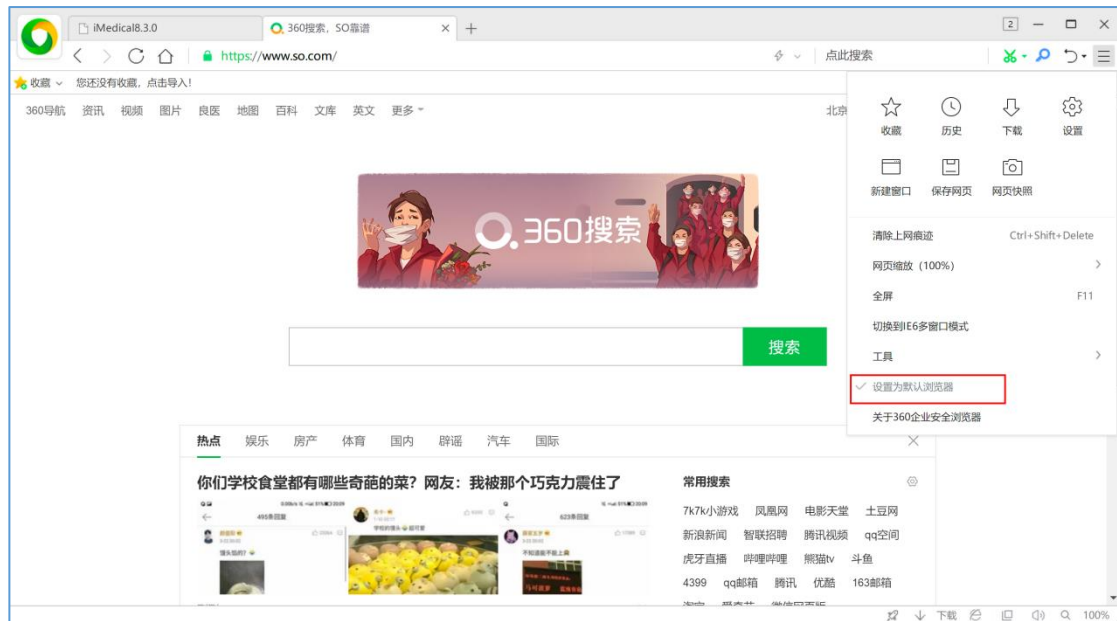

3.19. 使用选项页

选项页是浏览器客户端的配置源头，360 安全浏览器属于可以通过管理平台统一管控的浏览器客户端，故有些配置项则允许被管理平台统一管控，当出现类似标记  已启用，则表示该选项已经由管理平台进行接管，浏览器客户端用户无法自己变更。

更新修订记录：

更新修订版本	修订内容
v13.1.2002.114	增加浏览器启动时设置 增加自定义新建标签页/窗口设置

3.19.1. 基本设置

下载和地址栏等处的设置。

选项

基本设置

界面设置

标签设置

鼠标手势

快捷键

高级设置

实验室

安全设置

控制面板

启动时

☐ 打开新标签页

☒ 打开空白页

☐ 打开上次关闭时打开的url

☐ 打开指定网站或一组网站

设置网站

主页

☐ 新标签页

☐ 空白页

☒ 指定网站

https://10.217.37.77:6700/viteapp/application/app

新建标签页/窗口

☒ 新标签页

☐ 指定网站

默认浏览器

将当前浏览器设置为默认浏览器

目前的默认浏览器是360企业安全浏览器。

☐ 启动时检查是否为默认浏览器

搜索引擎设置

地址栏

360搜索

搜索栏

360搜索

划词工具栏

360搜索

新标签页

360搜索

☒ 开启右键菜单“其他搜索引擎”

360搜索 X

管理搜索引擎

密码

☒ 提示我保存在网页上输入的密码

管理已保存的密码...

下载设置

选择默认下载工具:

使用内建下载

IE核优先使用内建下载

管理例外情况

【启动时】：浏览器客户端可根据策略，设置启动时打开的界面配置，如受到管理平台强制管控时，浏览器客户端无法自行修改。

【主页】：浏览器客户端可根据策略，设置主页打开时的界面配置，如受到管理平台强制管控时，浏览器客户端无法自行修改。

【自定义新建标签页/窗口】：浏览器客户端可根据策略，设置新建标签页或新建窗口时打开的目标网站，如受到管理平台强制管控时，浏览器客户端无法自行修改。

3.19.2. 界面设置

可对浏览器标签栏、工具条和字体等进行个性化设置。



3.19.3. 标签设置

对标签页的交互操作等进行设置：




3.19.4. 高级设置

可以通过高级设置进行字体、隐私设置、网络内容、代理服务器等设置；管理员可以统一配置代理服务器相关的策略，如果管理员开启了代理服务器的统一配置，则该项不可编辑。



3.20. 如何更改服务器管理

360 安全浏览器属于可以通过管理平台统一管控的浏览器客户端，必然需要与管理平台服务器进行通信获取配置，客户端用户可以通过“打开菜单-工具-高级管理-服务器管理”位置，进行服务器管理的变更。

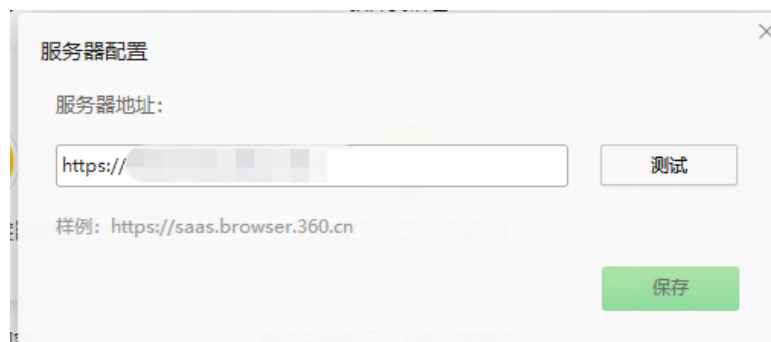

- 测试：当输入新的服务器配置后，需要点击测试按钮，浏览器客户端与输入的新服务器地址正确通信后，保存按钮才会允许点击。
- 保存：点击保存按钮后，将新的服务器配置保存，并与新服务器进行链接通信。

3.21. 如何使用反馈工具（仅限 Windows 和 Linux）

更新修订记录：

更新修订版本

修订内容

v13.1.2001.145

新增反馈工具

用户可以通过反馈工具，将遇到的问题导出本地。操作过程如下：

步骤1. 进入反馈页面

反馈

* 问题描述

请在这里描述您遇到的问题

其他信息

网址

se://version/

请提供您的电子邮箱

请提供您的电子邮箱

☒ 包含此屏幕截图以及已打开标签页的标题

☒ 提供诊断信息（推荐）

记录我的问题


☐ * 已阅读并同意《使用许可协议》及《隐私政策》我们会根据协议内容，使用您提供的信息，以解决您遇到的问题

技术支持热线：400-030-9360 技术支持QQ群：656410310


取消 导出

步骤2. 描述您遇到的问题

步骤3. 点击“记录我的问题”按钮，勾选“记录网络日志和视频”并开始记录

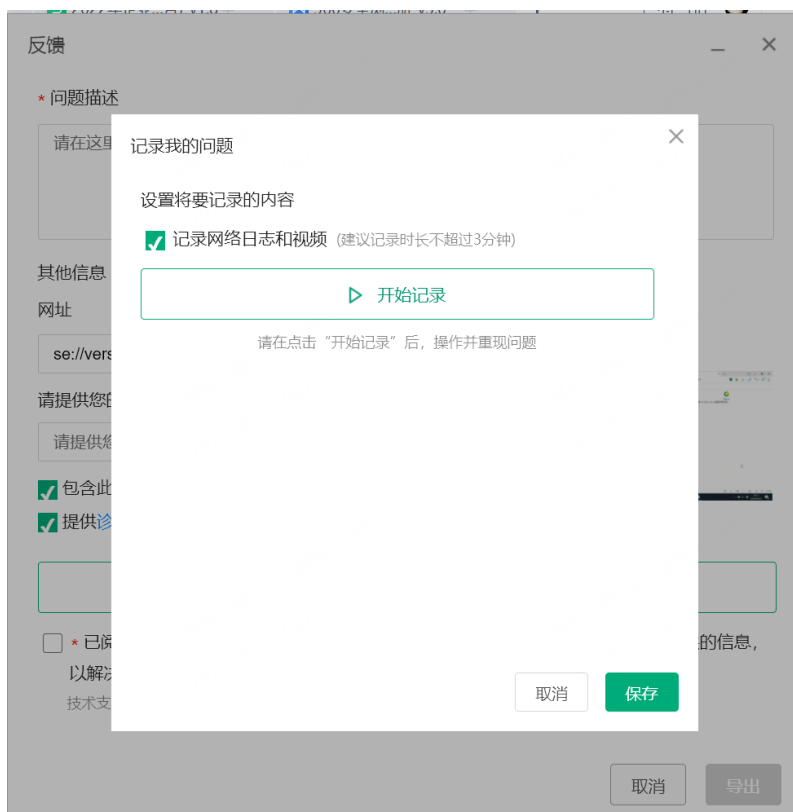


步骤4. 选择共享的屏幕：整个屏幕、应用窗口、360 浏览器标签页

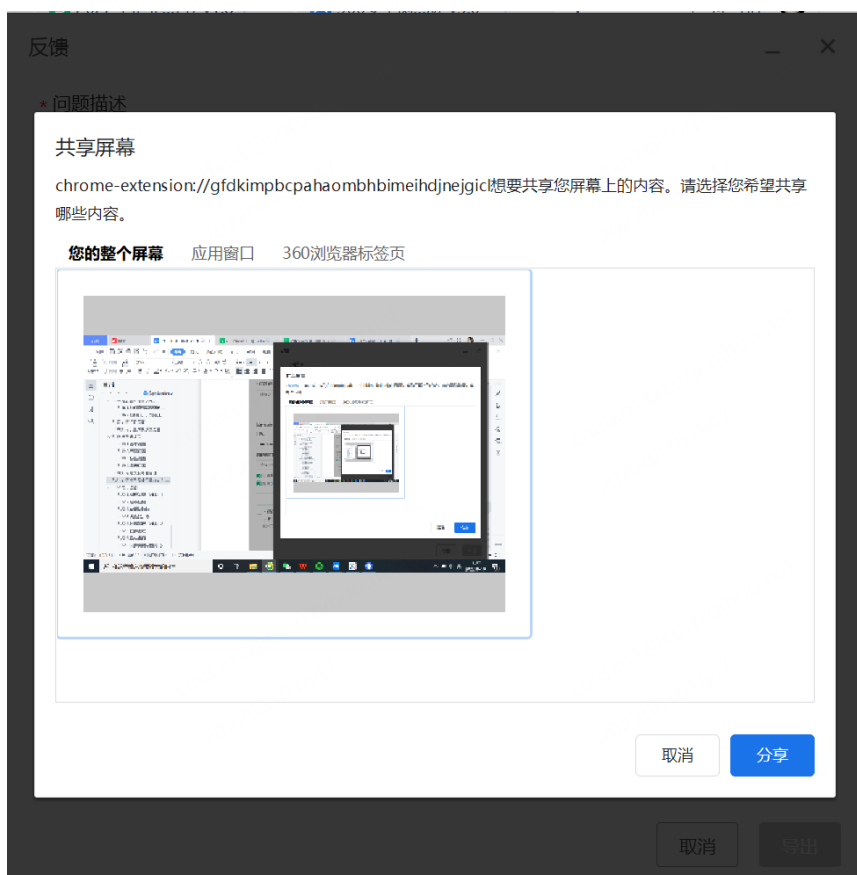


步骤5. 操作并复现问题

步骤6. 操作完成后，点击“完成记录”

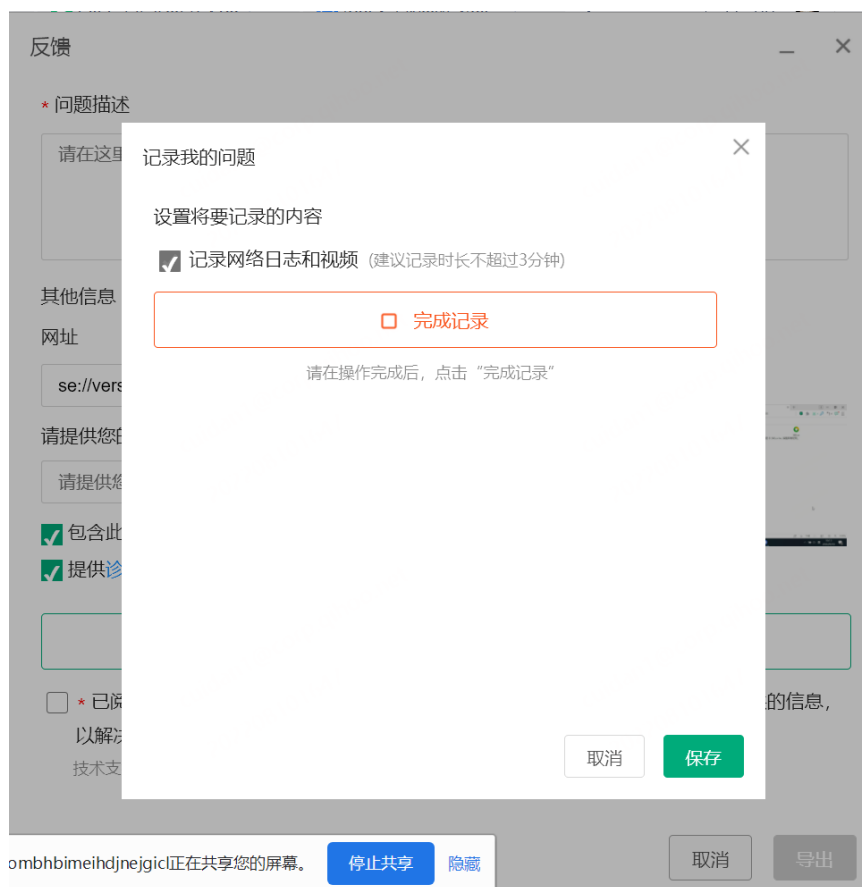

步骤7. 生成记录文件后，点击保存

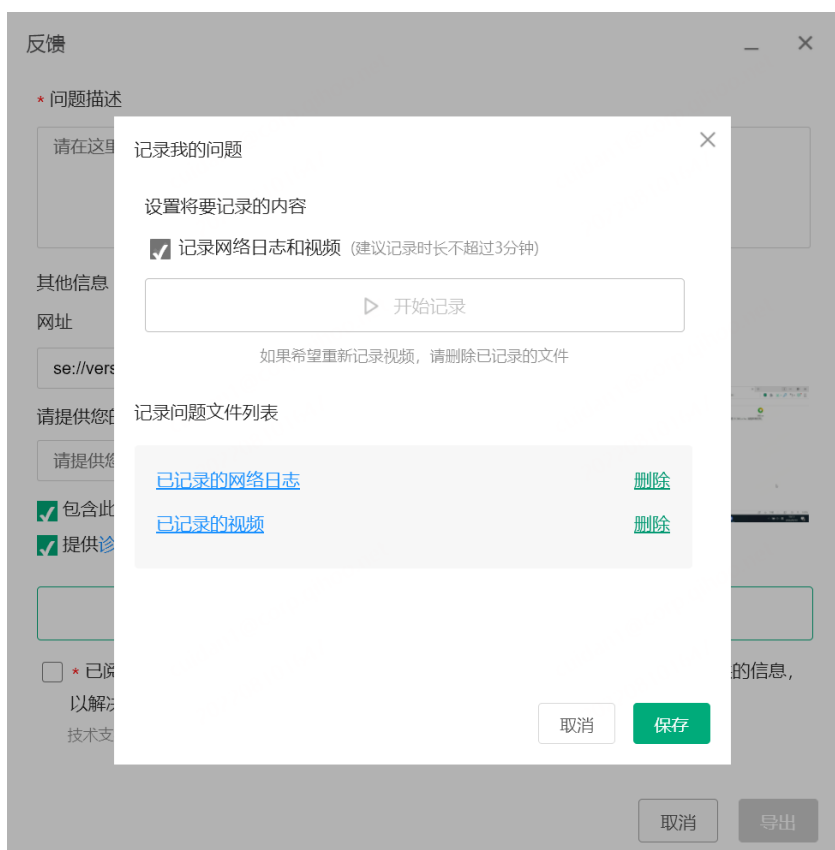

步骤8. 在反馈页面，勾选同意项，即可将记录的问题导出本地。



3.22. 如何设置网页缩放（仅限 Windows 和 Linux）

更新修订记录：


更新修订版本	修订内容
v13.1.2001.145	新增支持设置全局默认缩放比例 新增支持管理缩放级别



- 打开菜单中“网页缩放”支持选择临时生效，未勾选为当前标签页或当前网站缩放比例永久生效。



- 支持设置全局默认缩放比例和管理缩放级别。

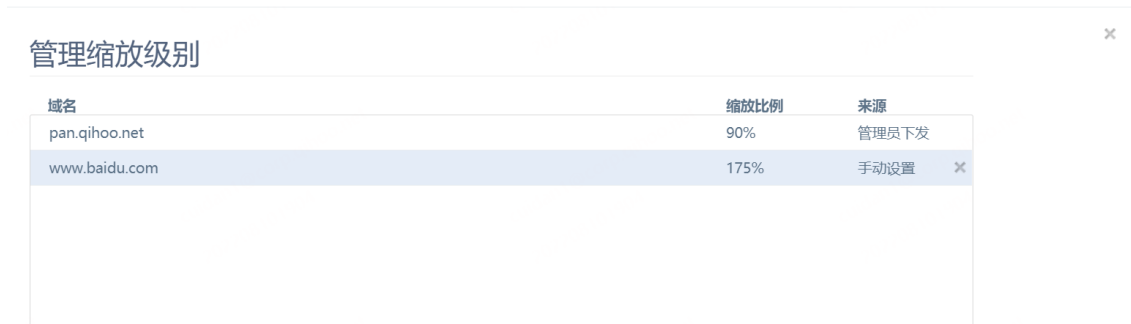

- 管理缩放比例：
 - 管理员下发的缩放比例配置不可删除。
 - 手动设置的缩放比例配置可删除。
 - 管理员下发的配置不会强制覆盖用户手动设置的缩放比例，以用户设置的优先生效。

3.23. 如何使用搜索引擎设置

更新修订记录：

更新修订版本	修订内容
V13.1.2001.145	新增搜索引擎设置
V13.1.2002.114	搜索引擎设置功能升级

实现客户端切换搜索引擎，满足在管理后台不控制的前提下，客户端用户可以随时切换各个位置搜索引擎的需求。

基本设置

界面设置

标签设置

鼠标手势

快捷键

高级设置

实验室

搜索引擎设置

地址栏

百度

搜索栏

360搜索

划词工具栏

360搜索

新标签页

不使用搜索

☒ 开启右键菜单“其他搜索引擎”

360搜索 X

百度 X

搜狗 X

Bing X

Google X

管理搜索引擎

【搜索引擎设置】:

- 客户端用户可以控制哪些位置使用哪些搜索引擎;
- 客户端用户可以选择使用哪款默认搜索引擎;
- 客户端用户可以选择新标签页使用哪款默认搜索引擎;
- 客户端用户可以定制右键菜单中“使用其他搜索引擎搜索”的搜索引擎列表;
- 客户端用户可以设置自定义搜索引擎并设为默认。

管理搜索引擎				添加
搜索引擎名称	关键字	URL	操作	
360搜索	so.com	https://www.so.com/s?ie=utf-8&src=360se7_addr&q=%s	...	
百度	baidu.com	https://www.baidu.com/s?wd=%s&ie=(inputEncoding)	...	
搜狗	sogou.com	https://www.sogou.com/web?ie=(inputEncoding)&query=%s	...	
Bing	bing.com	http://www.bing.com/search?q=%s	...	
Google	google.com	{google:baseURL}search?client=aff-cs-360se&ie=(inputEncoding)&q=%s&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:bookmarkBarPinned}{google:searchClient}{google:instantExtendedEnabledParameter}{google:omniboxStartMarginParameter}	...	
我的自定义搜索	自定义	https://www.baidu.com/s?wd=%?&ie=UTF-8	编辑 删除	

【管理搜索引擎列表】: 展示搜索引擎名称、关键字、URL。

【添加搜索引擎】: 搜索引擎名称、关键字、URL 内容都不能为空，点击添加、进入搜索引擎列表中。



添加搜索引擎

搜索引擎名称
新增搜索引擎

关键字
关键字

URL
https://xxx.com/search?q=%s
使用想要自定义的搜索引擎进行一次随意的搜索，将搜索结果页面地址栏中的url复制出来，并将该url中的搜索词替换为“%?”，粘贴在url输入框里即可

取消 添加

【编辑搜索引擎】：系统初始默认的搜索引擎，其 url 不允许编辑；自定义的搜索引擎名称、关键词、url 均可编辑。

【删除搜索引擎】：系统初始默认的搜索引擎不提供删除按钮（隐藏）；已经被设为默认搜索引擎的自定义搜索，一旦被设置为默认或者在右键搜索列表中使用了的不提供删除按钮（隐藏）。

【切换搜索引擎】：当管理后台对搜索引擎的设置为“不控制”时，搜索栏提供便捷搜索引擎切换功能。如果管理后台启用了管控，则此处无切换功能和列表展示。



3.24. 常用功能

3.24.1. 新标签页（v13.1.1000.3 优化）

更新修订记录：

更新修订版本

修订内容

V13.1.1000.3


支持主题背景能力


V13.1.2001.145

增加自主模式和管控模式选择，管理员可以开放并定制自主模式供用户自定义

360 安全浏览器的新标签页内容为企业管理员从后台统一配置的应导航页面，点击对应图标可直达目标网站。

- 增加自主模式和管控模式选择，管理员可以开放并定制自主模式供用户自定义。
- 自主模式下，用户可在在客户端重命名、隐藏/取消隐藏应用组。
- 自主模式下，用户可在客户端编辑、拖拽移动、删除、添加应用。
- 支持新标签页个性化设置：
 - 主题背景设置：默认背景色为白色。
 - 布局与外观：应用图标大小（宫格大小）、最大显示列数、名称字体大小、添加应用导航“+”、搜索框与导航区域对齐方式。
 - 搜索引擎设置：默认 web 搜索引擎设置。
 - 应用组设置：设置显示隐藏的应用组。

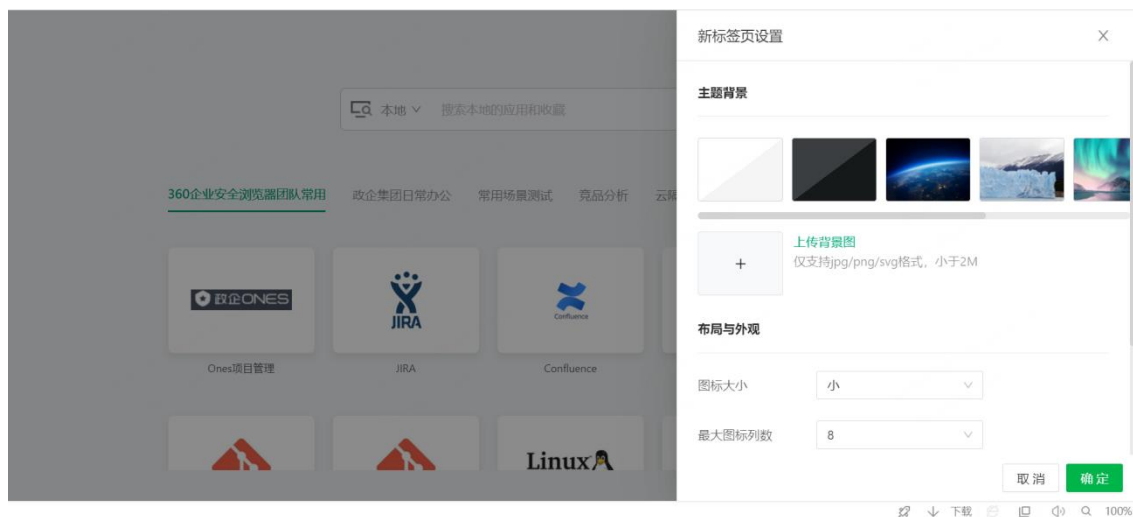

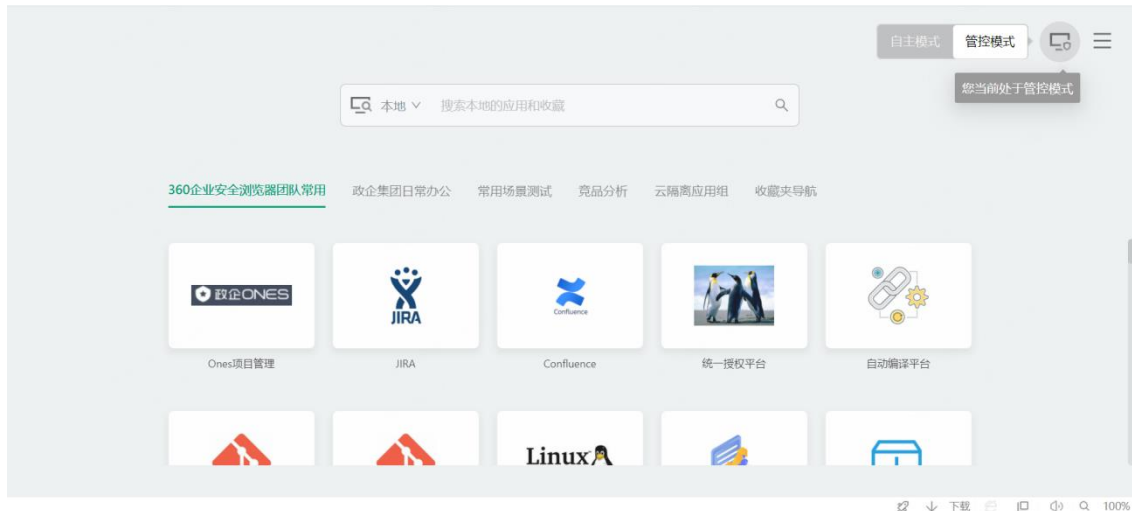

3.24.2. 超级拖拽

拖拽链接、图片或者选中的文字等在页面上其他地方放开（即超级拖拽），即可在新标签中打开对应的链接、图片或搜索选中的文字。熟练使用超级拖拽功能可以大大改善您的浏览体验，提高您的浏览速度。

3.24.3. 使用快捷键

您可以使用快捷键来快捷使用浏览器的功能，以下是 360 可信安全浏览器的快捷键：



3.24.4. 浏览器升级

更新修订记录：


更新修订版本	修订内容
V13.1.2002.114	优化升级黄条 新增在线更新功能

管理员在控制台配置好更新的客户端，终端会弹窗收到新版本浏览器升级提醒，点击确定，即可升级浏览器。



当管理员已经推送升级任务（非静默态）并且升级任务仍在有效期内，用户关闭了（忽略此次更新/关闭按钮）升级提示，此时需要有主动的手动更新入口。

在主菜单关于上方新增“在线更新”入口，当管理员推送了升级任务并且用户版本低于管理员推送版本时，点击在线更新，开始升级流程，同现在的升级黄条确定按钮交互；当管理员推送了升级任务并且用户版本与管理员推送版本相同时，不会展示“在线更新”，当前没有升级任务时，不会展示“在线更新”。

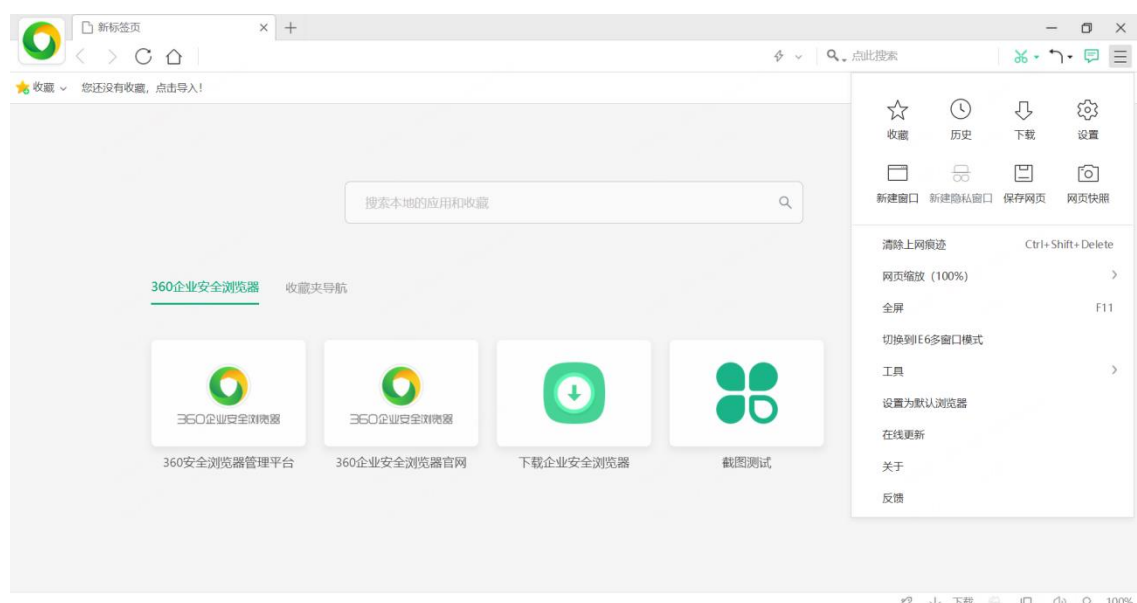


3.24.5. 扩展管理

更新修订记录:


更新修订版本	修订内容
v13.1.2001.145	扩展管理优化：实现静默安装

【扩展管理入口】：浏览器用户通过“打开菜单-工具-高级管理-扩展管理-高级管理”，将可以访问浏览器客户端的扩展管理页面。

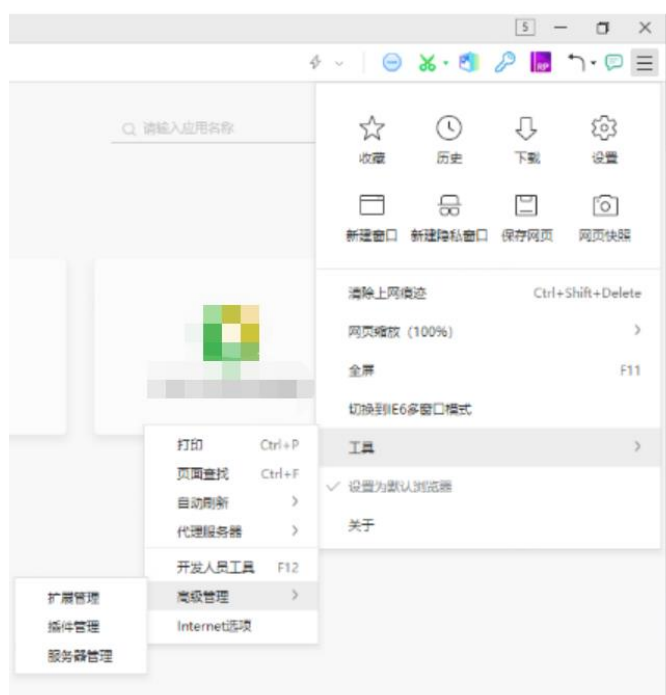


【静默安装】若当前用户或设备的所属组织架构在管理员发布扩展任务的生效范围内,可在管理员发布扩展任务后,实现静默安装,浏览器客户端支持信任管理平台地址,无需重启浏览器再安装,有变化即实时安装扩展。

扩展静默安装成功后,客户端会弹出提示信息“注意啦,新扩展在这儿呢,拖拽扩展可以调整排序哦”。

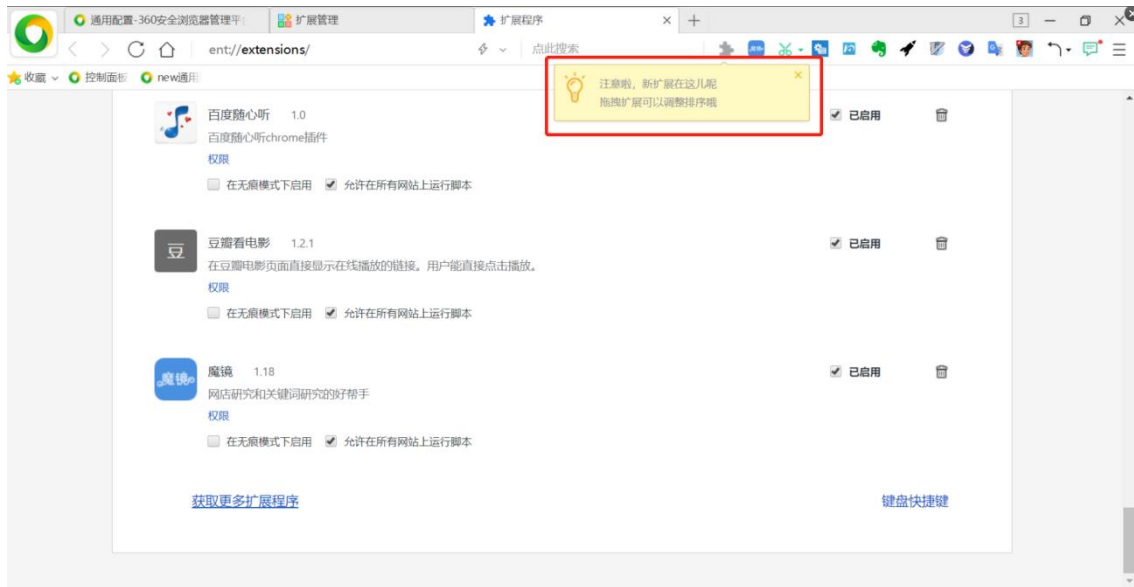


【查看扩展】浏览器客户端用户通过“打开菜单-工具-高级管理-扩展管理-高级管理”，将可以访问浏览器客户端的扩展管理页面。进入扩展程序，查看扩展是否安装成功，安装成功的扩展将显示在扩展程序页面。

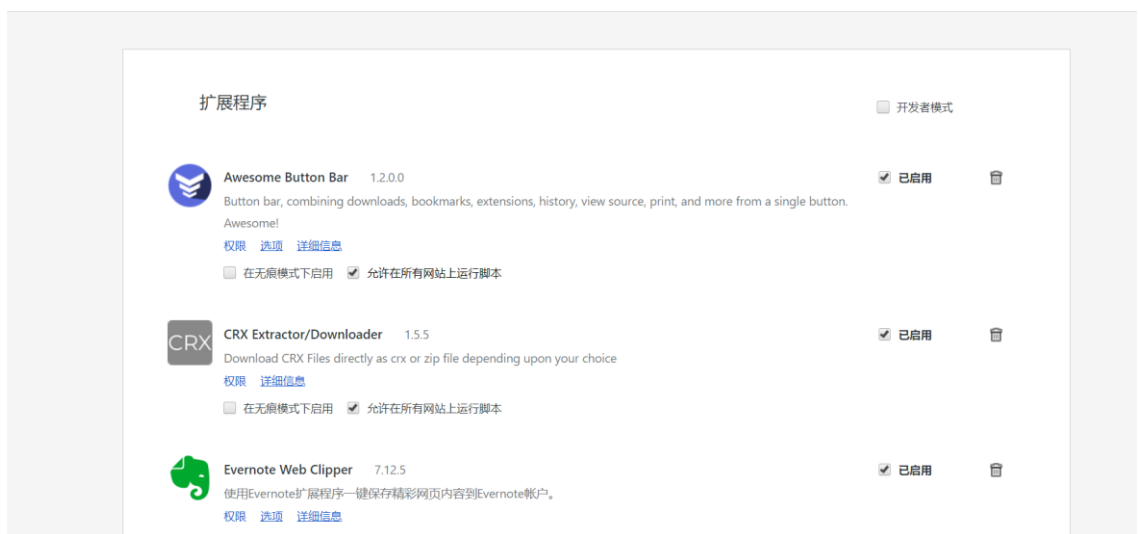

3.24.6. 插件管理

浏览器用户通过“打开菜单-工具-高级管理-插件管理”，将可以访问浏览器客户端的插件管理页面。**MacOS 平台的客户端，没有此选项**

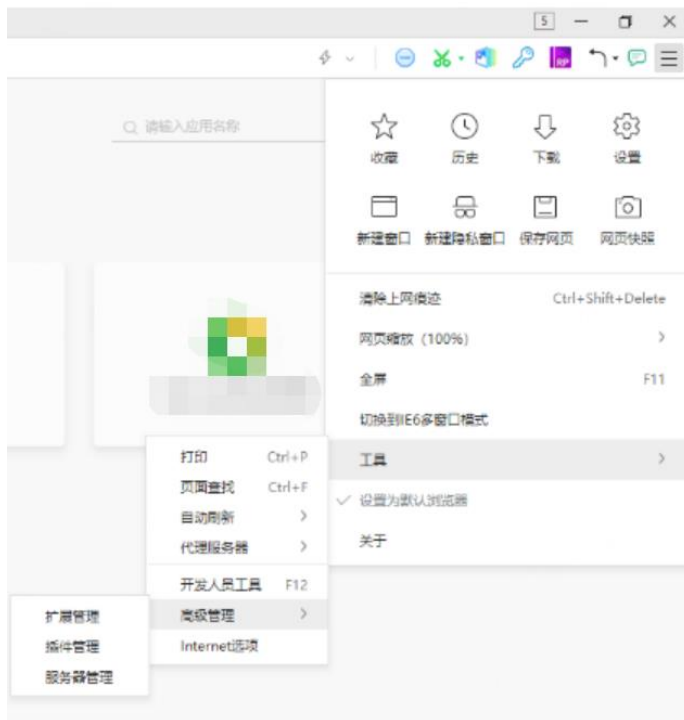

插件

插件 (16)

Xunlei User Plugin - 版本: 2.0.2.3
Xunlei User scriptability Plugin/version= 2.0.2.3
名字: Xunlei User Plugin
说明: Xunlei User scriptability Plugin/version= 2.0.2.3
版本: 2.0.2.3
Location: C:\Program Files (x86)\C...
Type: NPAPI
[禁用](#)
MIME types: MIME type 说明 File extensions
application/xpuser_plugin

☒ 始终允许运行

Native Client

名字: Native Client
版本: internal-nacl-plugin
Location: PPAPI (in-process)
Type: [禁用](#)
MIME types: MIME type 说明 File extensions
application/x-nacl Native Client Executable
application/x-prncl Portable Native Client Executable

☒ 始终允许运行

Tencent QQ - 版本: 6.0.1.1 (已停用)
Tencent QQ CPHelper plugin for Chrome
名字: Tencent QQ
说明: Tencent QQ CPHelper plugin for Chrome
版本: 6.0.1.1
Location: C:\Program Files (x86)\Common F...
Type: NPAPI
[禁用](#)
MIME types: MIME type 说明 File extensions
application/xqcall-plugin DLL .dll

3.24.7.隐私窗口

隐私窗口模式帮您实现私密浏览，与您共用设备的其他用户将不会看到您的浏览内容和历史记录。当您关闭所有的隐私窗口后，浏览器不会保存如下内容：

您的浏览记录


- 您在表单中填写的信息
- 您的 Cookie 和网站数据

■ 您授予网站的权限。


但是当您关闭所有的隐私窗口后，浏览器会保存您在隐私窗口中所下载的内容，以及您所创建的收藏内容。使用该设备的用户都可以看到和打开这些文件及网页。所以请删除您不想让设备记住的下载内容和收藏页面。

您可以在隐私窗口和常规 360 安全浏览器窗口之间切换。您只有在使用隐私窗口时，才能实现私密浏览。


■ 打开隐私窗口：打开 360 安全浏览器，点击右上角菜单图标，选择“新建隐私窗口”

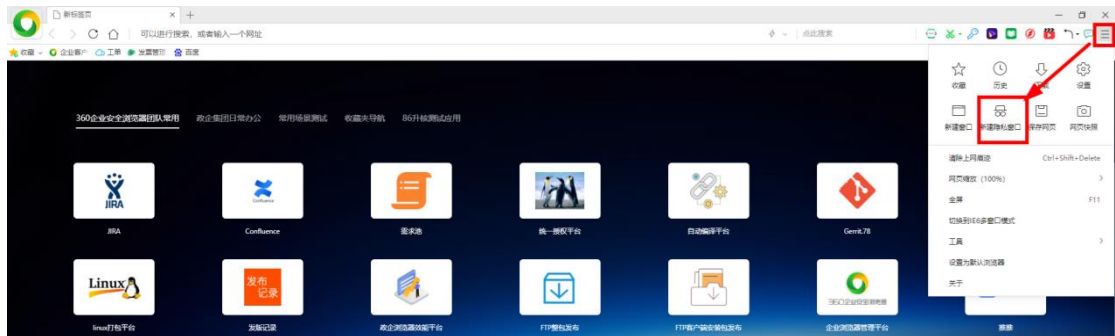


此时浏览器就会打开一个全新的窗口，您可以看到上方标签出现一个“”图标，代表您正在使用隐私窗口模式浏览。

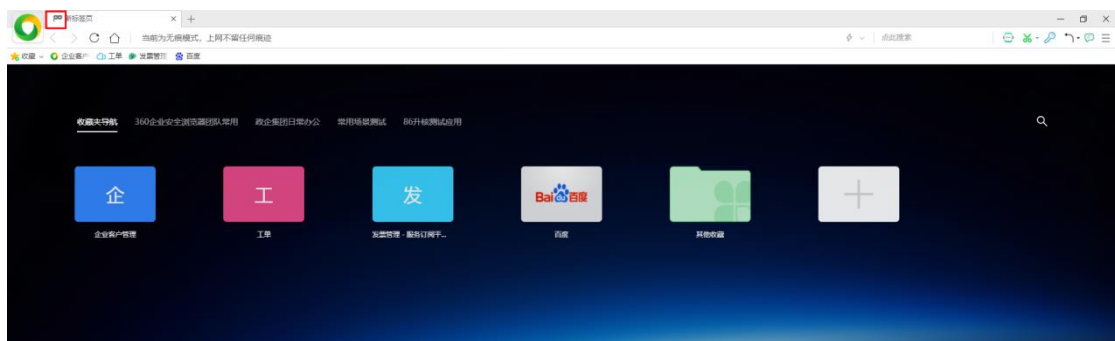

您也可以点击标签后方“+”，继续增加新的隐私窗口。

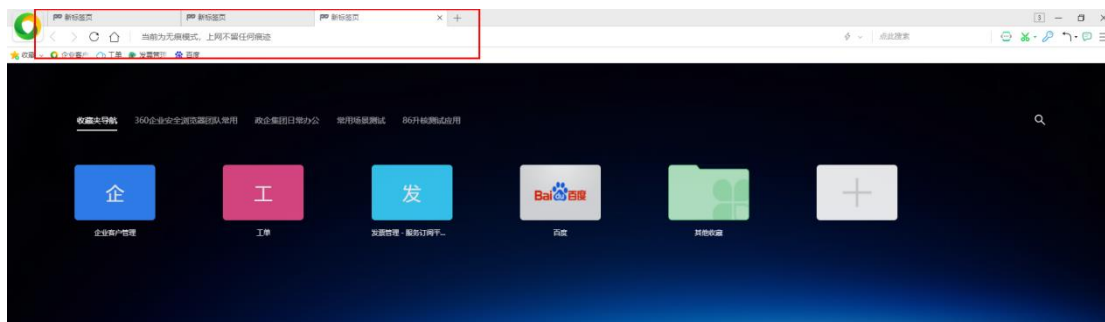


- 退出隐私窗口浏览模式：隐私窗口会从常规窗口中分离出来，在一个单独的窗口中运行，您需要在隐私窗口下，点击右上角的“X”图标。只有关闭全部隐私窗口才能完全退出隐私窗口浏览模式。

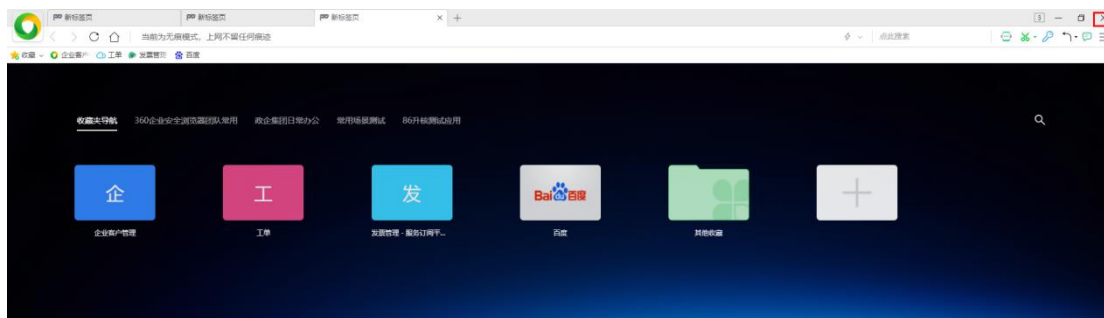

3.24.8.文件关键字检测(仅限 Windows 和 Linux)

更新修订记录：

更新修订版本	修订内容
v13.1.2001.145	支持文件关键字检测功能

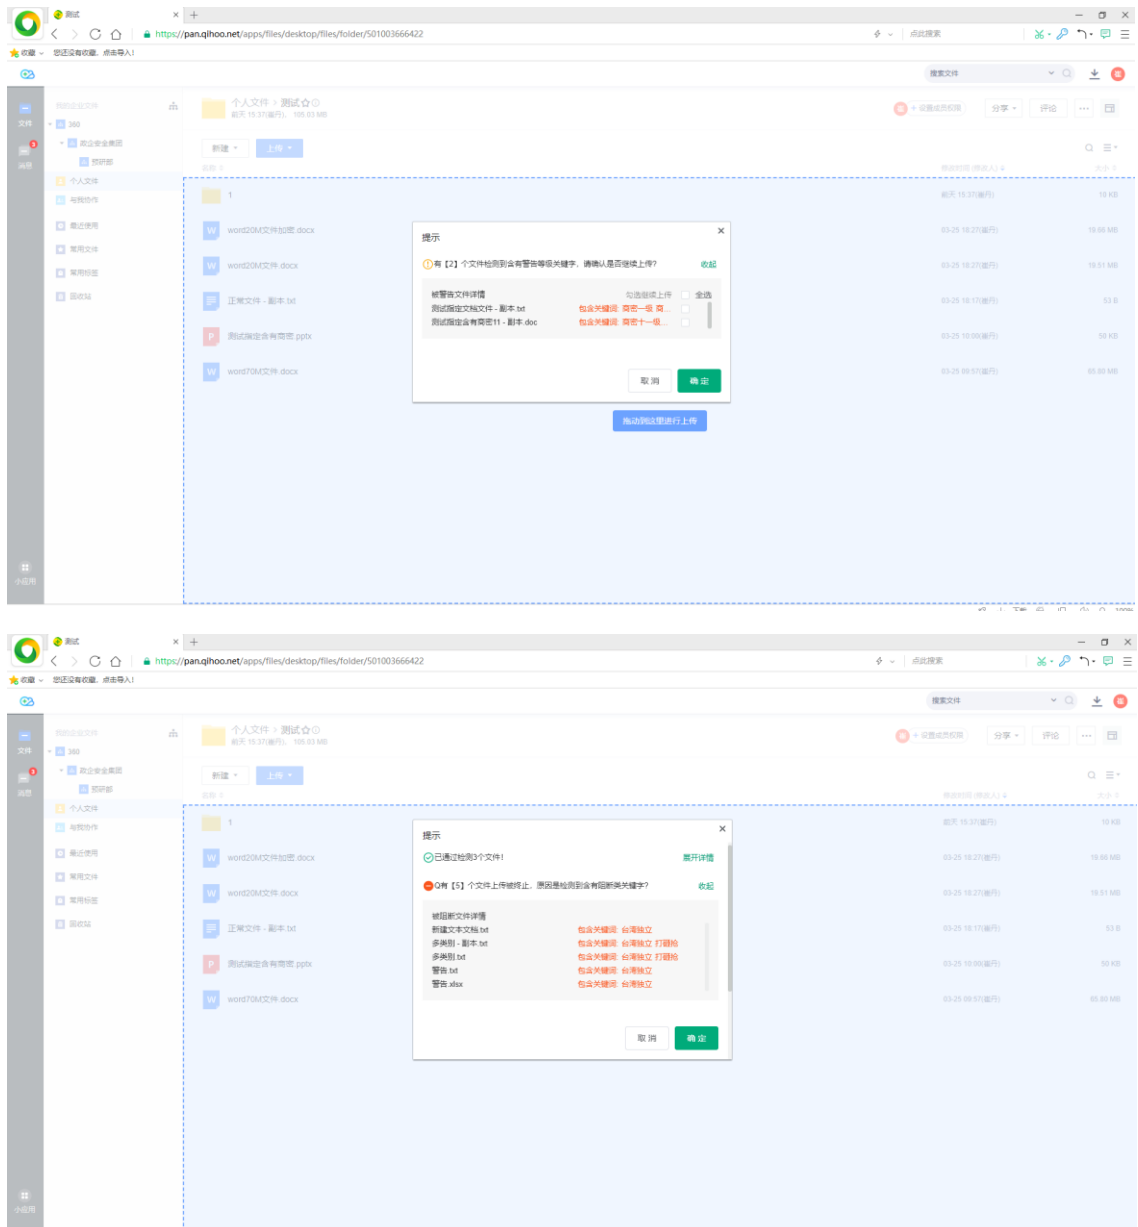

- 用户通过浏览器访问应用系统进行上传文件时，客户端判断应用系统是否开启文件关键字检测。
 - 开启：阻断上传，遮罩层不允许操作，进度条提示"正在进行文件关键信息检测，请等待"（提示信息使用管理平台配置的 Loading 文本）。
 - 未开启：正常上传，不阻断。
- 客户端进行文档类型、文件大小的判断：
 - 判断文档类型：判断文档类型是否包含在管理平台配置的文档类型范围内,若不在范围内，跳过扫描，正常上传文件；若在范围内则继续判断下一项。
 - 判断文件大小：当文件大小大于管理平台配置的文件大小时，跳过扫描，正常上传。
- 检测系统进行文件关键信息检测：当文件通过客户端的文档类型、文件大小的判断后，调

用检测系统进行关键信息扫描。

- 同步关键字检测配置信息：浏览器将配置信息同步给检测系统。
- 调用文件扫描接口：浏览器客户端拦截将要上传的文件，并将文件、文件名称、MD5 值、文件大小、发起扫描请求的终端 IP、发起扫描请求的终端 MAC 等信息传给检测系统的接口。接收扫描结果：客户端获取检测系统返回的扫描结果信息，扫描结果（存在关键字、不存在关键字、失败）、具体信息如下：
 - ✓ 如果“扫描结果：存在关键字”，则“具体信息：关键字以及关键字所属词库”。
 - ✓ 如果“扫描结果：不存在关键字”，则“具体信息：无”。
 - ✓ 如果“失败”，具体信息“扫描超时、连接数超出范围、程序错误”。
- 结果判断：提示信息分为成功、失败、阻断、警告四类，且按此顺序展示，最后一类默认展开详情。（如果一个文件中，检测到既包含阻断类关键字、又包含警告类关键字，按阻断类处理）
 - 成功：提示“已通过检测 2 个文件！”，可以查看通过检测文件详情，详情区域可以展开、收起。
 - 失败：提示“有 n 个文件检测失败，请查看失败原因！”，可以查看失败详情，失败详情区域可以展开、收起。
 - 阻断：按阻断提示配置内容进行提示，未更改默认配置时：提示“有 n 个文件上传被终止，原因是检测到含有阻断类关键字”，可以查看阻断文件详情，阻断文件详情区域可以展开、收起。
 - 警告：按警告提示配置内容进行提示，未更改默认配置时：提示“有 n 个文件检测到含有警告类关键字，请选择是否继续上传？”，可以查看被警告文件详情，被警告文件详情区域可以展开、收起。

确认上传：被警告文件，用户需要勾选确认是否继续上传，可以批量确认，可以单条确认。
- 点击“确定”后校验并生成日志：
 - 若存在未确认的被警告文件，则提示“请确认被警告文件是否继续上传”。
 - 检测通过的文件、检测失败的文件（只在勾选了“系统异常，检测失败时，文件正常上传”时，才上传检测失败的文件）、勾选了继续上传的被警告文件，在点击确定后将被上传至业务系统。
 - 生成文件关键字检测日志：客户端获取检测系统返回的检测结果并同步给管理平台，管

理平台生成文件关键字检测日志。

- 取消或关闭提示弹窗：点击取消或关闭提示弹窗，所有文件取消上传。